Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
端子：青铜，镍底30u"MIN,表面镀普金
Contact:Bronze,GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性 (characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

F185-12 04 A0 B RY E 1

NO.OF PINS PER ROW
2~40P

Contact Plating

Full Of Gold	Semi-gold
A0=0.8u"	B0=0.8U'
A1=1u"	B1=1U'
A2=1.5u"	B2=1.5U'
A3=2u"	B3=2U'
A4=3u"	B4=3U'
A5=5u"	B5=5U'
A6=10u"	B6=10U'
A7=15u"	B7=15U'
A8=20u"	B8=20U'
A9=30u"	B9=30U'

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

INSULATOR MATERIAL:
A: PBT
B: PA6T
C: PA9T
D: LCP

PACKING
A: PE Bag
B: Tape & Reel
C: Tube
D: Tube+OAP
E: Tray

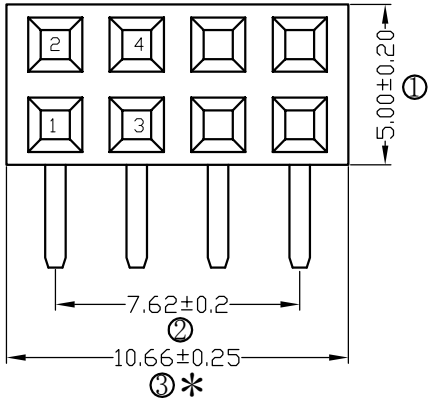

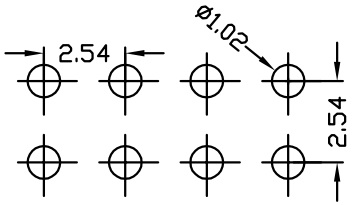

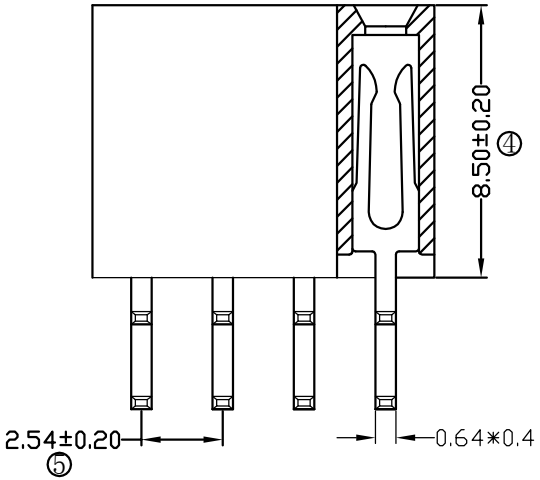

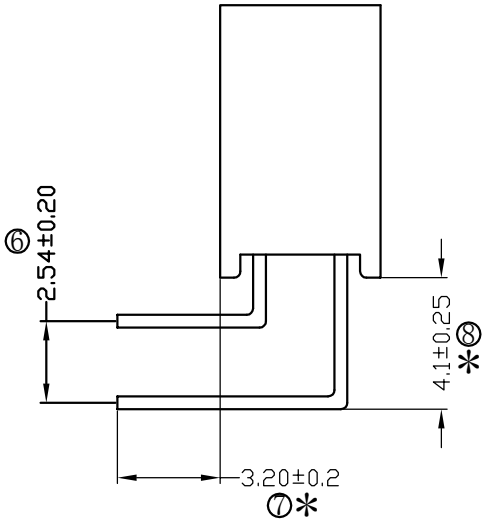

RoHS COMPLIANT

客编：

注意事项

1.带*为品质重点检验尺寸

REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION
A0	2020.12.07	/	新版发行

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	
UNIT		MM	
SIZE	A4	DESIGN	刘伟 2020.12.07
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	F185-1204A0BRYE1
TITLE:	2.54排母8.5mm塑高 2*4P 90度 DIP:3.2 内径：1.1 Y型 PA6T料 镀普金380PCS/盒
Customer No.	