
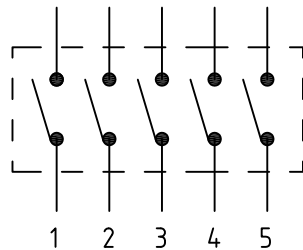



3D图

推柄高度A尺寸:

类型	数值
标准高E	1.1
隐藏柄R	0
加高柄H	2.9

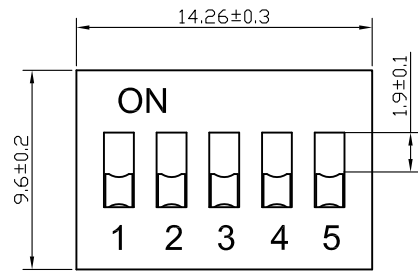

电路图

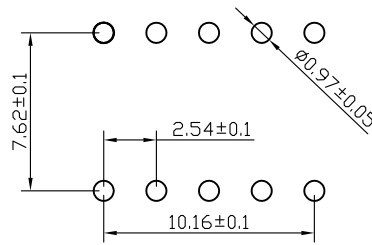

PCB开孔

开关特性:

- 开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
- 绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz
- 操作力: 1000gf max
- 电气寿命: 2000次 <100mΩ @ 20次/min, 25mA 24VDC

- 适用温度: -20°C to 85°C (无结冰)
- 焊接要求:
手工焊接: 320°C 不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260°C 不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 开关出厂处于断开状态。

6	灌封胶	环氧树脂	1
5	开关座	PBT UL94-V0	1
4	动簧片	磷铜镀金或半锡金	4
3	静簧片	磷铜镀金或半锡金	4
2	开关盖	PBT UL94-V0	1
1	拨动柄	PBT UL94-V0	4
序号	名称	材质	数量



蘇州寰立電子有限公司
HUANLI ELECTRONICS CO., LTD.

△			
△			
△			
△			
△			
SYM	DISCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			
3			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED LINEAR: ±0.30 ANGULAR: ±3'		SIGNATURES		DATE	TITLE
DRAWN		Alvin		2016.08.18	DIP SW
CHK'D		Weiwei		2016.08.18	NO. DS01-E05R-GA-LB
APPV'D		Gavin		2016.08.18	
REVISIONS	SCALE				
A	5/1				