型号选型

△带灯电压：1.8V;3V;5V;6V;12V;24V;36V;48V;110V;220V
〇发光颜色：R-红；G-绿；Y-黄；B-蓝；W-白

尺寸图（公差：±0.2）

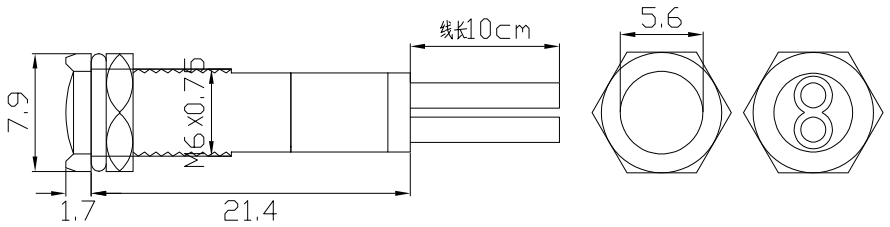

引脚图



安装孔



技术参数

1.使用条件

1）海拔高度：≤2000M
2）工作温度：-25℃~+55℃
3）存储温度：-40℃~+70℃
4）环境湿度：≤90%

2.性能参数

1）工频耐压：1KV/60S
2）防护等级：IP40
3）接线方式：10cm电线
4）LED额定电流：≤20mA
5）LED寿命：≥50000h

3.主要材质

灯罩	壳体	基座
PC	黄铜镀铬	PA66

SYM	DISCRIPTION	DATE	APPROVED
△			
△			
△			
△			
△			

蘇州寰立電子有限公司
HUANLI ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
LINEAR: ±0.30 ANGULAR: ±3°

REVISIONS A

SCALE 5/1

SIGNATURES		DATE
DRAWN	Alvin	2016.08.18
CHK'D	Weiwei	2016.08.18
APPV'D	Gavin	2016.08.18

TITLE 6mm金属信号灯(带线)

NO. HL-GQ6A-DS 24V G