

H
1.8
2.0
2.5


TS-1088-□□□□□□□□□□

弹片: A:不锈钢 B:覆磷铜
 定位柱: C:带柱 R:无柱
 高度: 018:1.8H 020:2.0H 025:2.5H
 力度: 16:160g 26:260g


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

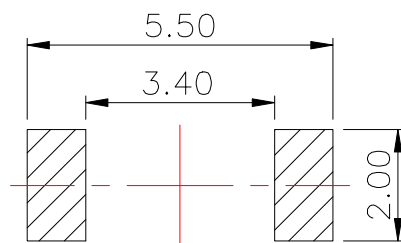

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	



TITLE: TACT SWITCH

PAR	TS-1088-ARXXXXX
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
	REV:A

CUSTOMER COPY