

ATA-8152 射频功率放大器


工作模式 Class AB

工作频率 100kHz~15MHz

P1dB 输出功率 100W

饱和输出功率 200W

功率增益 47dB

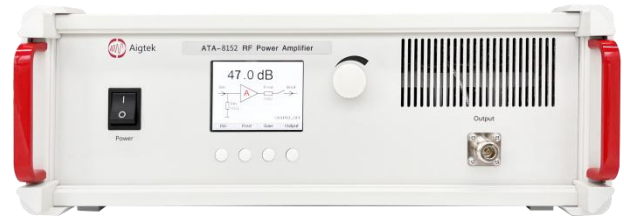

简介

ATA-8152 是一款射频功率放大器。其 P1dB 输出功率 100W，饱和输出功率 200W。增益数控可调，一键保存设置，提供了方便简洁的操作选择，可与主流的信号发生器配套使用，实现射频信号的完美放大。宽范围供电电源，可兼容全球不同地区的电源标准要求。

输入 Input

输入为 BNC 接口，输入阻抗 50Ω。

输出 Output

输出为 N 型接口，输出阻抗 50Ω。

液晶面板显示

ATA-8152 采用液晶面板显示，设备状态及参数动态显示，操作界面一目了然，简洁易懂。

功率增益

功率增益 47dB(27dB~47dB/0.5dB 可调)，结合液晶面板增益的显示，能够快速调整至需要的参数。

规格参数

型号	ATA-8152
工作模式	Class AB
工作频率	100kHz~15MHz
P1dB 输出功率	100W
饱和输出功率	200W
功率增益	47dB(27dB~47dB/0.5dB step)
P1dB 输出功率 的输入信号	316mVrms/2mW/3dBm (47dB 增益 1MHz)
三次谐波水平	< -25dBc@100W,1MHz
输入阻抗	50Ω
输出阻抗	50Ω
不损坏最大输入信号	1Vrms/20mW/13dBm
输入接口	BNC
输出接口	N 型
稳定性	可以驱动被动负载以及电抗负载
冷却方式	温控风冷

其他

供电电压:	AC110~240V,50/60Hz
工作温度:	0°C~45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年

订货信息

型号:	ATA-8152
指标描述:	100kHz~15MHz (-3dB) 射频功率放大器
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 转 BNC 线*1 根, N 型输出线*1 根, 保险管*1 只, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

