



## 产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离稳压输出，输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 74%
- ◆ 小型 SMD 封装，国际标准引脚方式
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+105℃
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求



**测试条件：**如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

## 应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

## 产品选型列表

产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大容性负载 uF	纹波&噪声 Max mVp-p	效率 (%)@输出 满载, 输入标称电压	
	标称值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 typ.	空载 typ.			Min.	Typ.
NW1-05S3V3ANT	5	4.75 - 5.25	3.3	250/25	290	6	2400	80	67	70
NW1-05S05ANT			5	200/20	265	6	2400	80	70	73
NW1-05S12ANT			12	84/9	260	8	560	80	71	74
NW1-12S3V3ANT	12	11.4 - 12.6	3.3	250/25	110	8	2400	80	67	70
NW1-12S05ANT			5	200/20	108	8	2400	80	70	73
NW1-12S12ANT			12	84/9	107	8	560	80	71	74
NW1-24S3V3ANT	24	22.8 - 25.2	3.3	250/25	56	8	2400	80	67	70
NW1-24S05ANT			5	200/20	54	8	2400	80	70	73
NW1-24S12ANT			12	84/9	52	8	560	80	71	74

1、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	5Vdc 输入	-0.7	--	9	Vdc
	12Vdc 输入	-0.7		18	

## 广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: [sale@aipu-elec.com](mailto:sale@aipu-elec.com) 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762  
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼  
热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>  
版本: A/0 日期: 2023-08-17 Page 1 of 5



	24Vdc 输入	-0.7		30	
输入滤波器	电容滤波				

## 输出特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率		0.1	--	1	W
输出电压精度	标称输入, 满载	--	±2	±3	%
负载调节率	10% 到 100% 负载	--	--	±3	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	--	--	±0.25	
纹波&噪声①	标称输入, 满载, 20MHZ 带宽	--	35	80	mVp-p
温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护	可持续短路保护, 自恢复				

注: ① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

## 一般特性

开关频率	典型值	260KHz (Typ.)
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40°C ~ +105°C
储存温度		-55°C ~ +125°C
回流焊温度	峰值温度 $T_c \leq 250^\circ\text{C}$ , 217°C 以上时间最大为 60S	
工作时外壳温升	温度降额曲线图范围内	25°C (Typ.)
相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	300°C MAX
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5mA	1500Vdc
隔离电容	输入/输出, 100KHz/0.1V	20 pF (Typ.)
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	35X10 <sup>5</sup> Hrs
产品重量		1.4g (Typ.)

## 封装尺寸

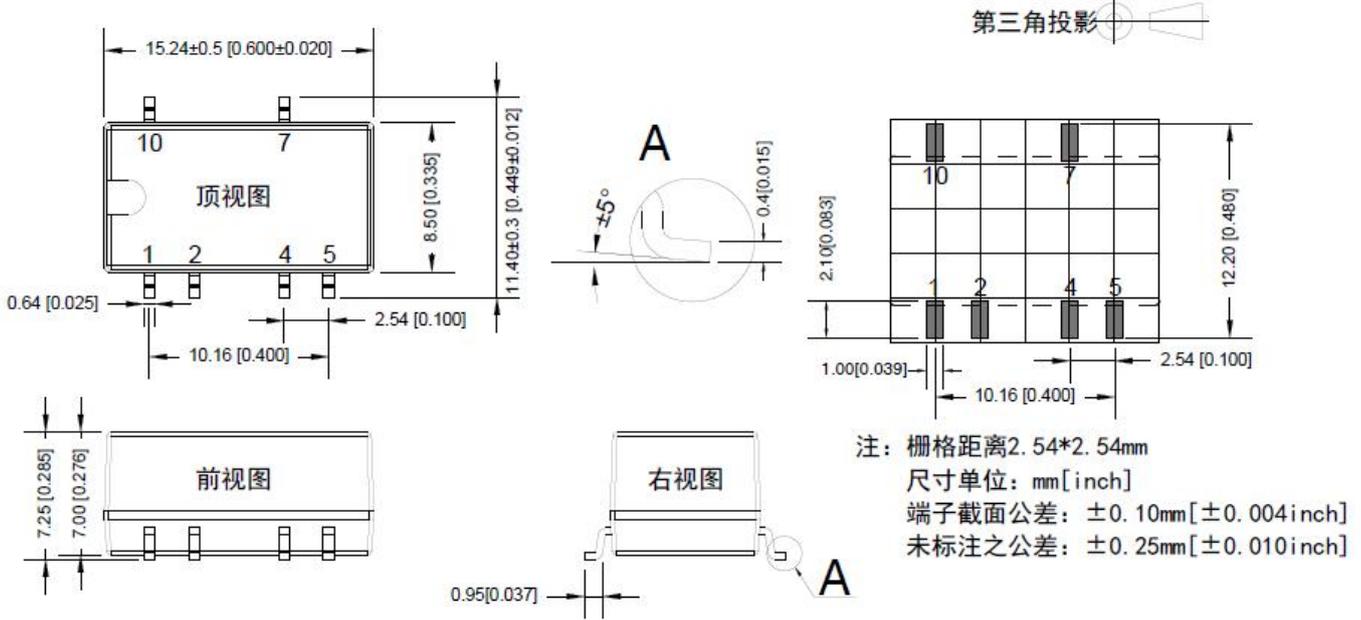

封装尺寸图

建议印刷板图

封装代号	L x W x H	
ANT	15.24X11.40X7.25 mm	0.600X0.449X0.285inch

注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。

**管脚定义**

管脚说明	1	2	4	5	7	10
功能	GND	Vin	0V	0V	+Vo	*NC


**纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）**

测试方法：


1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

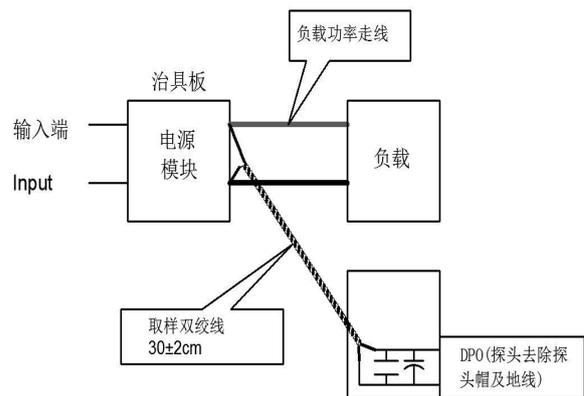

**产品特性曲线**

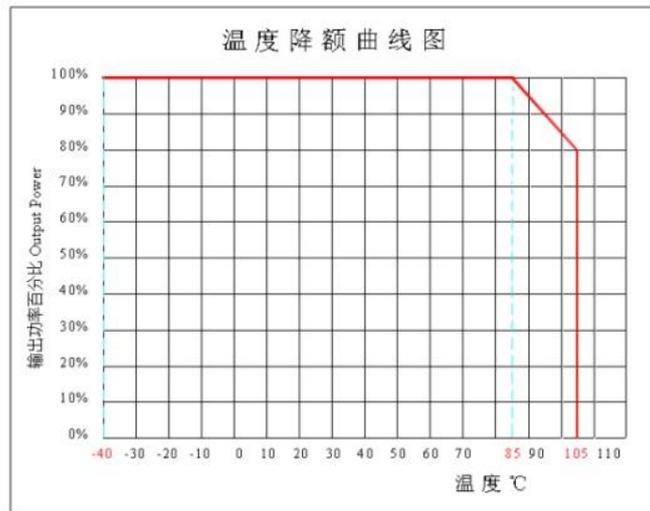


**设计参考应用**

① 输出负载要求

- a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作，建议其最小负载不能低于额定阻性负载的 10%；若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个相当于 10%额定负载的电阻。
- b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得，使用时不能超过输出端的最大容性负载，否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

② 推荐电路

a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声，可在输入输出端连接一个电容滤波网，应用电路见下图一；但应选用合适的滤波电容，若电容过大，可能影响产品启动，为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作，推荐容性负载值详见下表 1。（但对于实际输出功率小于 0.5W 的应用电路，建议不外接电容）

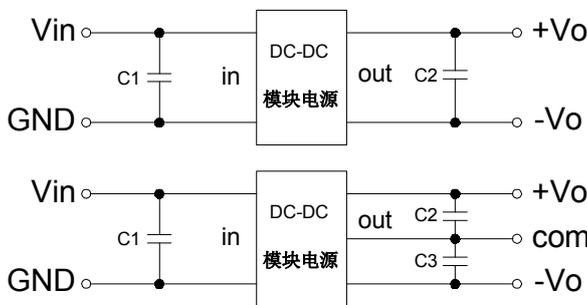


推荐容性负载值表 (表1)

Vin (Vdc)	C1 (μF)	Vout (Vdc)	C2 (μF)	Vout (Vdc)	C2,C3 (μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10	±3.3/±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	1	12	2.2	±12	1
24	1	15	1	±15	0.47
--	--	24	0.47	±24	0.22

③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络（见下图），滤波电容推荐值详见（表 1），线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。

单路


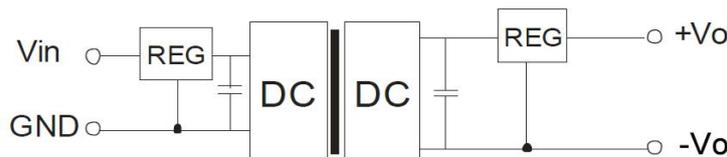


**产品包装信息**


广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: [sale@aipu-elec.com](mailto:sale@aipu-elec.com) 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762  
该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有


地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼  
热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>  
版本: A/0 日期: 2023-08-17 Page 4 of 5

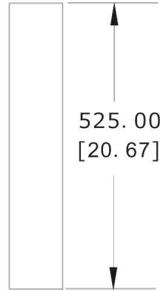

注：  
尺寸单位:mm [inch]  
未标注之公差: ±1.50 [±0.059]  
单管包装数量: 33 PCS  
总箱包装数量: 2640 PCS  
单管尺寸: 525\*18\*10mm  
外箱尺寸: 542\*110\*155mm



PIN1在载带上的象限位置

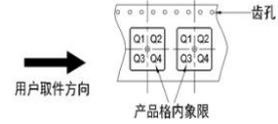

包装管包装方式

编带包装方式 (每卷 500PCS)

注:

1. 此产品不能并联使用，不支持热插拔；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在**Ta=25℃**，湿度**<75%RH**，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系。