

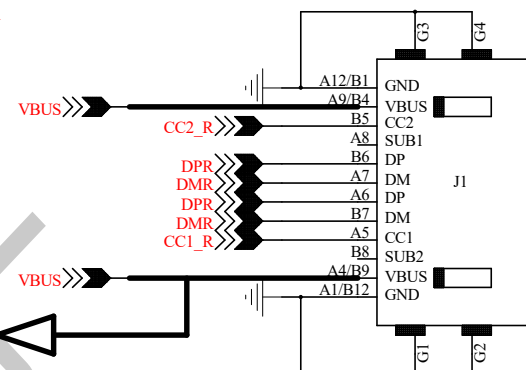


R1:FUNC 电阻值	设定申请电压	
	FS8025BL	FS8025BH
悬空	5V	5V
200K	9V	20V
120K	12V	28V
51K	15V	36V
接地	20V	48V

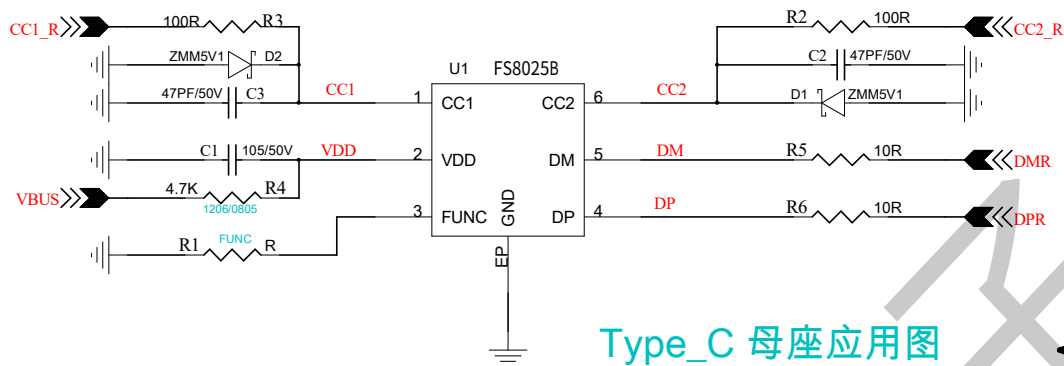

Type_C 母座


R7:FUNC 电阻值	设定申请电压	
	FS8025BL	FS8025BH
悬空	5V	5V
200K	9V	20V
120K	12V	28V
51K	15V	36V
接地	20V	48V

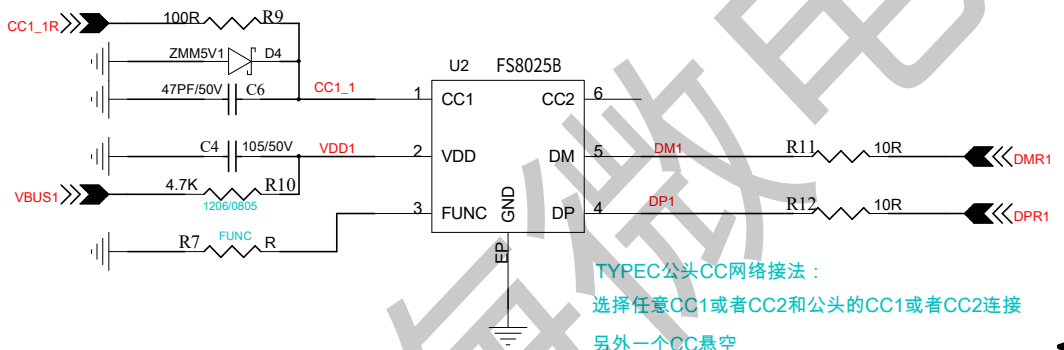

TYPEC公头CC网络接法：


选择任意CC1或者CC2和公头的CC1或者CC2连接

另外一个CC悬空

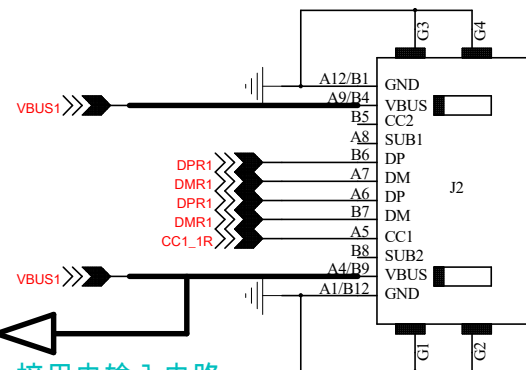

Type_C 公头

R8:FUNC 电阻值	设定申请电压	
	FS8025BL	FS8025BH
悬空	5V	5V
200K	9V	20V
120K	12V	28V
51K	15V	36V
接地	20V	48V

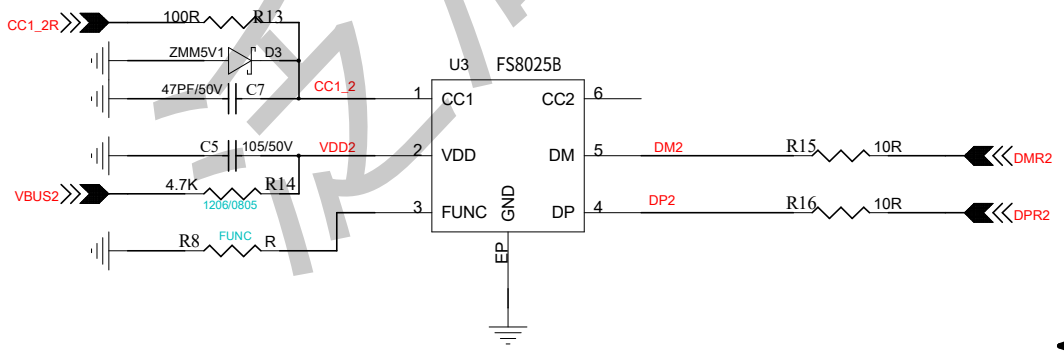


TYPEC公头，需要模拟emarker功能，CC网络接法：

选择任意CC1或者CC2和公头的CC1或者CC2连接

公头内的另外一个CC接1K电阻到地

注意：模拟EMARKER要选尾缀为BE的芯片，即：FS8025BE

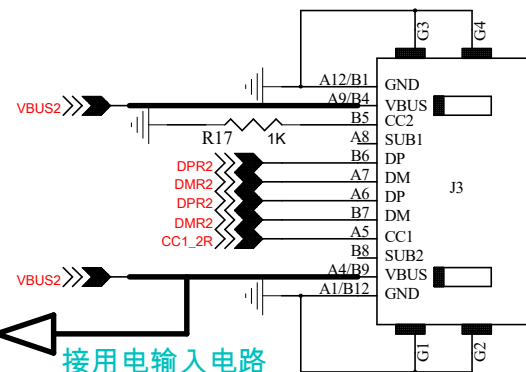

Type_C 公头