

## 典型性能

6W, 超宽电压输入, 隔离稳压单路/双路, DIP 封装,  
DC-DC 模块电源


- 超宽范围输入(4:1),输出 6W
- 转换效率 91%(Typ)
- 隔离电压 1500Vdc
- 超低待机功耗:0.036W (典型值)
- 超快速启动:1mS(典型值)
- 工作温度范围:-40°C~+85°C
- 输入欠压,输出短路,过流,过压保护
- 金属外壳,输出纹波低
- 国际标准引脚,PCB 板直插安装



RoHS

HLK-UR(A)B\_YMD-6WR3 系列产品输出功率为 6W, 4:1 宽电压输入范围, 效率高达 91%, 1500VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度-40°C to +85°C, 具有输入欠压保护, 输出过压、过流、短路保护功能, 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A, 广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。

## 产品编码规则

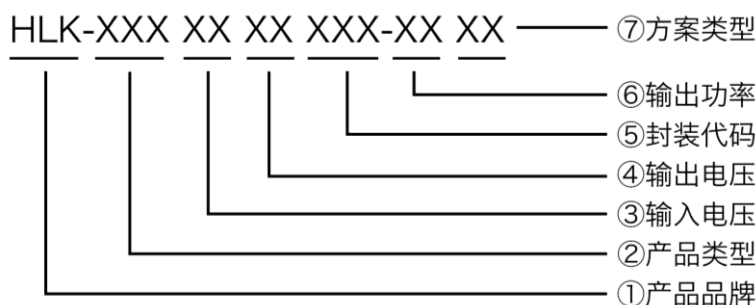

## 产品选型表

认证	产品型号 <sup>①</sup>	输入电压范围 (Vdc)		输出电压/电流		纹波与噪声	最大容性负载	效率@满载
		标称值 <sup>②</sup> (范围值)	最大值	输出电压	输出电流 (mA)	满载 (mVp-p) (TPY/Max.)	μF Max.	% (Min/TP)
	URB2403YMD-6WR3	24 (9-36)	40	3.3	1400/0	30/50	2500	80/82
	URB2405YMD-6WR3			5	1200/0	30/50	2200	83/85
	URB2412YMD-6WR3			12	500/0	50/80	680	87/89
	URB2415YMD-6WR3			15	400/0	50/80	470	88/90
	URB2424YMD-6WR3			24	250/0	50/80	220	89/91
	URA2405YMD-6WR3			±5	±600/0	30/50	1100	83/85
	URA2412YMD-6WR3			±12	±250/0	50/80	330	86/88
	URA2415YMD-6WR3			±15	±200/0	50/80	220	88/90
	URA2424YMD-6WR3			±24	±125/0	50/80	100	89/91
	URB4803YMD-6WR3	48 (18-75)	80	3.3	1400/0	30/50	2500	80/82
	URB4805YMD-6WR3			5	1200/0	30/50	2200	83/85
	URB4812YMD-6WR3			12	500/0	50/80	680	87/89

URB4815YMD-6WR3			15	400/0	50/80	470	88/90		
URB4824YMD-6WR3			24	250/0	50/80	220	89/91		
URA4805YMD-6WR3			±5	±600/0	30/50	1100	83/85		
URA4812YMD-6WR3			±12	±250/0	50/80	330	86/88		
URA4815YMD-6WR3			±15	±200/0	50/80	220	88/90		
URA4824YMD-6WR3			±24	±125/0	50/80	100	89/91		
URB1D03YMD-6WR3			110 (40-160)	180	3.3	1400/0	30/50	2500	80/82
URB1D05YMD-6WR3					5	1200/0	30/50	2200	83/85
URB1D12YMD-6WR3					12	500/0	50/80	680	87/89
URB1D15YMD-6WR3					15	400/0	50/80	470	88/90
URB1D24YMD-6WR3	24	250/0			50/80	220	89/91		
URA1D05YMD-6WR3	±5	±600/0			30/50	1100	83/85		
URA1D12YMD-6WR3	±12	±250/0			50/80	330	86/88		
URA1D15YMD-6WR3	±15	±200/0			50/80	220	88/90		
URA1D24YMD-6WR3	±24	±125/0			50/80	100	89/91		

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大容性负载，若超过该值，产品将无法正常工作。

3、输入电压超过最大值，可能会造成产品永久损坏。

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25°C 室温环境下测得。

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	235/1	mA
		其它	-	294/1	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	118/0.5	
		其它	-	147/0.5	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	51/0.3	
		其它	-	64/0.3	
反射纹波电流	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	40	-	mA
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	30	-	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	20	-	
冲击电压 (Isec.max)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	-0.7	-	50	VDC
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	-0.7	-	100	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	-0.7	-	200	
启动电压	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	-	9	VDC
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	-	18	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	-	-	40	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	5.5	6.5	-	mS
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	12	15.5	-	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	32	36	-	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载	-	1	-	mS
输入滤波器类型		PI 型			

热插拔		不支持			
遥控端 (Ctrl) *	模块开启	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关端	Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			
	关断时输入电流	-	0	1	mA

注：\*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND

## 输出特性

项目	工作及测试条件	+Vo1			-Vo2		
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
输出负载	负载百分比	0%	-	100%	0%	-	100%
输出电压精度		-	±1.0%	±2.0%	-	±2.0%	±3.0%
线性调整率	输入电压范围	-	±0.2%	±0.5%	-	±1.5%	±2%
负载调整率	20% ~ 100%额定负载, 平衡负载	-	±0.5%	±1%	-	±4.0%	±5.0%
纹波&噪声	纯电阻负载, 20MHz 带宽, 峰峰值	-	50mVp-p	80mVp-p	-	50mVp-p	80mVp-p
启动延迟时间		-	1ms	-	-	1ms	-
输出电压调节	输入电压范围	-	无调节端	-	-	无调节端	-
动态响应阶跃偏差	25%的标称负载阶跃	-	±3.0%	±5.0%	-	±3.0%	±5.0%
动态响应恢复时间		-	300μs	500μs	-	300μs	500μs
输出过压保护	全电压范围输入	110% Vo	-	160%Vo			
输出过流保护	全电压范围输入	110% Io	150% Io	200% Io			
输出短路保护	全电压范围输入	可持续, 自恢复					


注：①输出电压为±5VDC、±9VDC 的产品型号，在 0% - 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%；  
②按 0%-100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±5%；  
③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法双绞线测试法，可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。

## 一般特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	°C
储存温度		-40	--	+125	
工作最大壳温		--	--	+100	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300	°C
开关频率	PWM 模式	--	250	--	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			

外壳材料		铝合金外壳		
最小无故障间隔时	MIL-HDBK-217F@25°C	--	2X10 <sup>5</sup>	Hrs

### 温度特性曲线图

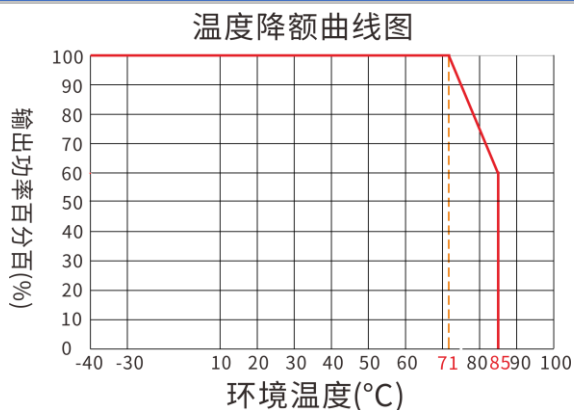


### EMC 外围推荐电路

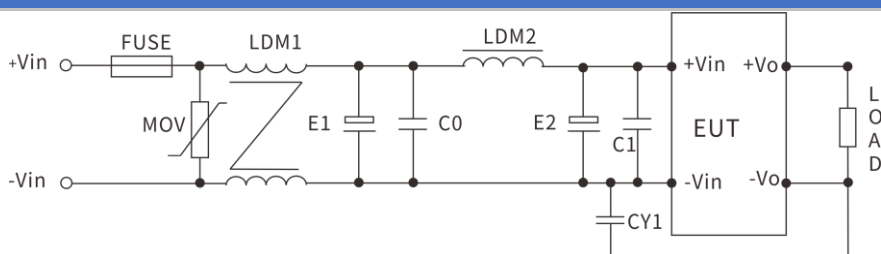

参数推荐：以下为典型参数，实际请按使用环境相应调整

器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品	110V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝		
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K	14D201K
LDM1 共模电感	10 mH	15 mH	30 mH
E1、E2 电解电容	100μF/50V	100μF/100V	63μF/200V
C0、C1 陶瓷电容	1μF/50V	1μF/100V	0.47μF/250V
LDM2 差模电感	10 μH	15 μH	68 μH
CY1 安规 Y2 电容	1nF/250Vac		

### 输出滤波外围推荐电路

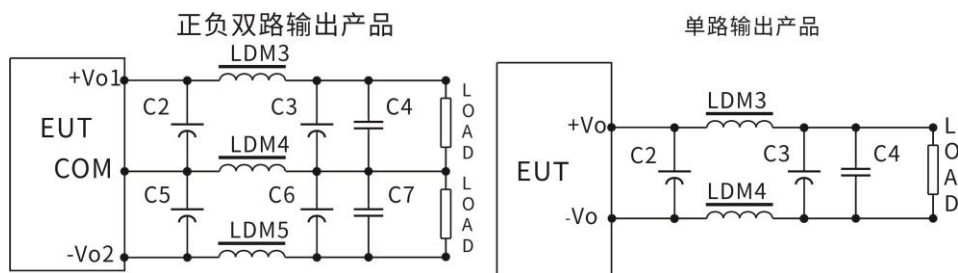

对纹波&噪声要求一般时，外围推荐仅使用 C2、C5 即可；对纹波&噪声要求严格时；推荐使用上图电路。

注意：1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容，且总容量不可超过手册标注的最大容性负载，否则模块将无法启动。


2、容性负载时，必须保证 3% 的最小负载，否则会引起模块输出异常。

3、LDM5 仅使用于双路输出产品。

参数推荐：

器件代号	3.3V 输出	±5V 或 5V 输出	±9V/12V 或	±15V 或 15V 输	±24V 或 24V 输
LDM3 电感	0.47μH	1μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LDM4 电感	0.47μH	1μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LDM5 电感	-	1μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
C2、C3 电解电	220μF	220μF	100μF	100μF	68μF
C5、C6 电解电	220μF	220μF	100μF	100μF	68μF

## 封装尺寸与引脚功能图

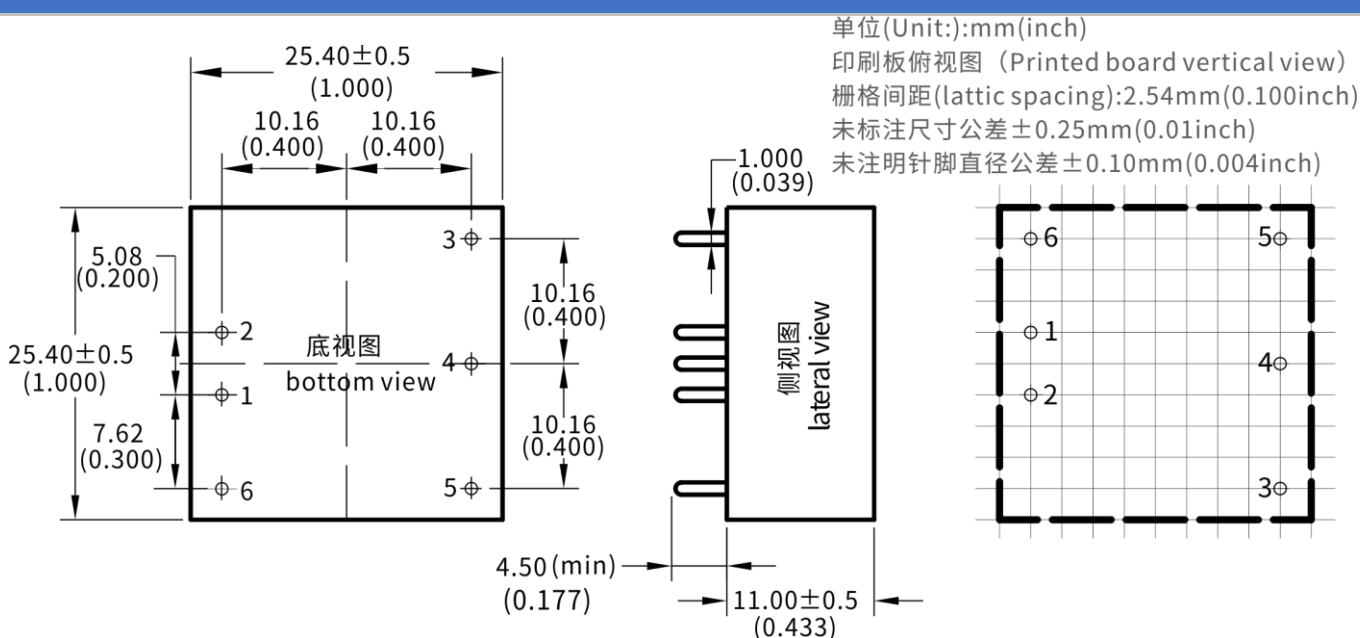

单路(S)	1	2	3	4	5	6
	-Vin 输入负极	+Vin 输入正极	+Vo 输出正	NP 空脚	GND 输出地	NC 空脚
双路(D)	-Vin 输入负极	+Vin 输入正极	+Vo1 输出正极 1	COM 公共端	-Vo2 输出负极 2	NC 空脚

\*注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。(务必留意丝印的方向)


## 封装描述

封装代号	L x W x H	
A3	25.4 X 25.4 X 11.0mm	1.000 X 1.000 X 0.433 inch

## 测试应用参考

推荐测试电路 1、DC/DC 测试电路：

一般推荐电容：C1: 47-100 $\mu$ F；C2、C3: 10-22 $\mu$ F。

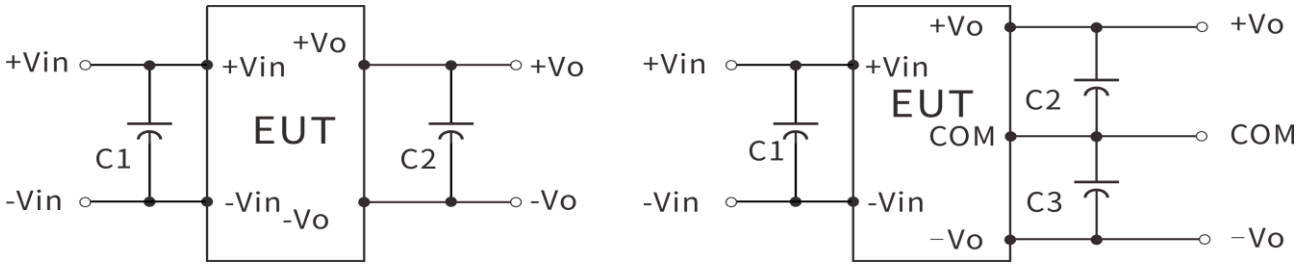


2、纹波&噪声测试：（双绞线法 20MHz 带宽）

测试方法：

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1 $\mu$ F 聚丙烯电容和 47 $\mu$ F 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm $\pm$ 2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

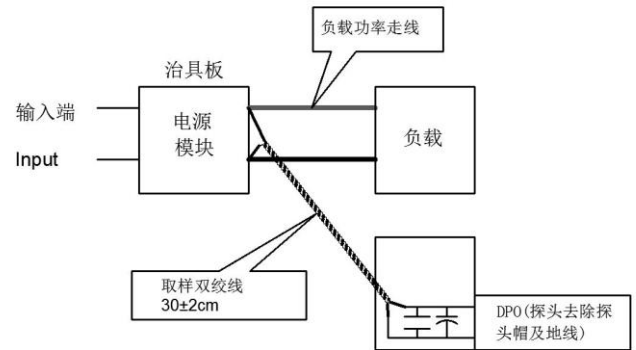

## 联系方式

### 深圳市海凌科电子科技有限公司

Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd

地址：深圳市龙华民治民康路 112 号 1970 科技园 1 栋 3 楼

官网：[www.hlktech.com](http://www.hlktech.com)

邮箱：[info@hlktech.com](mailto:info@hlktech.com)

电话：0755-23152658