

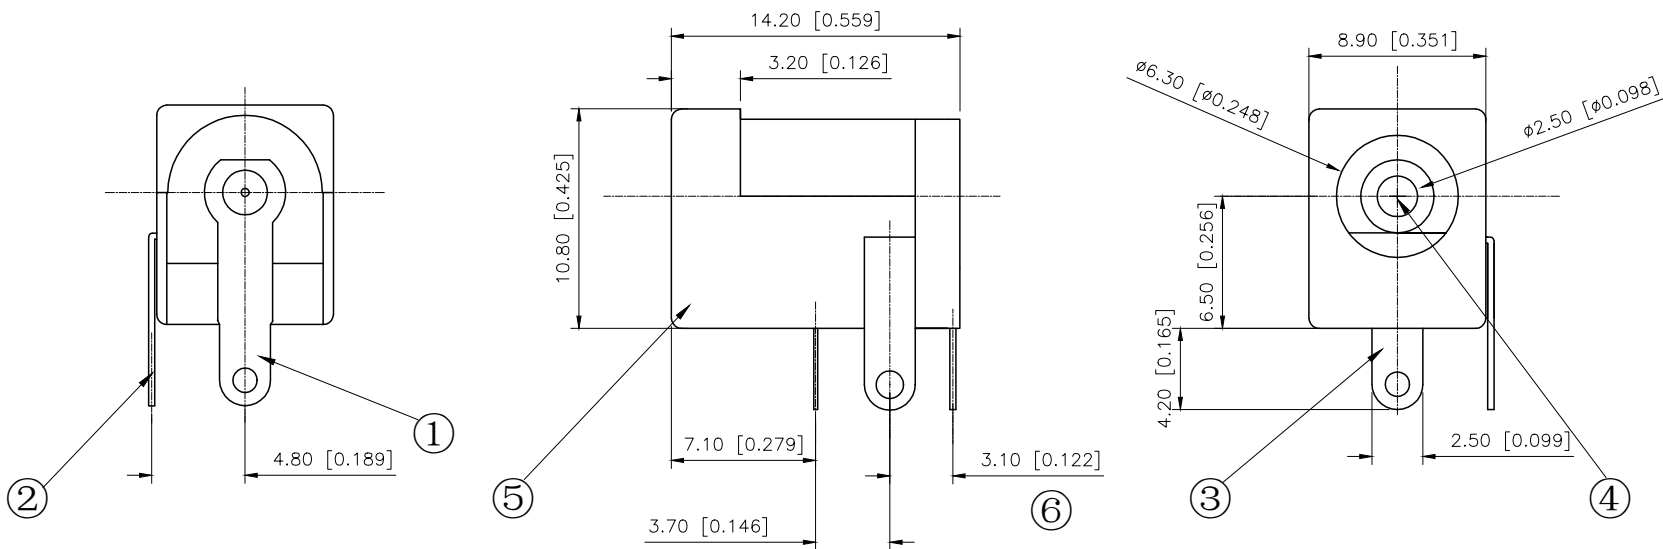


REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE		
A1	N/A		尺寸修正, 图框升级整理图面	2024.08.14	阿树




技术特性:
 使用温度: -25~+70℃
 相对湿度: 95%+40℃
 额定负荷: 30V 3.5A
 接触电阻: ≤100mΩ
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 寿命: 5000次

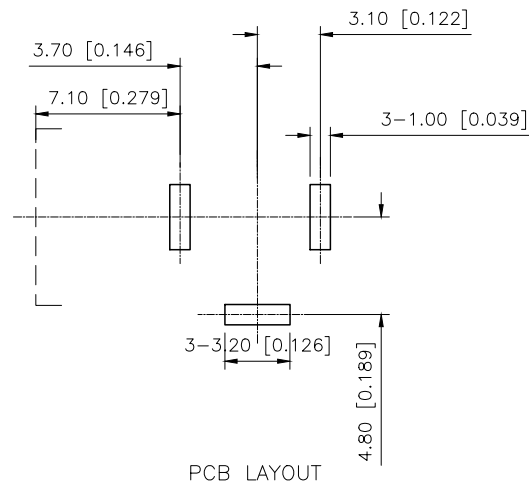

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	盖	1	尼龙环保阻燃	黑色
5	基座	1	尼龙环保阻燃	黑色
4	基座	1	H65铜线	铜锡
3	簧片	1	磷铜T=0.25	铜锡
2	弯片	1	黄铜T=0.3	铜锡
1	平片	1	黄铜T=0.3	铜锡

ANGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERANCES	

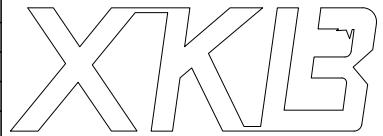

DESIGN	阿树	VIEW:	
CHECKED		UNIT:	mm/in
APPROVED		SIZE:	A4

MODEL TYPE:	DC POWER HACK
PART NO.:	DC-005-2.5A-2.5
DWG NO.:	