

# 承认书

FOR APPROVAL

客 户：  
C U S T O M E R : \_\_\_\_\_  
客 户 型 号：  
C U S T O M E R N O : \_\_\_\_\_  
产 品 名 称：  
P A R T N A M E : \_\_\_\_\_  
产 品 型 号：  
M O D E L : T18\*10\*8-18mH  
设 计 号：  
D E S I G N ' S : \_\_\_\_\_  
  
D A T E : 2016.01.13  
版 本 号：  
R E V : 1.0

客 户 回 签	
批 准 A P P R O V E	审 核 C H E C K

批 准 A P P R O V E	审 核 C H E C K	拟 制 D O N E
宋保林 2016. 01. 13	宋保林 2016. 01. 13	宋保林 2016. 01. 13

**厦门四海世纪电子有限公司**  
**Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.**

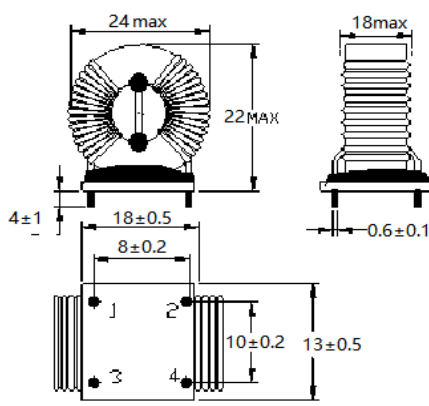
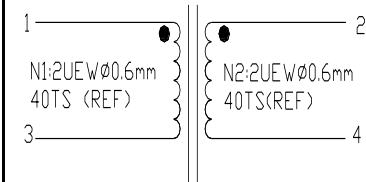
地址:厦门市软件园二期观日路34号(集成电路孵化基地)401F

电话: 0592-5990363

传真: 0592-5527679

# 厦门四海世纪电子有限公司

## Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

Model No. 型号: T18*10*8-18mH		Customer 客户:			
Design's No. 设计号:		Customer NO. 客户型号:			
outline dimension drawing: (unit: mm) 外观示意图: (单位: mm)		Principium Fig. 原理图			
					
1. 双线并行绕线 2. 成品侧包套管 3. 线包与底板点黑色E500胶固定。		*: WINDING START			
<b>ELECTRICAL CHARACTERISTIC: 电性能</b>					
电感量	(1-3=2-4): 18mH MIN	AT 10KHZ 1V T=25℃	TH2810B		
电感量	(1-3=2-4): 15mH MIN	AT 10KHZ 1V T=10℃	TH2810B		
电感偏差	N1-N2: 0.50mH MAX	AT 10KHZ 1V T=25℃	TH2810B		
耐压	N1-N2	AC1.0KV 1mA 2S	CJ2671		
<b>MATERIAL LIST: 材料清单</b>					
NO.	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER	UL NO.	
1	CORE	T18*10*8 -C	ZHUHAI WEIFUSI ELECTRONIC CO.,LTD OR OTHER EQUALITY MAKER		
2	WIRE	COPPER WIRE UEW/130 OR QA-*/130	SHANGHAI ASIA PACIFIC ELECTRIC CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E214423	
3	VARNISH	JX-1150(a)	YUEYANG GREEN TECHNOLOGY CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E303754	
4	EPOXY	1006A/B 94V-0	SHAW HOUW ENTERPEISE CO.,LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E105888(S)	
exterior character 外观特性	1、电感外观应整洁、无机械损伤无明显疤痕或漆瘤； 2、绝缘耐热等级: B 3、电感端子应能承受不少于 8 秒，8 牛顿的拉力试验。				
work environment 工作环境	operating temperature 工作极限温度	-40℃~+115℃	storage environment 储存环境	temperature storage 储存温度	-10℃~+40℃
	operating humidity 工作湿度	10%~90%RH		humidity storage 储存湿度	10%~80%RH