

# 承认书

FOR APPROVAL

客 户：  
CUSTOMER: \_\_\_\_\_  
客 户 型 号：  
CUSTOMER NO: \_\_\_\_\_  
产 品 名 称：  
PART NAME: 滤波器  
产 品 型 号：  
M O D E L: KS068-125A-120UH  
设 计 号：  
DESIGN'S: \_\_\_\_\_  
  
DATE: 2020.11.25  
版 本 号：  
R E V: 1.1

客 户 回 签	
批 准 APPROVE	审 核 CHECK

批 准 APPROVE	审 核 CHECK	拟 制 DONE
宋保林 2018.06.27	宋保林 2018.06.27	宋保林 2018.06.27

**厦门四海世纪电子有限公司**

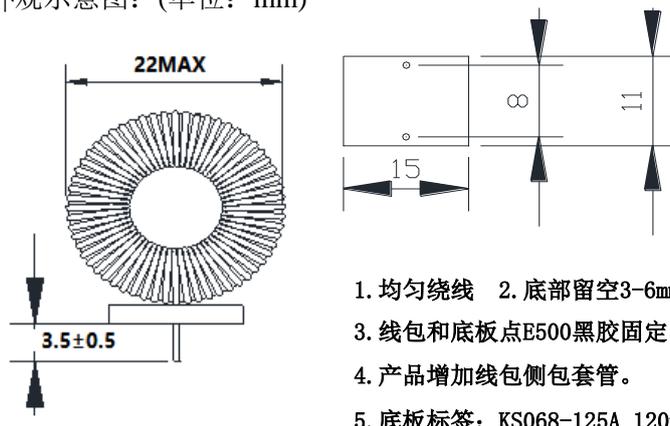

**Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.**

地址:厦门市软件园二期观日路34号(集成电路孵化基地)401F

电话: 0592-5990363

传真: 0592-5527679

# 厦门四海世纪电子有限公司 Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

Model No. 型号 KS068-125A 120UH		Customer 客户:				
Design's No. 设计号:		Customer NO. 客户型号:				
outline dimension drawing: (unit: mm) 外观示意图: (单位: mm)		Principium Fig. 原理图				
						
1. 均匀绕线 2. 底部留空3-6mm 3. 线包和底板点E500黑胶固定, 4. 产品增加线包侧包套管。 5. 底板标签: KS068-125A 120uH						
ELECTRICAL CHARACTERISTIC: 电性能						
电感量	(S-F): 120uH±10%	AT 10KHZ 1.0V T=25℃	TH2810B			
MATERIAL LIST: 材料清单						
NO.	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER	UL NO.		
1	CORE	KS068-125A	KEDA			
2	WIRE	COPPER WIRE UEW/155 OR QA-*/155	ZHEJIANG HONGBO ELECTRIC LINE & WIRE CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E221719		
3	HAEA SHRINKABLE TUBE	YDPU2/YPU8 600V VW-1 125℃	SHEN SHEN WORE HEAT SHRINKABLE MATETIAL CO LTD	E203950		
4	EPOXY	1006A/B 94V-0	SHAW HOUW ENTERPEISE CO., LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E105888(S)		
exterior character 外观特性		1、电感外观应整洁、无机械损伤无明显疤痕或漆瘤; 2、绝缘耐热等级: B 3、电感端子应能承受不少于 8 秒, 8 牛顿的拉力试验。				
work environment 工作环境		operating temperature 工作极限温度	-40℃~+115℃	storage environment 储存环境	temperature storage 储存温度	-10℃~+40℃
		operating humidity 工作湿度	10%~90%RH		humidity storage 储存湿度	10%~80%RH