

承认书

FOR APPROVAL

客 户：
CUSTOMER: _____
客 户 型 号：
CUSTOMER NO: _____
产 品 名 称：
PART NAME: _____
产 品 型 号：
M O D E L: T10*6*5-1mH min
设 计 号：
DESIGN'S: _____
DATE: 2020.10.31
版 本 号：
R E V: 1.2

客 户 回 签	
批 准 APPROVE	审 核 CHECK

批 准 APPROVE	审 核 CHECK	拟 制 DONE
宋保林 2020. 10. 31	宋保林 2020. 10. 31	宋保林 2020. 10. 31

厦门四海世纪电子有限公司

Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

地址:厦门市软件园二期观日路34号(集成电路孵化基地)401F

电话: 0592-5990363

传真: 0592-5527679

厦门四海世纪电子有限公司 Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

Model No. 型号: T10*6*5-1mH min Customer 客户:



Design's No. 设计号: Customer NO. 客户型号:

outline dimension drawing: (unit: mm)

外观示意图: (单位: mm)

Principium Fig.

原理图

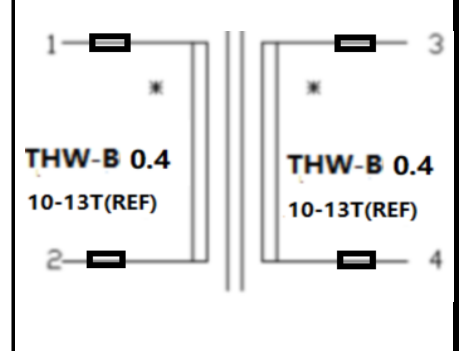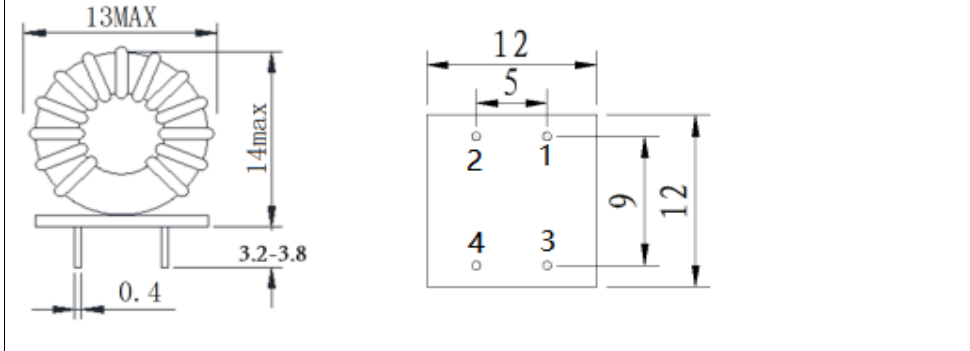

1. N1和N2双线并绕, 绕线方向一致。N1, N2三层绝缘线出入线各套21AWGX10mm铁氟龙套管, 要求套管要到套到与环氧板相交的位置。底部露脚焊锡3.2~3.8mm。
2. 成品侧居中套15Φ X10mm黑色热缩套管, 套好后热缩。
3. 线包与底板点黑胶固定。
4. 产品需含浸绝缘漆

ELECTRICAL CHARACTERISTIC: 电性能

电感量	(1-2=3-4): 1mH MIN	AT 10KHZ 1V T=25°C	TH2810B
电感偏差	N1-N2: 50UH MAX	AT 10KHZ 1V T=25°C	TH2810B
耐压	N1-N2	AC1.8KV 10mA 2S	CJ2671

MATERIAL LIST: 材料清单

NO.	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER	UL NO.
1	CORE	T10*6*5-C R15K	ZHUHAI WEIFUSI ELECTRONIC CO., LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	
2	WIRE	THW-B	DONGGUAN HILDE ELECTRIC LINE CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E356133
3	VARNISH	JX-1150(a)	YUEYANG GREEN TECHNOLOGY CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E303754
4	EPOXY	1006A/B 94V-0	SHAW HOUW ENTERPEISE CO., LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E105888 (S)

exterior character 外观特性	1、电感外观应整洁、无机械损伤无明显疤痕或漆瘤; 2、绝缘耐热等级: B 3、电感端子应能承受不少于 8 秒, 8 牛顿的拉力试验。
----------------------------	--

work environment 工作环境	operating temperature 工作极限温度	-40°C~+115°C	storage environment 储存环境	temperature storage 储存温度	-10°C~+40°C
	operating humidity 工作湿度	10%~90%RH		humidity storage 储存湿度	10%~80%RH