

修订	编号	变更者	日期

技术要求:






- 一、电气性能
 - 1.参考标准: UL IEC
 - 2.额定电压: 300V 320V
 - 3.额定电流: 15A 20A
 - 4.耐电压: AC2500V/1Min
 - 5.绝缘电阻: 5000MΩ Min
 - 6.接触电阻: 20mΩ
- 二、机械性能
 - 1.环境温度: -40°C ~+105°C
 - 2.瞬间温度: +260° C,5s

三、尺寸

- 1.间距: 5.0mm(.197")
- 2.极数: 2P-24P

五、尺寸公差:

P距方向公差(mm)	其他尺寸公差(mm)			
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	30 ~ 60	60 ~ 100
±0.10	±0.15	±0.25	±0.30	±0.50
			±0.70	±1.00
				±1°

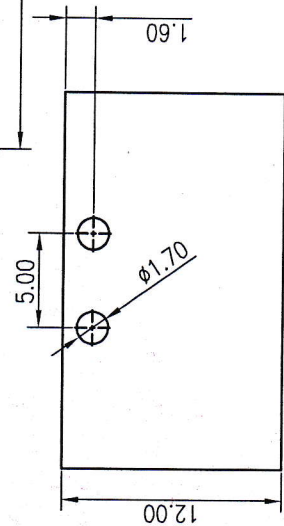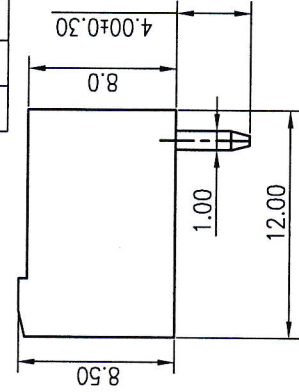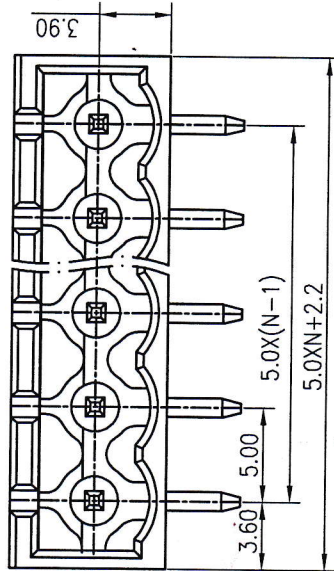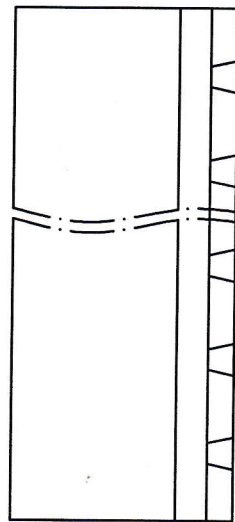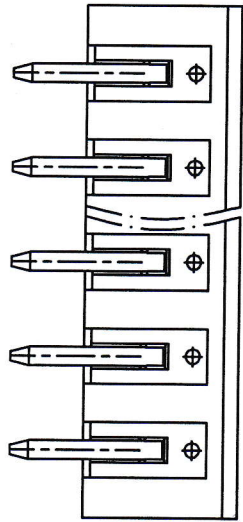

1	2ERJVC-5.0针座	零件料号	1	PA66	UL94V-0
序号	零件名称	数量	材料	备注	
设计: 姜伟明 日期: 2011/08/29 确认: 日期: 审核: 日期: 核准: 日期: 材料: 数量: 完成: 比例:					
未注尺寸公差(mm) . ±0.15 .0 ±0.1 .00 ±0.05 未注角度公差±1° 第三角制					
品名: 2ERJRC-5.0-XXP-Y 图号: 2ERJRC-5.0-E01 料号: 打印: A4 版次: 10 页码: 1/1					