


1 产品特点

- 小体积反激式变压器
- SMD 表贴安装
- 隔离电压 1500VDC
- 工作温度：-40~105°C
- 存储湿度：-55~125°C
- 回流焊温度：峰值温度≤245°C (10s)
- 回流焊次数：建议不大于 3 次
- 产品体积：13.0mm*12.0mm*6.0mm

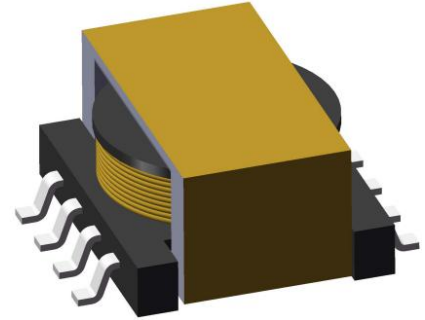


VPE24PBB06A 与 VPS2103/VPS2104 组合适用于工业控制 (9-36V/9-60V 输入电压范围) 的辅助电源场合, 输出可实现 5V/6W 解决方案。

2 参数表

产品型号	V _{IN} (V)	V _{OUT} (V)	P _o (W)	F _{sw} (KHz)	Turns Ratio N1:N2:N3:N4	L _M At 0A (μH)	DCR (Ω) N1:N2:N3:N4	Isolation N1:N2/N3:N4	Reference Scheme
VPE24PBB06A	9-36	5	6	350	1.67:1:1:1	15±15%	0.07:0.3:0.05:0.07	1500VDC	VP2104-001
	9-60	5	6						VP2104-005
	9-36	5	6	330					VP2103-002

3 外观尺寸图、原理图

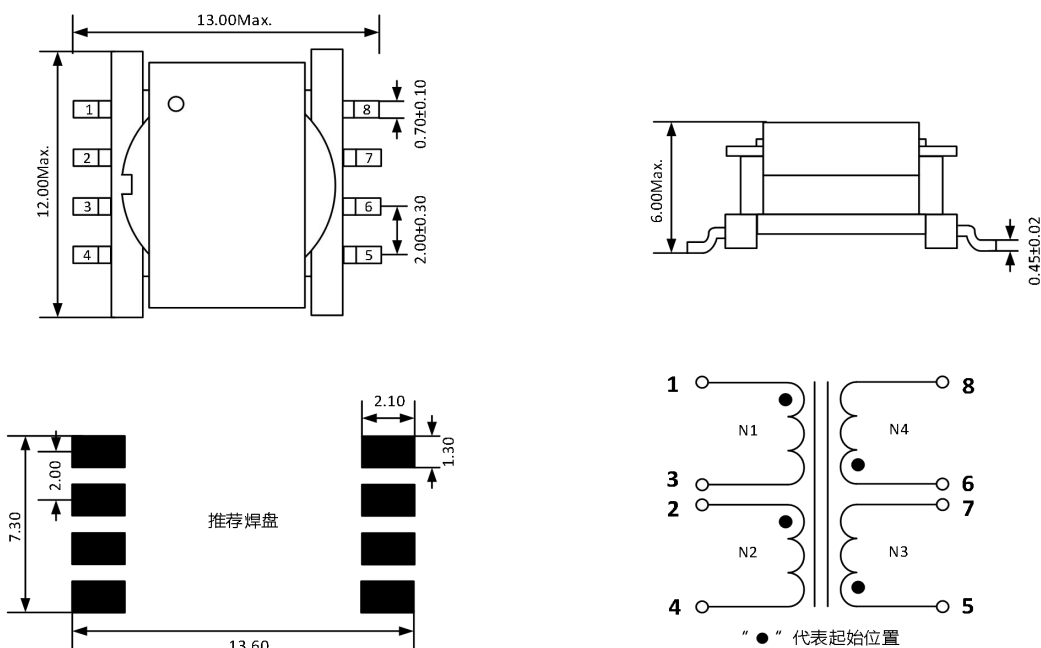

※单位: mm

4 包装方式

1. 产品包装 500PCS/卷, 包装方式为前空 17 格, 后空 17 格(靠近卷轴端为前);
2. 每箱装 3 卷 REEL 盘;
3. 每箱共装 1500PCS 产品。

