

产品规格书

XC101S051 是一款 10 位的 ADC (Analog-to-Digital Converter) 芯片，具有高精度度、低功耗、小尺寸、单极性的基本特征。XC101S051 的性能参数涵盖了 200KSPS 至 500KSPS 的较宽采样范围，而不仅仅只在一个特定采样率下有效。该转换器基于具有内部采样保持电路的逐次逼近寄存器架构。XC101S051 采用 3.3 V 至 5.25 V 单电源供电，具有省电模式。

XC101S051 采用 6 引脚 SOT-23 封装，工作温度范围为-40℃至 85℃。


XC101S051 可 pin-to-pin 替代 ADC101S051，而且高电压时的动态功耗不到其 1/2，从而显著延长了电池的工作时间。

主要特征

- 采样率：200 – 500 KSPS
- 10 位分辨率
- 电源电压范围：3.3V 至 5.25V
- 低功耗（典型值）  
3.80mW（ 5V， 500 KSPS）  
1.60mW（3.3V， 500 KSPS）
- 最大误差 ±1LSB INL， ±0.75LSB DNL
- 0—V<sub>A</sub> 单极单通道输入
- SPI, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 串行接口
- 6 引脚 SOT-23 封装

应用领域

- 便携式系统
- 远程数据采集
- 仪表和控制系统
- 光学传感器
- 电池供电系统

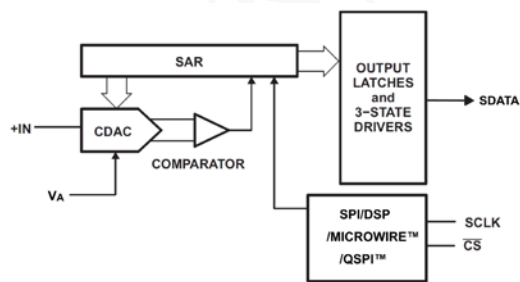

原理图



封装效果图

引脚兼容的分辨率和速度替代方案

| 分辨率    | 指定采样率范围        |                  |                 |                  |
|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
|        | 50 to 200 KSPS | 200 to 500 KSPS  | 500 to 800 KSPS | 800 to 1000 KSPS |
| 12-bit | XC121S021      | XC121S051        | XC121S101       | XC121S101E       |
| 10-bit | XC101S021      | <b>XC101S051</b> | XC101S101       | XC101S101E       |
| 8-bit  | XC081S021      | XC081S051        | XC081S101       | XC081S101E       |

# XC101S051—10 位高精度低功耗 3.3V-5.25V 工作电压 200-500KSPS 模数转换器(ADC)

## 1.主要技术参数

- 3.3 V - 5.25 V 单电源供电

➤ 10 位分辨率，无失码

➤ 微分非线性误差(DNL):  $\pm 0.75\text{LSB}$

➤ 积分非线性误差(INL):  $\pm 1\text{LSB}$

➤ 信噪比失真(SNR):  $61.4\text{dB @}100\text{ KHz}$

➤ 总谐波失真(THD):  $-75\text{dB @}100\text{ KHz}$
- 采样率 200 - 500 KSPS

➤ SPI/ QSPI™/MICROWIRE™/DSP 串行接口


➤ 无流水线周期延迟

➤ 省电模式


➤ 单极单通道输入，0 V 至  $V_A$  范围

➤ 6 引脚 SOT-23 封装

超低功耗，与 ADC101S051 功率对比图（T=25℃）：

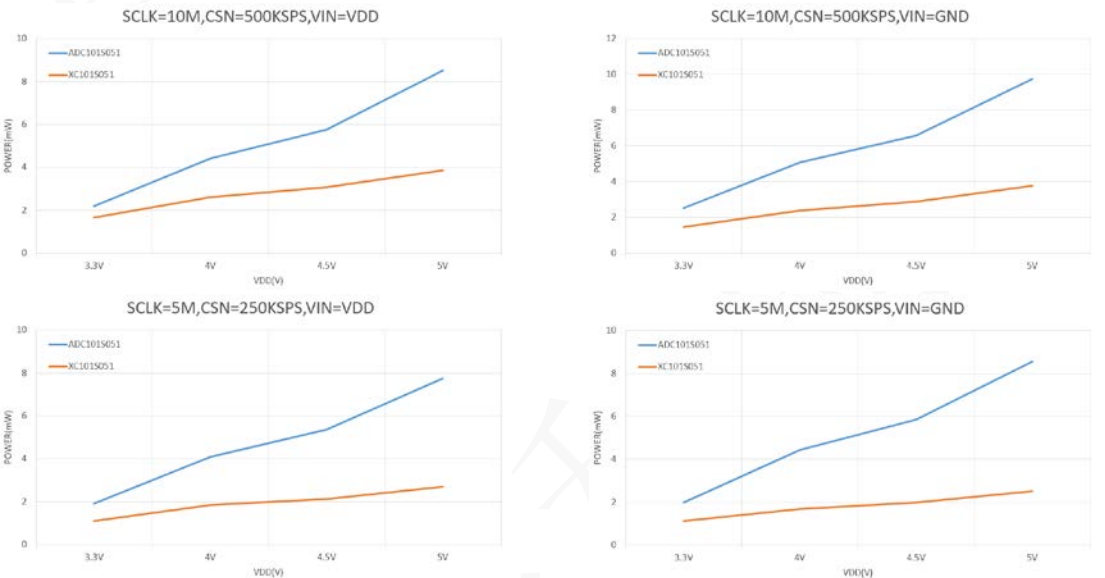

## 2.引脚配置

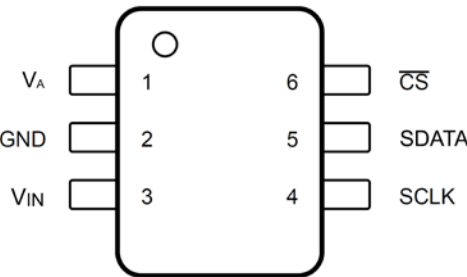


引脚图

| 引脚              |    | 描述                          |
|-----------------|----|-----------------------------|
| 名称              | 序号 |                             |
| $V_A$           | 1  | 电源输入。也类似于 ADC 的基准电压。        |
| GND             | 2  | 模拟输入信号接地。所有模拟和数字信号都以此引脚为基准。 |
| $V_{IN}$        | 3  | 模拟信号输入。信号范围为 0 V 至 $V_A$ 。  |
| SCLK            | 4  | 串行时钟输入。该时钟直接控制转换和读出过程。      |
| SDATA           | 5  | 串行数据输出。                     |
| $\overline{CS}$ | 6  | 片选信号，低电平有效。                 |

**XC101S051—10 位高精度低功耗 3.3V-5.25V 工作电压 200-500KSPS 模数转换器(ADC)**


**3.典型连接**

XC101S051 的典型连接电路，请参见下图。电源应来自稳定的供电设备，如 LDO。1μF 和 10nF 耦合电容应尽可能靠近 XC101S051 引脚。始终将 V<sub>A</sub> 电源设置为大于或等于最大 V<sub>IN</sub> 输入信号，以避免最大转换码饱和。

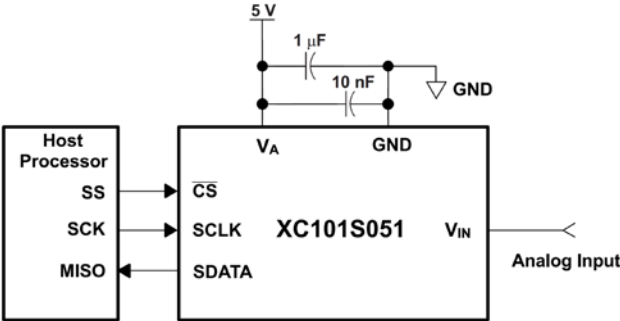

电路连接图

**4.时序图**

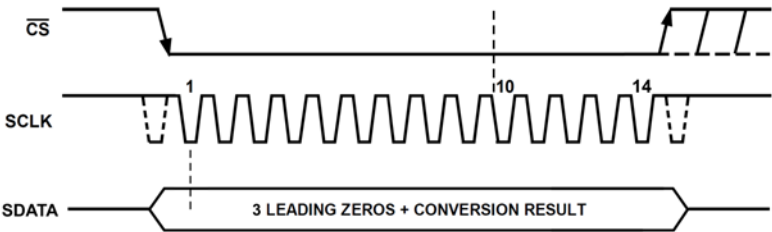

时序图

在CS引脚降低时并提供串行时钟 SCLK 信号，XC101S051 即可启动一个转换周期，如图所示。设备在转换过程中输出数据，数据都是 MSB 格式，在 3 个前导零后输出 10 位转换后的数据。在 SCLK 的第 14 个下降沿，SDATA 进入三态，转换周期结束。

CS在 14 个时钟 SCLK 过后拉高，直到 SDATA 进入三态后的时间结束，再次将CS拉低即可开始下一次转换。


**5.省电模式**

XC101S051 系列具有自动断电功能。在关闭所有电路之后，转换器在这种模式下通常只消耗很小的电流。当出现CS下降沿时，设备自动唤醒。然而，只有当 SCLK 的第三个下降沿出现，所有的功能块才完全启动。经过 XC101S051 的 SCLK 的第 14 个下降沿，设备检测到转换结束，设备就会又自动断电。如果CS在 10 个 SCLK 之前被拉高，XC101S051 就会中止正在进行的数据转换过程，转换器将强迫进入断电模式，并且在接下来的一次转换中没有有效数据。

SCLK 的频率越高，转换器在固定吞吐率下消耗的功耗就越低，因为在固定的时间段内转换时间越短，即转换器在每个转换周期中更多地处于自动断电模式。对于特定的 SCLK 频率，采样时间（CS下降沿到 SCLK 的第三个下降沿）和转换时间（三个前导零加上 10 个 SCLK 周期）是固定的，所以较低的吞吐量时（即总的转换周期延长）增加了断电所占的时间比例，从而使功耗降低。

# XC101S051—10 位高精度低功耗 3.3V-5.25V 工作电压 200-500KSPS 模数转换器(ADC)

## 6.封装示意图

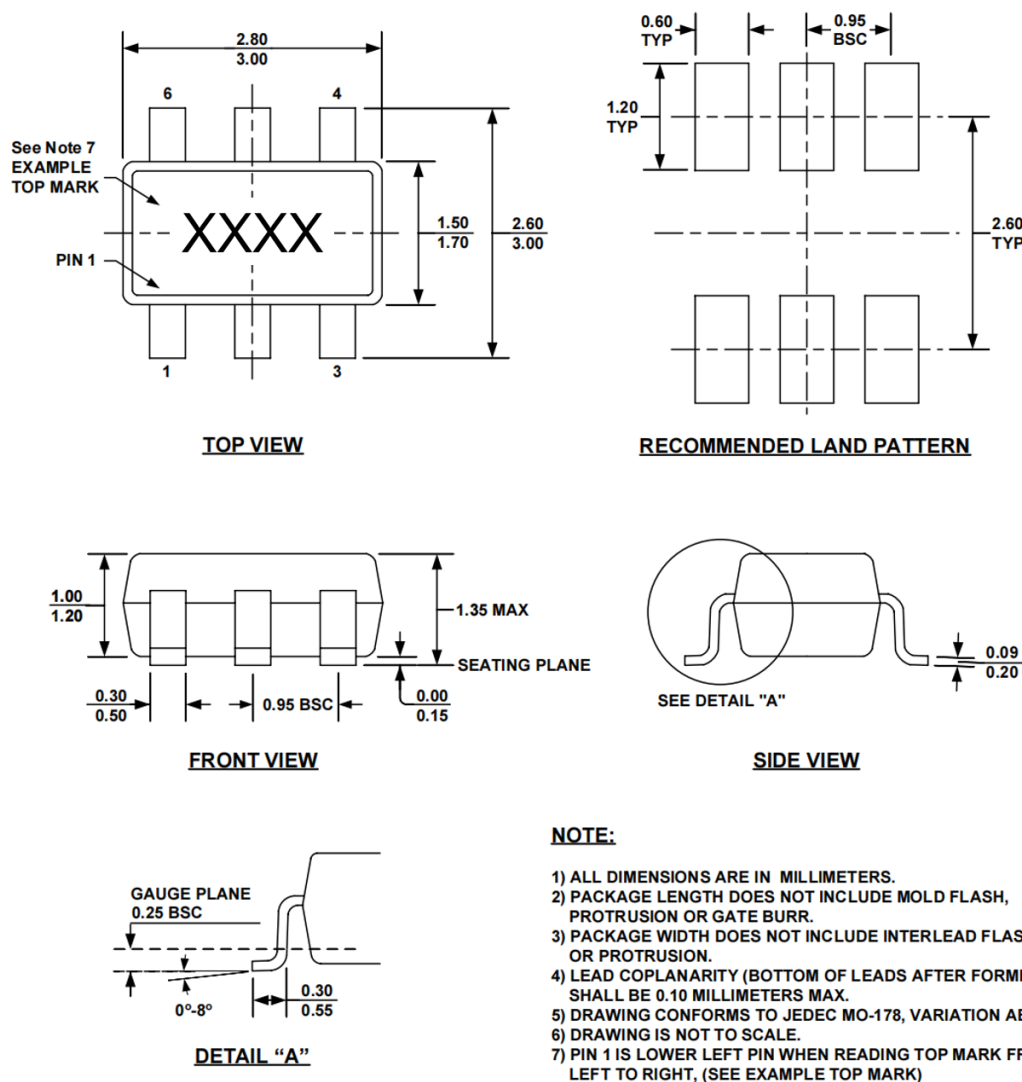

## 7.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存，干燥柜内湿度<20% R.H。
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤：器件为静电敏感器件，传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查，电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理，处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。