

Specifications




Ordering Information

F321-12 03 AO C MU B 4

NO. OF PINS PER ROW	Contact	Plating	INSULATOR MATERIAL:	PACKING
2-50P	Full Of Gold	Semi-gold	A: PA6T	A: PE Bag
	A0=0.8u"	B0=0.8u"	B: PA6T	B: Tape & Reel
	A1=1u"	B1=1u"	C: PA9T	C: Tube
	A2=1.5u"	B2=1.5u"	D: LCP	D: Tube+CAP
	A3=2u"	B3=2u"		E: Tray
	A4=3u"	B4=3u"		
	A5=5u"	B5=5u"		
	A6=10u"	B6=10u"		
	A7=15u"	B7=15u"		
	A8=20u"	B8=20u"		
	A9=30u"	B9=30u"		
	S1=Ordinary Tin Plated			
	S2=Matte Tin Plated			
	S3=Tin-plated High-temperature			

备注 (Remark)
 1. 材料 (MATERIAL)
 胶壳: PA9T+30%G. F UL94V-0, 颜色: 黑色.
 Housing: PA9T+30%G. F UL94V-0, Color: Black
 端子: 磷铜, 镀底30u"MIN, 表面镀金0.8u"MIN
 Contact: Phosphor, 0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
 30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):
 额定电流: 1 AMP
 Rating Current: 1 AMP.
 接触阻抗: 20 mΩ MAX.
 Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
 Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
 耐电压: AC 500V.
 Withstanding Voltage: AC 500V.
 温度范围: -40°C to +105°C
 Temperature Range: -40°C to +105°C

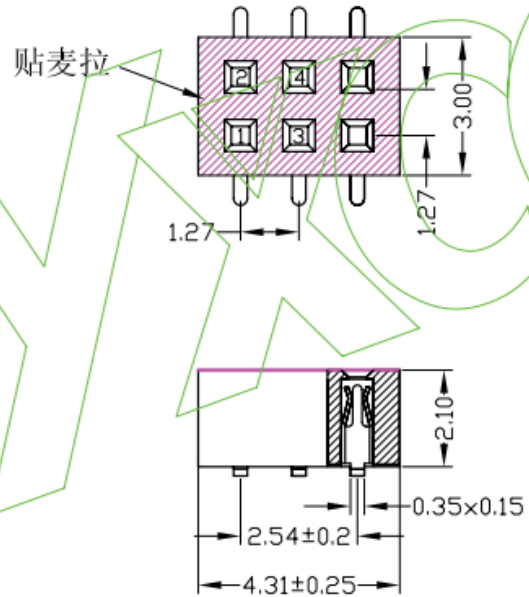

受控文件
 2015.11.27
 工程部

东莞市宇熙精密连接器有限公司
 发行章
 工程部

客编: [REDACTED]

注意
 1. FH 1.27*2.1mm 双排母 2*3P SMT U型。
 2. PA9T 镀普金 贴麦拉+卷装。

				OPERATION		SCALE		Fit		东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co., Ltd.	
				X.X	±0.25	UNIT		MM			
				X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	罗建东	PART NO.	F321-1203AOCMUB4
				X.XXX	±0.10	SHEET	1/2	CHECK		TITLE:	1.27mm 双排母 型高2.1 SMT U型 2*3P PA9T 镀普金 贴麦拉+卷装
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	Angle	±3°	PROJ.	APPROVE		Customer No.	
					DIM	TOL					