Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
四方针：黄铜，镍底30u"MIN,表面镀金0.8u"MIN
Contact:Brass,0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性（characteristics):
额定电流：2 AMP
Raring Current:2 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

P220-22 XX XX X R 250 X 1

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
20:2.0mm	2-40P	A0=0.8u"	B0=0.8U'	B: PA6T		A:PE Bag
		A1=1u"	B1=1U'	C: PA9T		B:Tape & Reel
		A2=1.5u"	B2=1.5U'	D: LCP		C:Tube
		A3=2u"	B3=2U'			D:Tube+CAP
		A4=3u"	B4=3U'			E:Tray
		A5=5u"	B5=5U'			
		A6=10u"	B6=10U'			
		A7=15u"	B7=15U'			
		A8=20u"	B8=20U'			
		A9=30u"	B9=30U'			
		S1=Ordinary Tin Plated				
		S2=Matte Tin Plated				
		S3=Tin-plated High-temperature				

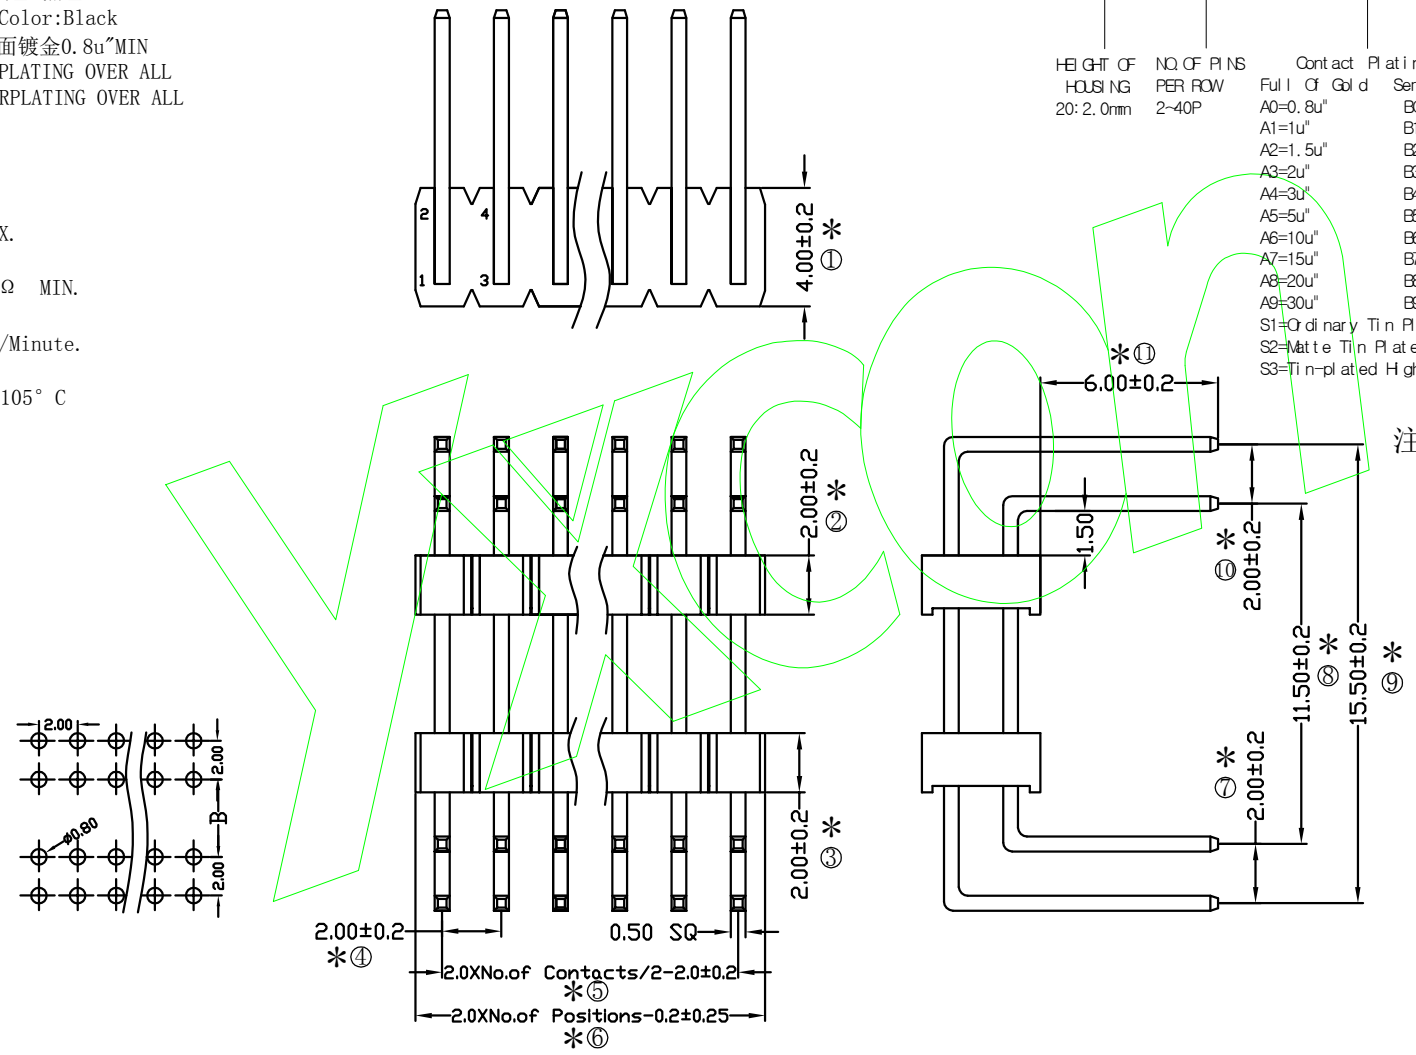

注：同系列成品共用此图

客编：

注意事项

1.带*为品质检验尺寸

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2019.09.26	新版发行	周芳杰	刘贵宝

OPERATION		SCALE	Fit
X.X	±0.25	UNIT	MM
X.XX	±0.20		
X.XXX	±0.10		
Angle	±3°		
DIM	TOL		

SIZE	A4	DESIGN	周芳杰	PART NO.	P220-22XXXXXR250X1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	PH2.0*2.0+2.0 2*XXP*2 L=25.0/6.0(1.5)/6.0(1.5)/33.0 桥型 两塑同向
PROJ.		APPROVE		Customer No.	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.