


## 概述

75XX 是一款採用CMOS技術的低壓差線性穩壓器。最高工作電壓可達30V，有幾種固定輸出電壓值，輸出範圍為2.8V~9.0V，具有較低的靜態功耗，廣泛用於各類音頻、視頻設備和通信等設備的供電。

## 典型應用

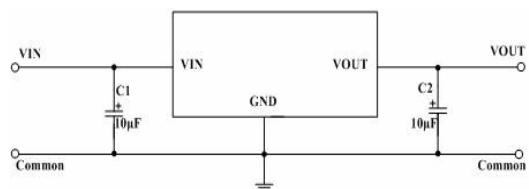

## 特點

- 低功耗
- 輸入輸出電壓差低
- 溫度漂移係數小
- 最高工作電壓可達 30V
- 靜態電流 1.5μA
- 輸出電壓精度：±3%
- 输出电流: 100mA


## 應用

- 各類電源設備
- 通信設備
- 音頻、視頻設備


## 封裝形式和管腳功能定義

管脚序号				管脚 定义	功能说明
SOT89-3	TO-92	SOT23-5	SOT23-3		
1	1	1	1	GND	芯片接地端
2	2	2	2	VIN	启动输入端
3	3	3	3	VOUT	芯片输出端
		4		NC	
		5		NC	


SOT89




TO92



SOT23-3



SOT23-5




輸出電壓選型

型號	輸出電壓	封裝類型
7528	2.8V	
7530	3.0V	
7533	3.3V	
7536	3.6V	
7540	4.0V	SOT89
7544	4.4V	TO92
7550	5.0V	SOT23-5
7590	9.0V	SOT23-3

注: “XX” 代表輸出電壓。

電路功能框圖

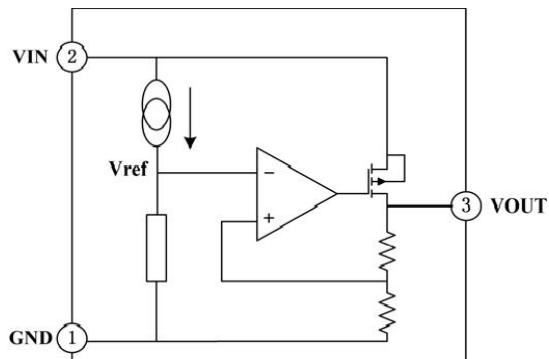

最大額定值

參數說明	符號	數值範圍	單位
工作電壓	$V_{IN}$	$-0.3 \sim +26$	V
貯存溫度	$T_{STG}$	$-50 \sim +125$	°C
工作溫度	$T_A$	$-40 \sim +85$	°C

**注意:** 如果器件運行條件超過上述各項最大額定值，可能對器件造成永久性損。上述參數僅是運行條件的極大值，我們不建議器件在該規範範圍外運行。如果器件長時間工作在絕對最大極限條件下，其穩定性可能會受到影響。

散熱資訊

參數說明	符號	封裝類型	數值範圍	單位
熱阻	$\theta_{JA}$	SOT89	200	°C/W
		TO92	200	°C/W
		SOT23-5	500	°C/W
		SOT23-3	500	°C/W
功耗	$P_D$	SOT89	500	mW
		TO92	500	mW
		SOT23-5	200	mW
		SOT23-3	200	mW

直流電特性 (除特別說明外,  $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

輸出型號 7528

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=10\text{mA}$	2.716	2.80	2.884	V
輸出電流	$I_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ $1\text{mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 50\text{mA}$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{\text{DIF}}$	$I_{\text{OUT}}=1\text{mA}$ , $\Delta V_{\text{OUT}}=2\%$	—	30	100	mV
靜態電流	$I_{\text{SS}}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu\text{A}$
線性調整率	$\Delta V_{\text{OUT}}/V_{\text{OUT}} * \Delta V_{\text{IN}}$	$V_{\text{OUT}}+1.0\text{V} \leq V_{\text{IN}} \leq 24\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=1\text{mA}$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{\text{IN}}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{\text{OUT}}/\Delta T_A * V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=10\text{mA}$ , $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}$	—	100	—	ppm/ $^\circ\text{C}$

注: 當  $V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , 固定負載條件, 下降  $V_{\text{IN}}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{\text{DIF}}$ 。

輸出型號 7530

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=10\text{mA}$	2.91	3.00	3.09	V
輸出電流	$I_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ $1\text{mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 50\text{mA}$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{\text{DIF}}$	$I_{\text{OUT}}=1\text{mA}$ , $\Delta V_{\text{OUT}}=2\%$	—	30	100	mV
靜態電流	$I_{\text{SS}}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu\text{A}$
線性調整率	$\Delta V_{\text{OUT}}/V_{\text{OUT}} * \Delta V_{\text{IN}}$	$V_{\text{OUT}}+1.0\text{V} \leq V_{\text{IN}} \leq 24\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=1\text{mA}$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{\text{IN}}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{\text{OUT}}/\Delta T_A * V_{\text{OUT}}$	$V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , $I_{\text{OUT}}=10\text{mA}$ , $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}$	—	100	—	ppm/ $^\circ\text{C}$

注: 當  $V_{\text{IN}}=V_{\text{OUT}}+2.0\text{V}$ , 固定負載條件, 下降  $V_{\text{IN}}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{\text{DIF}}$ 。

輸出型號 7533

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$	3.201	3.30	3.399	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 50mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA$ , $\Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT} * \Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/\Delta T_A * V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$

注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件, 下降  $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ .

輸出型號 7536

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$	3.492	3.60	3.708	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 50mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA$ , $\Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT} * \Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/\Delta T_A * V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$

注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件, 下降  $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ .

輸出型號 7540

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V, I_{OUT}=10mA$	3.88	4.0	4.12	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 50mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA, \Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT} * \Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/\Delta T_A * V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V, I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$

注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件, 下降  $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ 。

輸出型號 7544

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V, I_{OUT}=10mA$	4.268	4.4	4.532	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	70	100	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 50mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA, \Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT} * \Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/\Delta T_A * V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V, I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$

注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件, 下降  $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ 。

輸出型號 7550

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$	4.850	5.0	5.150	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	100	150	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 70mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA$ , $\Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT}^*$ $\Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/$ $\Delta T_A^* V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$

注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件,下降 $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ 。


輸出型號 7590

參數說明	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
輸出電壓	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$	8.730	9.0	9.270	V
輸出電流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$	100	150	—	mA
負載調整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ $1mA \leq I_{OUT} \leq 70mA$	—	25	60	mV
低壓差	$V_{DIF}$	$I_{OUT}=1mA$ , $\Delta V_{OUT}=2\%$	—	25	55	mV
靜態電流	$I_{SS}$	無負載	—	1.5	3.0	$\mu A$
線性調整率	$\Delta V_{OUT}/V_{OUT}^*$ $\Delta V_{IN}$	$V_{OUT}+1.0V \leq V_{IN} \leq 24V$ , $I_{OUT}=1mA$	—	—	0.2	%/V
輸入電壓	$V_{IN}$	—	—	—	30	V
溫度係數	$\Delta V_{OUT}/$ $\Delta T_A^* V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , $I_{OUT}=10mA$ , $-40^\circ C \leq T_A \leq 85^\circ C$	—	100	—	ppm/ $^\circ C$


注：當  $V_{IN}=V_{OUT}+2.0V$ , 固定負載條件,下降 $V_{IN}$ , 使輸出電壓下降 2%, 此時輸入電壓和輸出電壓的差值為低壓差值  $V_{DIF}$ 。

## 功能描述

誤差放大器根據回饋電阻  $R_s$  及  $R_f$  所構成的分壓電阻的輸入電壓  $V_{fb}$  同 準電壓 ( $V_{ref}$ ) 相比較。通過此誤差放大器向輸出電晶體提供必要的門極電壓，而使輸出電壓不受輸入電壓或溫度變化的影響而保持一定。

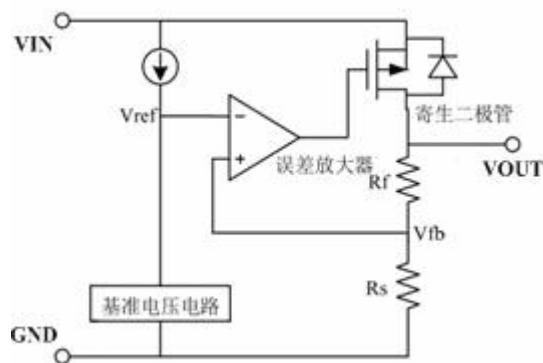

- 1、應用時儘量將電容接到 VIN 和 VOUT 腳位附近。
- 2、電路內部使用了相位補償電路和利用輸出電容的 ESR 來補償。所以輸出到地一定要接大於  $2.2\mu F$  的電容器，推薦使用鉭電容。
- 3、注意輸入輸出電壓、負載電流的使用條件，避免 IC 內部的功耗超出封裝允許的最大功耗值。

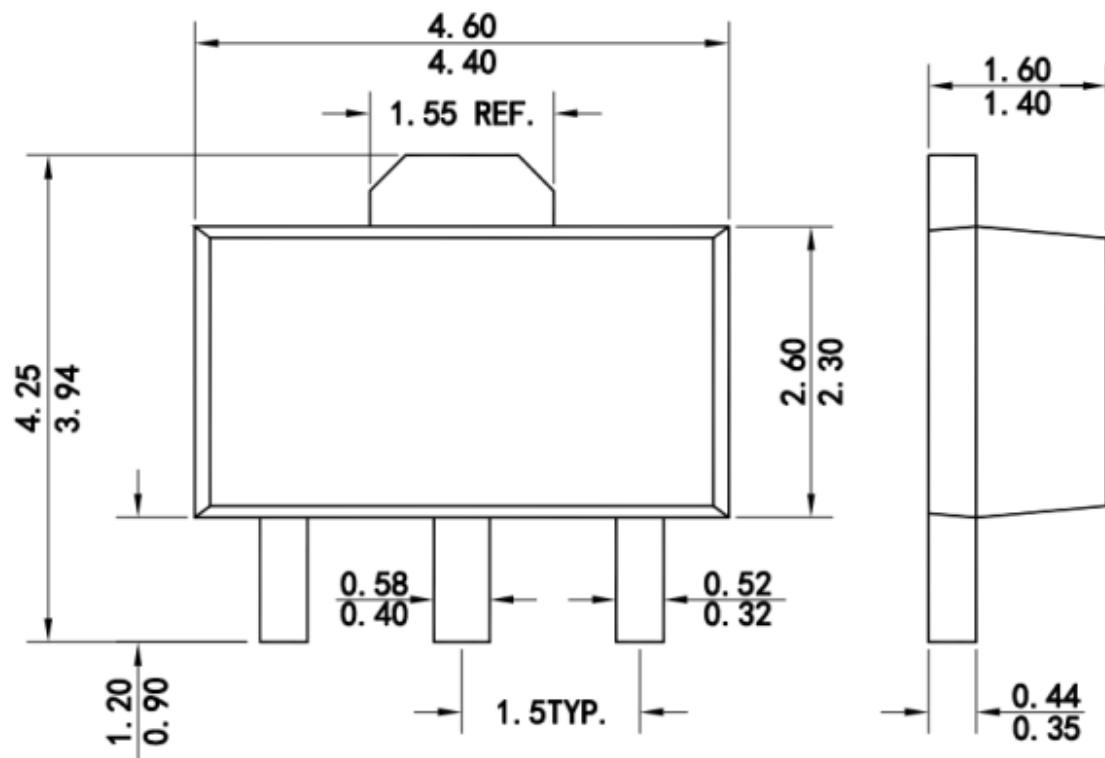**SOT89**

**SOT23**