


电流型脉宽调制器

主要特点

- 起动电流小 (< 0.5mA)
- 自动前馈补偿
- 具有恒滞特性的欠压锁定
- 最大占空比箝制
- 工作频率可达 500kHz

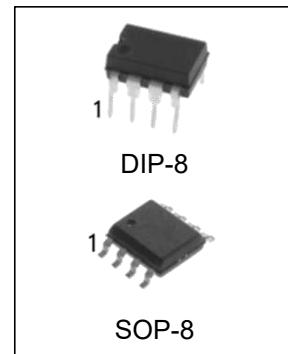


产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
UC3843AN-TD	DIP-8	UC3843	管装	2000 只/盒
UC3843M/TR	SOP-8	UC3843	编带	2500 只/盘


描述

UC3843AN-TD是专为离线和 DC-DC 开关电源应用设计的恒频电流型 PWM 控制器。内部包含温度补偿精密基准、供精密占空比调节用的可调振荡器、高增益误差放大器、电流传感比较器和适合作功率 MOSFET 驱动用的大电流推挽输出级以及单周期回滞式限流欠压锁定、死区可调、单脉冲计数拴锁等保护电路。UC3843AN-TD采用 DIP8 或 SOP8 形式封装。

内部框图

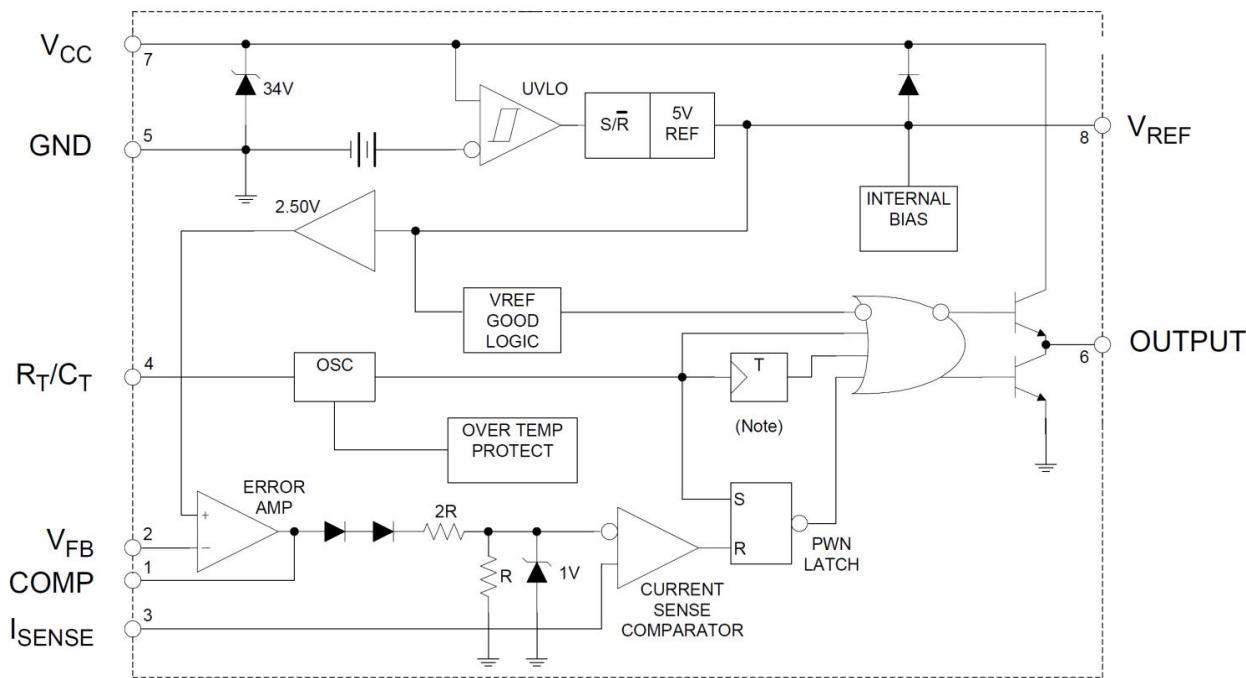

管脚排列图

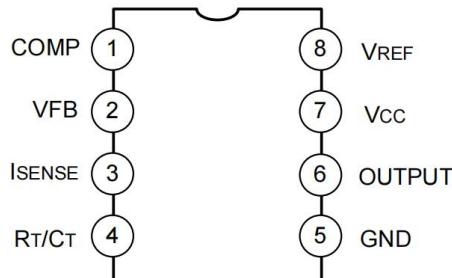

DIP-8/SOP-8

管脚说明

管脚号	管脚功能	管脚符号	功能说明
1	比较端	COMP	是误差放大器的输出, 可以用作回路补偿
2	电压反馈输入	VFB	误差放大器的反相输入, 它通常经过一个电阻分压器和开关电源连接
3	电流传感器	I _{SENSE}	一个和电感线圈的电流成比例的电压连接到这个输入端。PWM 在该端检测到的电压决定输出是否关断
4	振荡端	R _T /C _T	将 RT 和 VREF 相连, 将 CT 和地相连以控制振荡器频率和最大输出占空比。最高频率可达 500kHz
5	地	GND	地
6	输出	OUTPUT	输出直接驱动功率 MOSFET 的栅极。高达 1A 的峰值电流可由此脚输出或吸入。
7	电源	V _{CC}	控制集成电路的正电流
8	基准电压	V _{REF}	基准电压的输出。它经过电阻器 RT 为电容器 CT 提供充电电流

极限参数

参数名称	符号	数值		单位
		最小	最大	
电源电压	Vcc		30	V
输出电流	Io	-1	1	A
输出能量	W		5.0	μJ
误差放大器输出吸电流	Io		10	mA
电流传感和电压反馈输入	Vin	-0.3	5.5	V
工作结温	Tj		150	℃
功耗	PD		1	W
工作环境温度	Tamb	0	70	℃
贮存温度	Tstg	-55	150	℃
引脚焊接温度(10s)	T _L		245	℃


注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

电气参数 (若无其它规定, Vcc=15V, Tamb=0~70℃, RT=10kΩ, CT=3.3nF)

特性	测试条件	符号	规范值			单位
			最小	典型	最大	
基准部分						
基准输出电压	Tj=25℃ Io=1mA	Vref	4.90	5.00	5.10	V
线性调整率	12V≤Vi≤25V	△Vref		6	20	mV
负载调整率	1mA≤Vi≤20mA	△Vref		6	25	mV
输出噪声电压	10Hz≤f≤10kHz	en		50		μV
短路输出电流	Ta=25℃	Isc	-30	-100	-180	mA
振荡器部分						
振荡频率	Tj=25℃	fosc	47	52	57	kHz
振荡电压特性	Vcc=12V to 25V	△fosc/V	-	0.2	1	%
振荡温度特性	Ta=Tlow to Thigh	fosc/△T	-	5	-	%
振荡幅度	peak to peak	Vosc	-	1.6	-	V
放电电流	Tj=25℃	Idischg	7.8	8.3	8.8	mA
误差放大器部分						
输入电压	Vpin1=2.5V	Vfb	2.42	2.50	2.58	V
输入偏置电流	Vfb=5V	Ibias		-0.1	-2	μA
开环电压增益	2V≤Vo≤4V	Gvo1	65	90		dB
单位增益带宽	Tj=25℃	BW	0.7	1		MHz
电源纹波抑制比	12V≤Vi≤25V	PSRR	60	70		dB
输出灌电流	Vpin2=2.7V, Vpin1=1.1V	Isink	2	12		mA

输出吸电流	Vpin2=2.3V,Vpin1=5V	Isource	-0.5	-1		mA
输出高电平	Vpin2=2.3V; RI=15kΩ to Ground	VOH	5	6.2		V
输出低电平	Vpin2=2.7V; RI=15kΩ to Pin8	VOL		0.8	1.1	V
电流传感部分						
增益	(注 1 & 2)	Gv	2.85	3	3.15	V/V
最大输入信号	Vpin1=5V(注 1)	V3	0.9	1.0	1.1	V
电源抑制比	12V≤Vi≤25V(注 1)	SVR		70		dB
输入偏置电流		Ib		-2	-10	μA
传输延迟	电流传感输入到输出	TPLH(in/off)		150	300	ns
输出部分						
输出低电平	Isink=20mA	VOL		0.1	0.4	V
	Isink=200mA			1.6	2.2	V
输出高电平	Isource=20 mA	VOH	13	13.5		V
	Isource=200 mA		12	13.5		V
欠压锁定的输出电压	Vcc=6V; Isink=1mA	Vols		0.7	1.2	V
输出电压上升时间	Tj=25°C Cl=1nF(注 3)	tr		50	150	ns
输出电压下降时间	Tj=25°C Cl=1nF(注 3)	tf		50	150	ns
欠压锁定部分						
起动电压		Vth	7.8	8.4	9.0	V
维持电压		Vcc(min)	7.0	7.6	8.2	V
PWM 部分						
最大占空比		D (max)	94	96	100	%
最小占空比		D (min)		0		%
整个器件						
启动电流	Vi=14V	Ist		0.12	0.3	mA
工作电源电流	Vpin2=Vpin3=0V	li		12	17	mA
Zener 电压	li=25mA	Viz	30	36		V

应用电路图

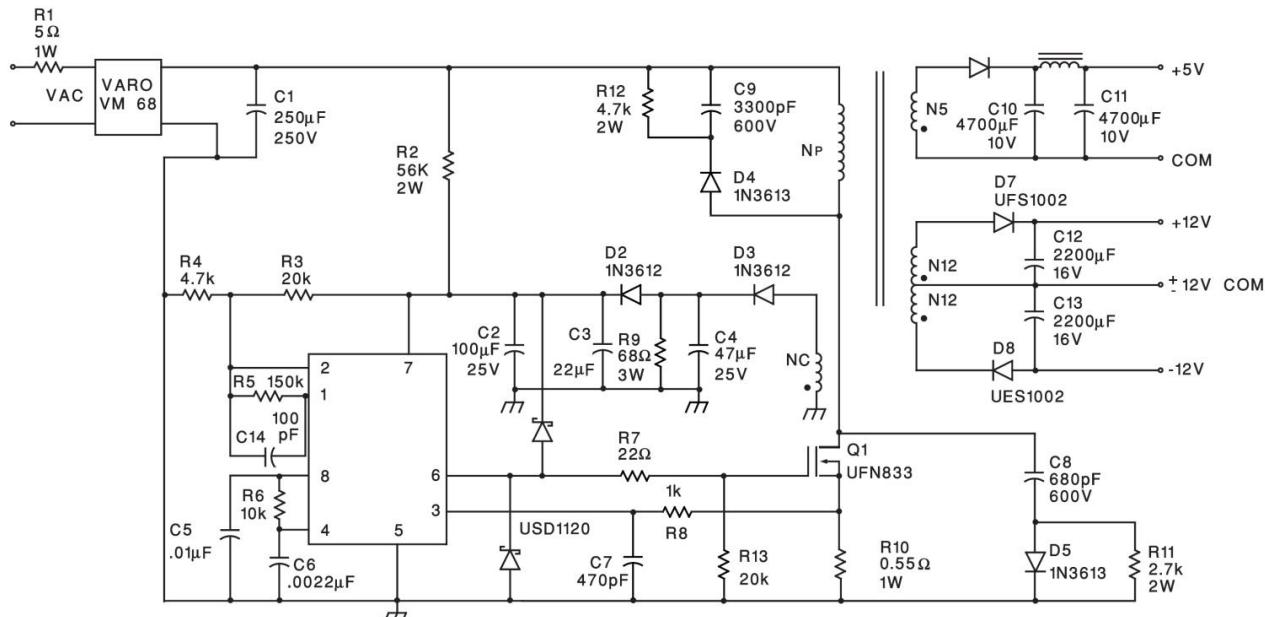

- 注：
1. 输入电压：95Vac ~ 130Vac (50Hz/60Hz)
 2. 线形隔离：3850V
 3. 开关频率：40kHz
 4. 效率：满负荷 70%
 5. 输出电压：A +5V 5%/-5%：1A~4A 负载，脉动电压：50mVp-pmax
 - B +12V 3%/-3%：0.1A~0.3A 负载，脉动电压：100mVp-pmax
 - C -12V 3%/-3%：0.1A~0.3A 负载，脉动电压：100mVp-pmax


使用说明

1. 振荡部分


外围元件 RT 和 CT 决定振荡频率和最大占空比，如下图所示，充放电时间由下式表示。

充电时间： $tc = 0.55RT \cdot CT$

放电时间： $ta \approx RT \cdot CT \cdot \ln\{(0.0063RT-2.7)/(0.0063RT-4)\}$

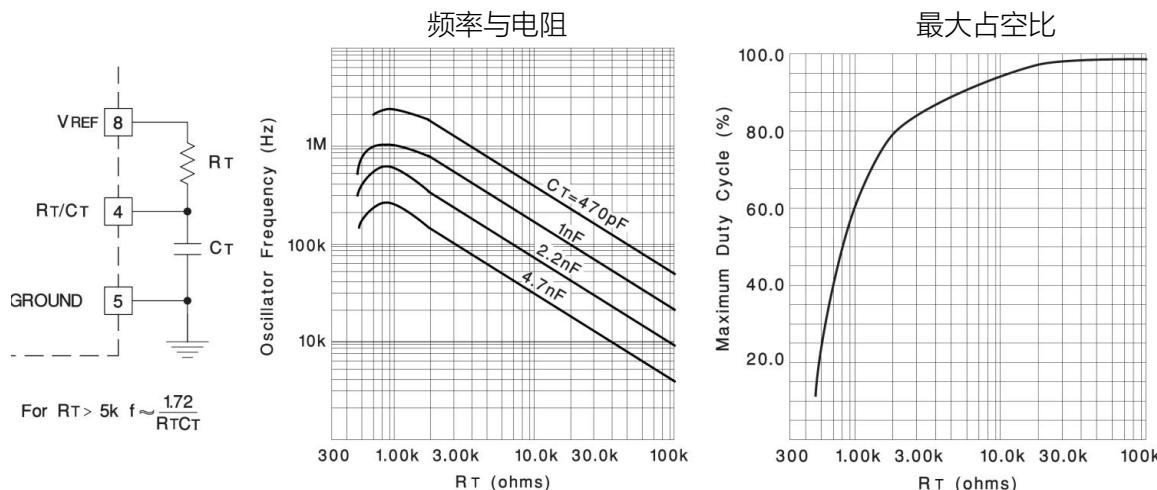


2. 误差放大器

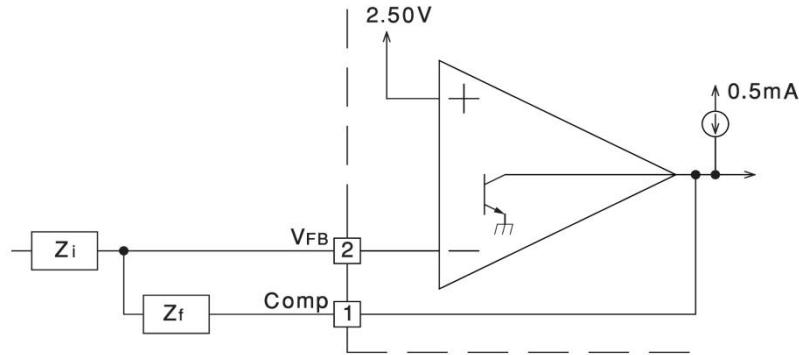

该放大器的开环增益可达 80dB，开环条件下，频率特性如图所示。

内部有 2.5V 基准电压，加在放大器的正端，取样电压经 R1、R2 分压加在放大器的负端输入，负反馈电阻 Rf 可以调节闭环增益的大小。

3. 电流传感比较器

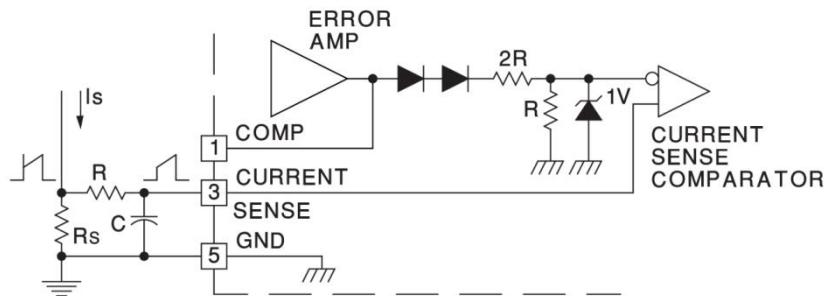


Peak Current (I_s) is Determined By The Formula

$$I_{S\text{MAX}} = \frac{1.0V}{R_s}$$


取样电压经误差放大器放大后，送至电流传感比较器转换成电流方式控制脉宽。另外，电流传感比较器起着过电流保护作用，最大输出电流 $I_{\text{max}} = (N * 1V) / R_s$ ，N 为变压器初级匝数之比。

4. 推挽输出

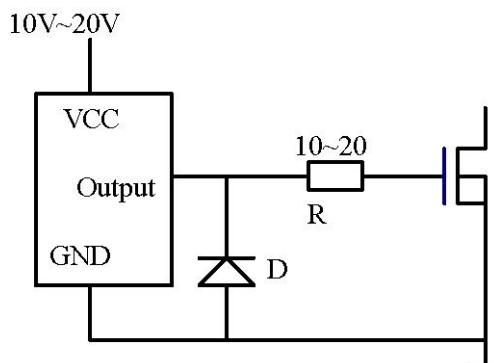


UC3843AN-TD脉冲方波能直接驱动场效应管，它具有 $\pm 1A$ 峰值的驱动电流。

5.欠电压锁定电路

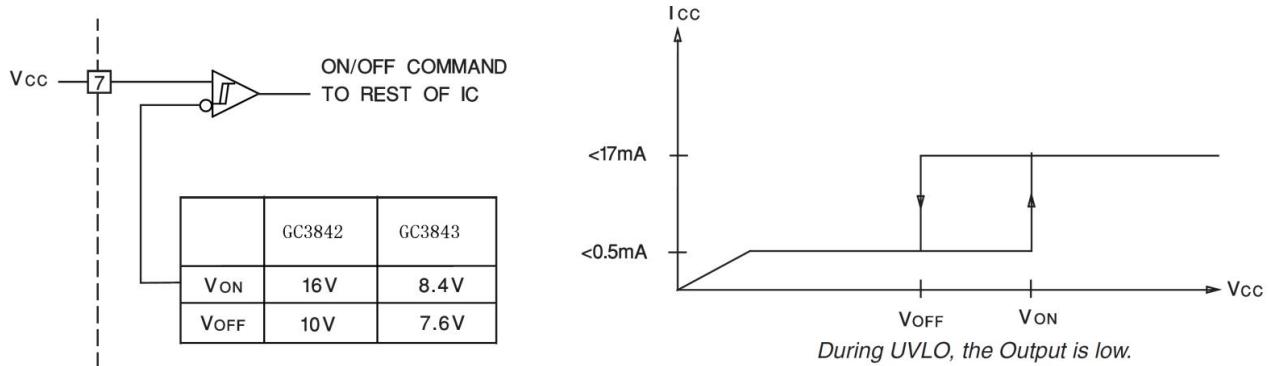


UC3843AN-TD内有欠电压锁定电路 (UVLO) , 启动电压、关断电压小于 10V, 这样能使开关电源工作稳定, 不受电网波动的影响, 另外内部采用 5V 能隙基准电源, 非常精确和稳定。

6. 典型工作框图


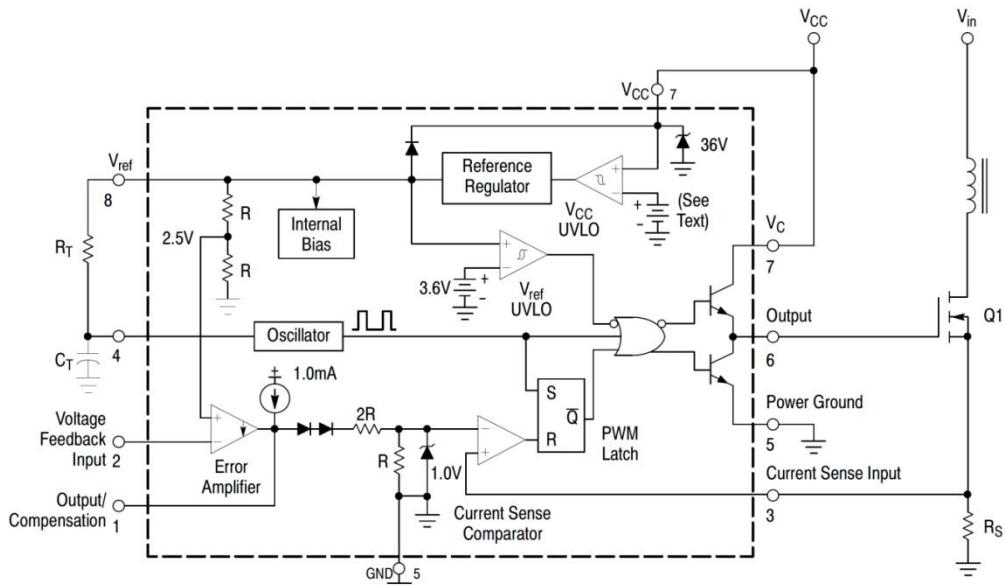


时序图

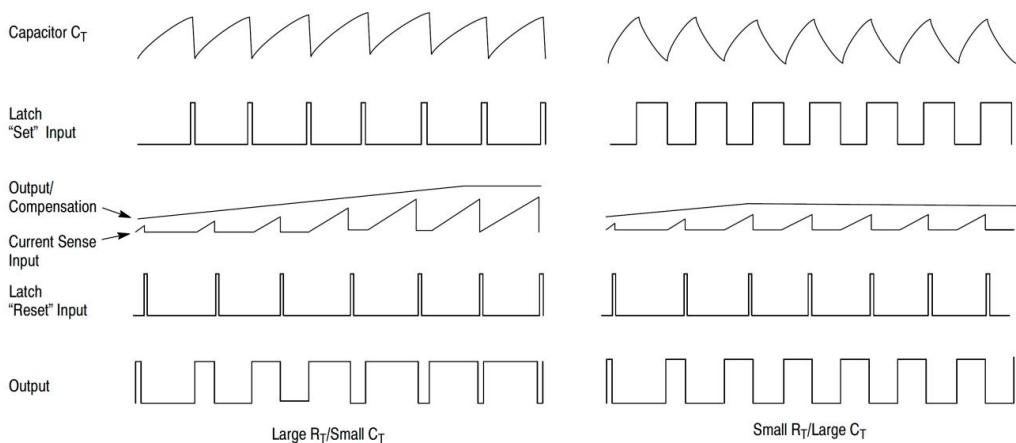

封装外型尺寸


DIP-8

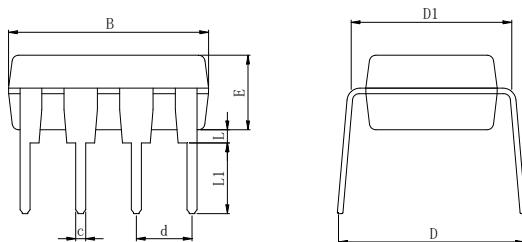

Dimensions In Millimeters(DIP-8)

Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	c	d
Min:	6.10	9.00	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	

SOP-8

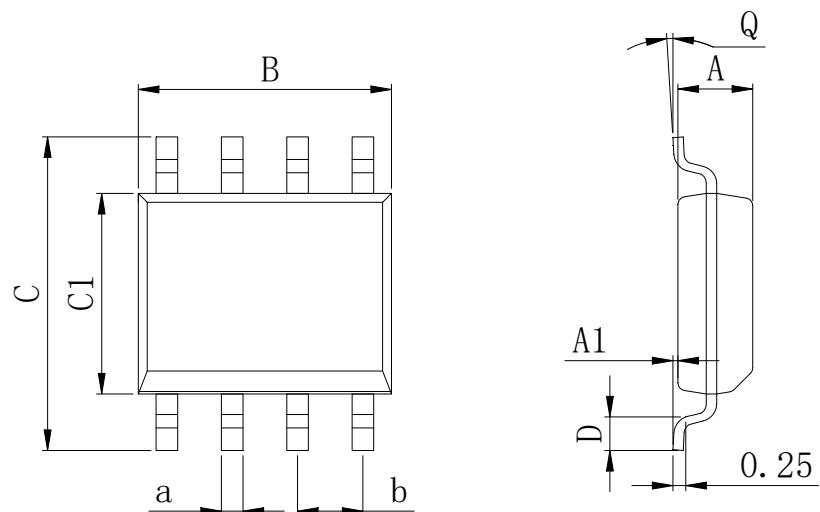

Dimensions In Millimeters(SOP-8)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	