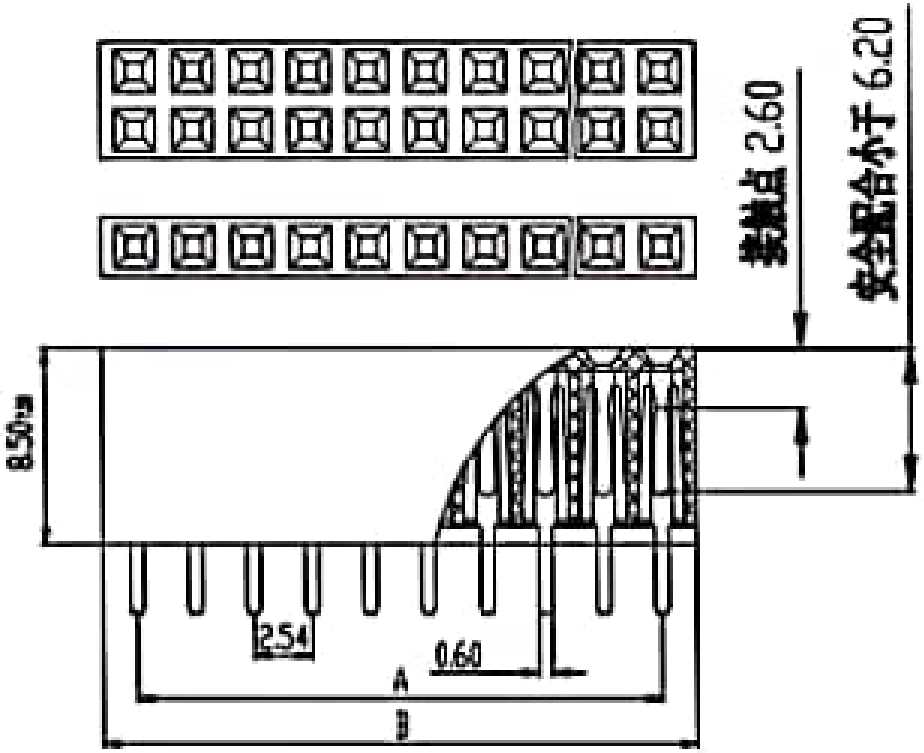

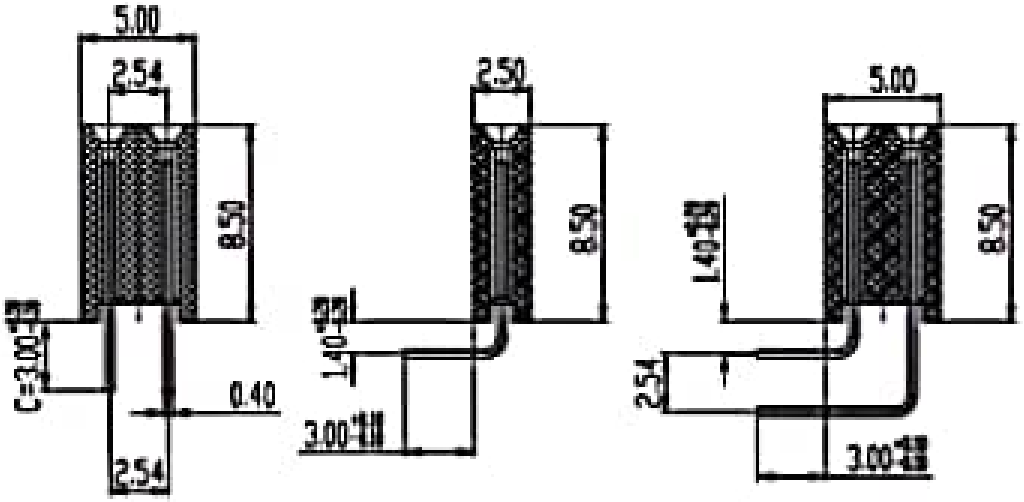

规格	A	B	C
5P	10.16 $^{0.00}_{-0.10}$	13.30 $^{0.00}_{-0.10}$	3.00±0.10
6P	12.70 $^{0.00}_{-0.10}$	15.74 $^{0.00}_{-0.10}$	
7P	15.24 $^{0.00}_{-0.10}$	18.38 $^{0.00}_{-0.10}$	
8P	17.78 $^{0.00}_{-0.10}$	20.82 $^{0.00}_{-0.10}$	
10P	22.86 $^{0.00}_{-0.10}$	25.90 $^{0.00}_{-0.10}$	
12P	27.94 $^{0.00}_{-0.10}$	30.98 $^{0.00}_{-0.10}$	
16P	38.1 $^{0.00}_{-0.25}$	41.14 $^{0.00}_{-0.25}$	
17P	40.64 $^{0.00}_{-0.25}$	43.68 $^{0.00}_{-0.25}$	
20P	48.26 $^{0.00}_{-0.25}$	51.30 $^{0.00}_{-0.25}$	
25P	60.96 $^{0.00}_{-0.25}$	64.00 $^{0.00}_{-0.25}$	
40P	99.06 $^{0.00}_{-0.25}$	102.10 $^{0.00}_{-0.25}$	

外观要求
表面清洁，无污垢、氧化现象。
无裂痕、毛刺及其它不良现象。
颜色：白
外观：角线、无变形现象
插拔力：>4.0kg/P，<8.0kg/P
接触电阻：<30mΩ。
绝缘电阻：>100MΩ。
耐电压：500V交流电压，60S，无闪络、间隙、飞弧。
保持力>4.5kg/P
U形高度，自由状态10.0±0.1，等于压接端子。
可焊性：235±5℃，5S±0.1S，沾锡面积>75%。
焊接后耐焊性：260℃±10℃，10±1S，无变形、变色、表面处理无异常。
从端子向外侧插入、拔出，仍能正常工作。
温度、湿度：-45℃，+85℃，4
耐腐性：40±2℃，RH95%，1M，无严重腐蚀

扫描全能王 创建