
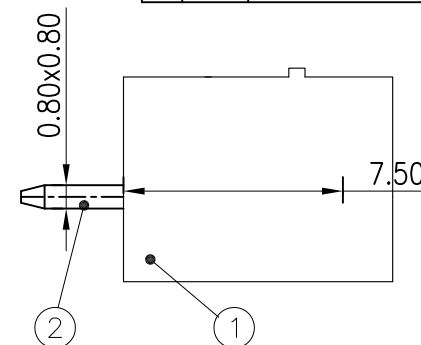
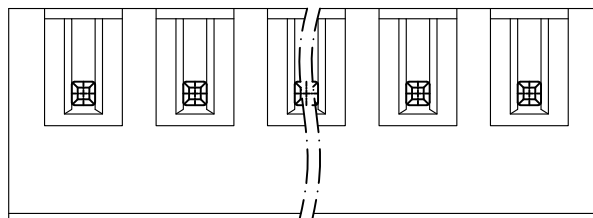
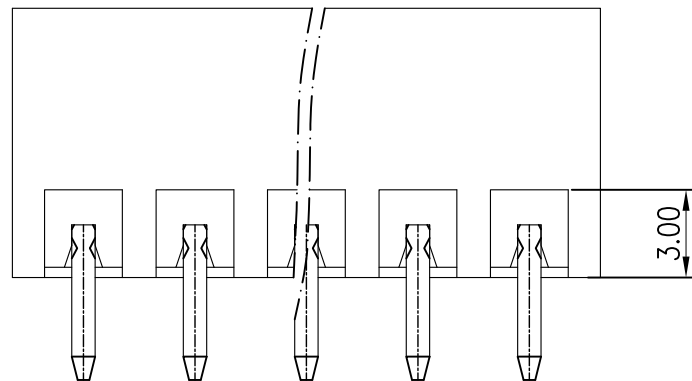
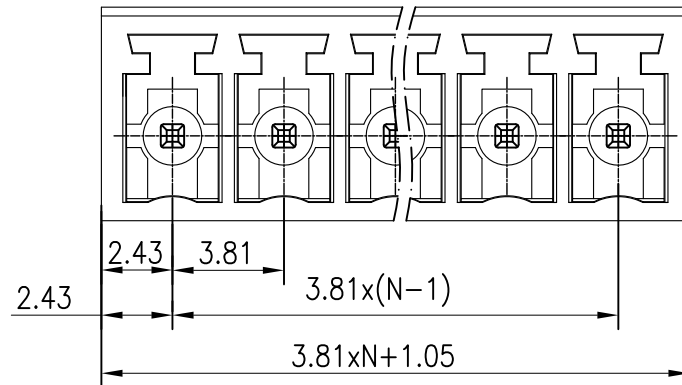


变 更 记 录				
修订	编号	变更描述	变更者	日期

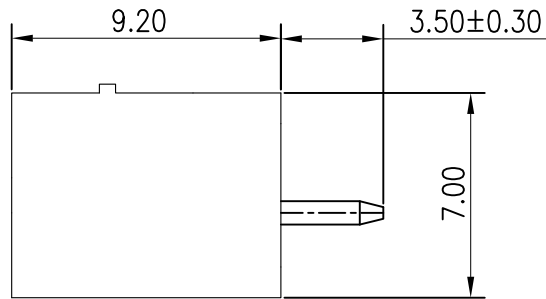

技术要求:

一、电气性能

1.参考标准: UL IEC

2.额定电压: 300V 250V

3.额定电流: 8A 7A

4.耐电压: AC2000V/1Min

5.绝缘电阻: 5000MΩ Min

6.接触电阻: 20mΩ

二、机械性能

1.环境温度: -40°C ~+105°C

2.瞬间温度:+260°C,5s

三、尺寸

1.间距: 3.81mm(.15")

2.极数: 2P-24P

五、尺寸公差:

P距方向公差(mm)		其他尺寸公差(mm)					0.05/10
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00

2	2ERJVC-3.81方针	XX	黄铜	镀锡
---	---------------	----	----	----

1	2ERJVC-3.81针座	1	PA66	UL94V-0	
序号	零件名称	零件料号	数量	材料	备注
允差表	mm (inch) 未注尺寸公差(mm)	设计: 朱伟明	日期: 2011/08/31	CXRJ 慈溪市瑞精电子科技有限公司 CIXI RUIJING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD 品名: 2ERJVC-3.81-XXP-Y	
	. ± .0 ± .00 ±	确认:	日期:		
		审核:	日期:		
	未注角度公差±1°	核准:	日期:		
		材料:			
		数量:			
	第三视角	完成:	图号: 2ERJVC-3.81-E01	料号:	图行比例按1:1
	比例:			页次: /	
				版次 A4 TO 2011/08/31	

设计: 朱伟明	日期: 2011/08/31
确认: 日期:	审核: 日期:
核准: 日期:	材料:
数量:	完成:
比例:	图形比例按1:1

慈溪市瑞精电子科技有限公司	品名: 2ERJVC-3.81-XXP-Y
CXRJ CIXI RUJING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	图号: 2ERJVC-3.81-E01
打印: A4	版次: TO
2011/08/31	页次: /