

支持 PD3.0 等多种快充输入协议、支持 2~5 节串联电池
集成升降压驱动 最大 30W 充电 5V3A 放电的电源管理芯片

1 特性

- **充电规格**
 - ✧ 集成 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
 - ✧ 充电功率最大 30W
 - ✧ 支持 5V/3A 放电
 - ✧ 自适应充电电流调节
 - ✧ 外接电阻设置电池串联节数: 2/3/4/5
 - ✧ 外接电阻可设置最大充电功率, 最大支持 30W 充电
 - ✧ 支持输入充电电压范围 5~20V
 - ✧ 支持电池类型三元锂电池 (4.20V) 和磷酸铁锂电池 (3.65V)
 - ✧ 支持 0V 电池充电
- **快充规格**
 - ✧ 集成 PD3.0 UFP 协议
 - ✧ 集成 DP&DM 输入快充协议
- **其他功能**
 - ✧ 2/1LED 充电指示灯
 - ✧ IP2363_I2C 定制型号支持 I2C 功能
 - ✧ 待机功耗 5 μ A
 - ✧ EN 复位功能
- **多重保护、高可靠性**
 - ✧ 输入过压、欠压保护
 - ✧ 电池过充、过流保护
 - ✧ IC 过温保护
 - ✧ 充电电池温度 NTC 保护

✧ ESD 4KV, 输入 (含 CC1/CC2 引脚) 耐压 30V

- 封装规格: 5mm × 5mm 0.5pitch QFN32

2 应用产品

大功率音箱、电动工具等 2~5 串电池设备

3 简介

IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片, 充电功率高达 30W;

IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯, 可通过外接电阻设置选择电池串联节数;

IP2363 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路, 可以根据识别到的充电器功率, 智能调节充电电流。

IP2363 断开充电器后进入低功耗模式, 待机电流降低到 5 μ A。进入低功耗模式后, 插入充电器可自动唤醒充电。

IP2363 内置 14bit ADC, 可以精确测量输入电压和电流, 电池电压和电流等。可通过 I2C 获取 IP2363 充电电压、充电电流等信息。

IP2363 支持 2 个充电指示灯, 可显示充电状态。

目录

1 特性	1
2 应用产品	1
3 简介	1
4 修改记录	3
5 简化应用原理图	4
6 常用型号说明	5
7 引脚定义	6
7.1 引脚说明	6
8 芯片内部框图	8
9 极限参数	9
10 推荐工作条件	9
11 电气特性	10
11 功能描述	12
11.1 充电功能	12
11.2 放电功能	13
11.3 保护功能	14
11.4 输入最大功率以及电池充饱电压	14
11.5 电池串联数量设定	14
11.6 NTC 功能	15
11.7 灯显功能	17
11.8 EN 功能	18
12 应用原理图	19
13 BOM	20
14 封装信息	21
15 丝印说明	22
16 责任及版权申明	23

4 修改记录

备注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。

更改版本 V1.03 至 V1.04 (2025 年 3 月)	页码
● 增加 5V/3A 放电功能相关说明.....	1
● 修改充电输入电压的有效范围.....	12
● 无状态下待机时间修改为 10s.....	16
更改版本 V1.02 至 V1.03 (2024 年 9 月)	页码
● 修改极限参数.....	8
● 修改再充电阈值说明.....	9
更改版本 V1.01 至 V1.02 (2024 年 7 月)	页码
● 修正引脚图中 31 脚 DPC, 33 脚 GND.....	5
● 增加 0V 电池充电说明.....	11
更改版本 V1.00 至 V1.01 (2023 年 5 月)	页码
● 修改 BOM 中 H 桥 mos 说明.....	18
初版释放 V1.00 (2023 年 4 月)	

5 简化应用原理图

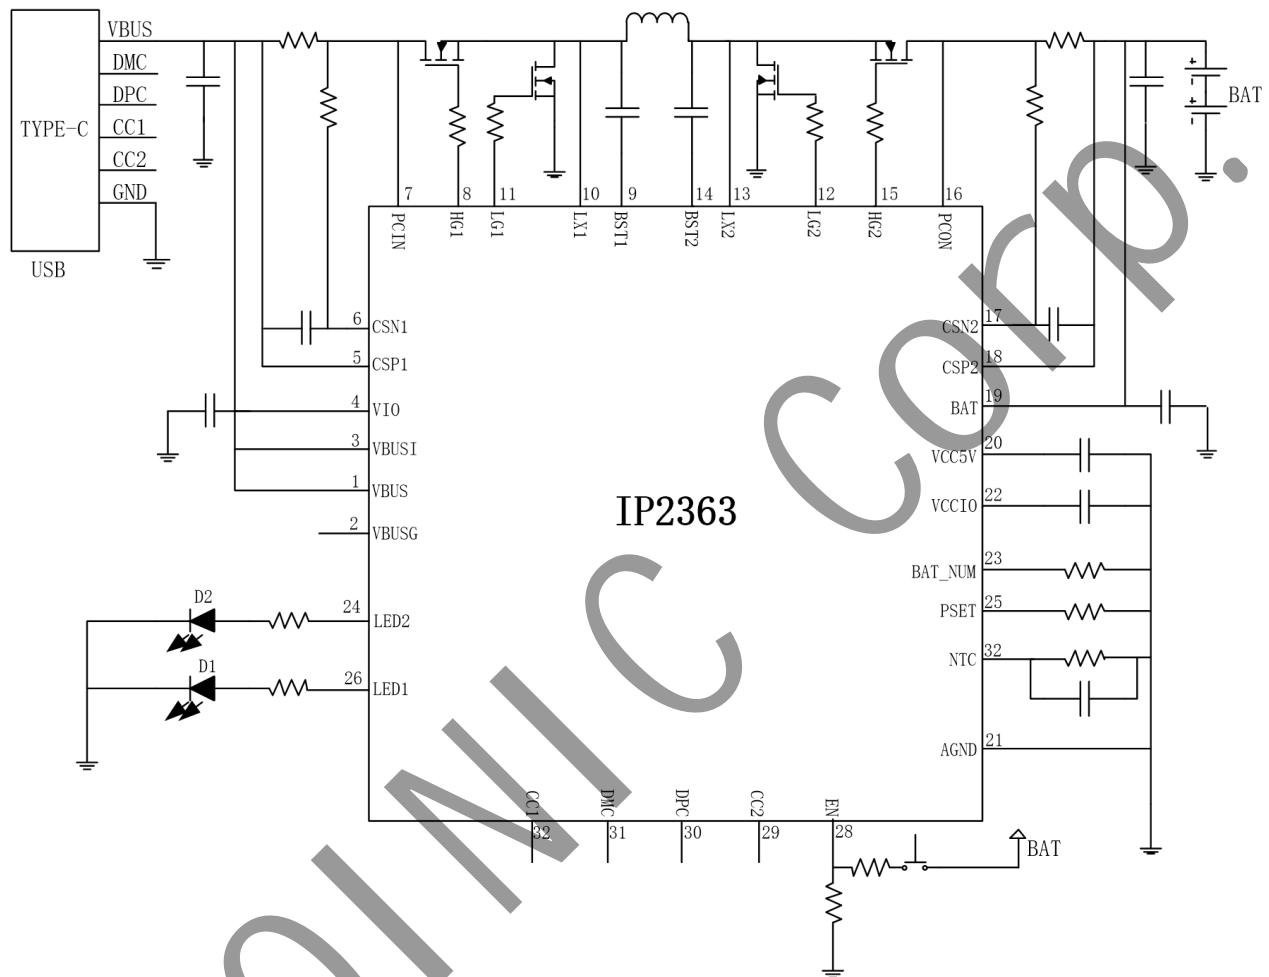


图 1 IP2363 简化应用原理图

6 常用型号说明

型号	功能说明
IP2363_BZ_BD_ENP	B/D 版芯片兼容，支持 2-5 节电池，单 C 口最大 30W 充电，5V3A 放电，2 灯显模式，10uA 待机功耗
IP2363_I2C_BD_ENP	B/D 版芯片兼容，支持 2-5 节电池，单 C 口最大 30W 充电，5V3A 放电，支持 I2 通信，10uA 待机功耗
IP2363_BZ_D_STB	D 版芯片，支持 2-5 节电池，单 C 口最大 30W 充电，5V3A 放电，2 灯显模式，C 口插拔检测，100uA 待机功耗
IP2363_I2C_D_STB	D 版芯片，支持 2-5 节电池，单 C 口最大 30W 充电，5V3A 放电，支持 I2C 通信，C 口插拔检测，100uA 待机功耗

7 引脚定义

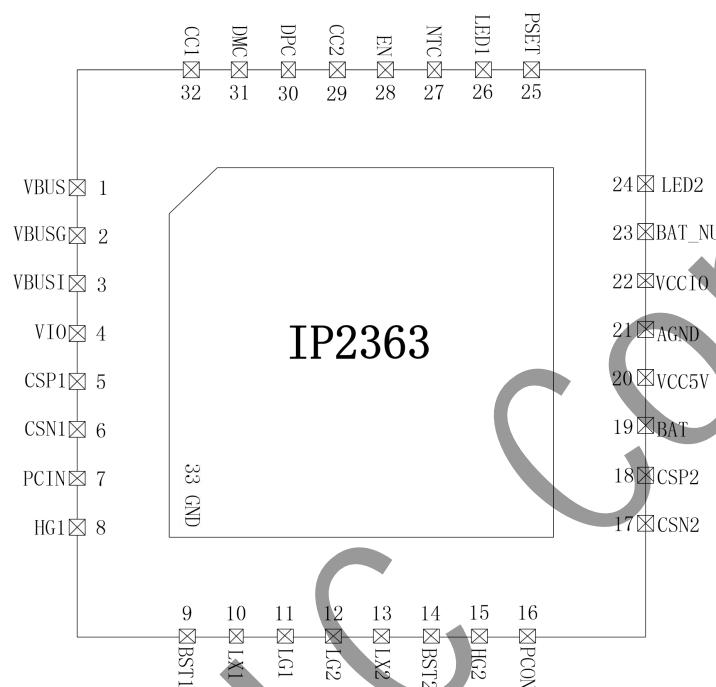


图 2 IP2363 引脚图

7.1 引脚说明

Pin Num	Pin Name	PIN 定义说明
1	VBUS	VBUS 输入检测引脚
2	VBUSG	VBUS 输入路径 NMOS 控制引脚
3	VBUSI	VBUS 输入路径电流检测引脚
4	VIO	电源输入端引脚
5	CSP1	输入电流采样正端
6	CSN1	输入电流采样负端
7	PCIN	输入峰值电流采样引脚
8	HG1	H 桥功率管输入端上管控制引脚
9	BST1	H 桥功率管输入端自举电压引脚
10	LX1	输入端电感连接引脚
11	LG1	H 桥功率管输入端下管控制引脚
12	LG2	H 桥功率管输出电池端下管控制引脚

13	LX2	电池端电感连接引脚
14	BST2	H 桥功率管电池端自举电压引脚
15	HG2	H 桥功率管电池端上管控制引脚
16	PCON	电池端峰值电流采样引脚
17	CSN2	电池端平均电流采样负端
18	CSP2	电池端电流采样正端
19	BAT	电池端供电引脚
20	VCC5V	系统 5V 供电电源, 给 IC 内部模拟电路供电
21	AGND	模拟地
22	VCCIO	系统 3.3V 供电电源, 给 IC 内部数字电路供电
23	BAT_NUM	BAT_NUM 设定电池串联数量, 接电阻到地
24	LED2	LED2 (I2C 型号作为 I2C_SCL)
25	PSET	PSET 设定系统最大充电功率 (I2C 型号作为 I2C_SDA)
26	LED1	LED1 (I2C 型号作为 I2C_INT)
27	NTC	NTC 设定充电保护温度, 接 NTC 电阻
28	EN	EN 引脚, 接 10K 电阻下拉到地 EN 大于 1.2V 持续 200ms, 可以从低功耗模式唤醒 EN 大于 1.2V 持续超过 10s 系统复位
29	CC2	USB C 口检测和快充通信引脚 CC2
30	DPC	USB C 口快充智能识别 DP
31	DMC	USB C 口快充智能识别 DM
32	CC1	USB C 口检测和快充通信引脚 CC1
33	GND	系统地和散热地, 需要保持与 GND 良好接触

8 芯片内部框图

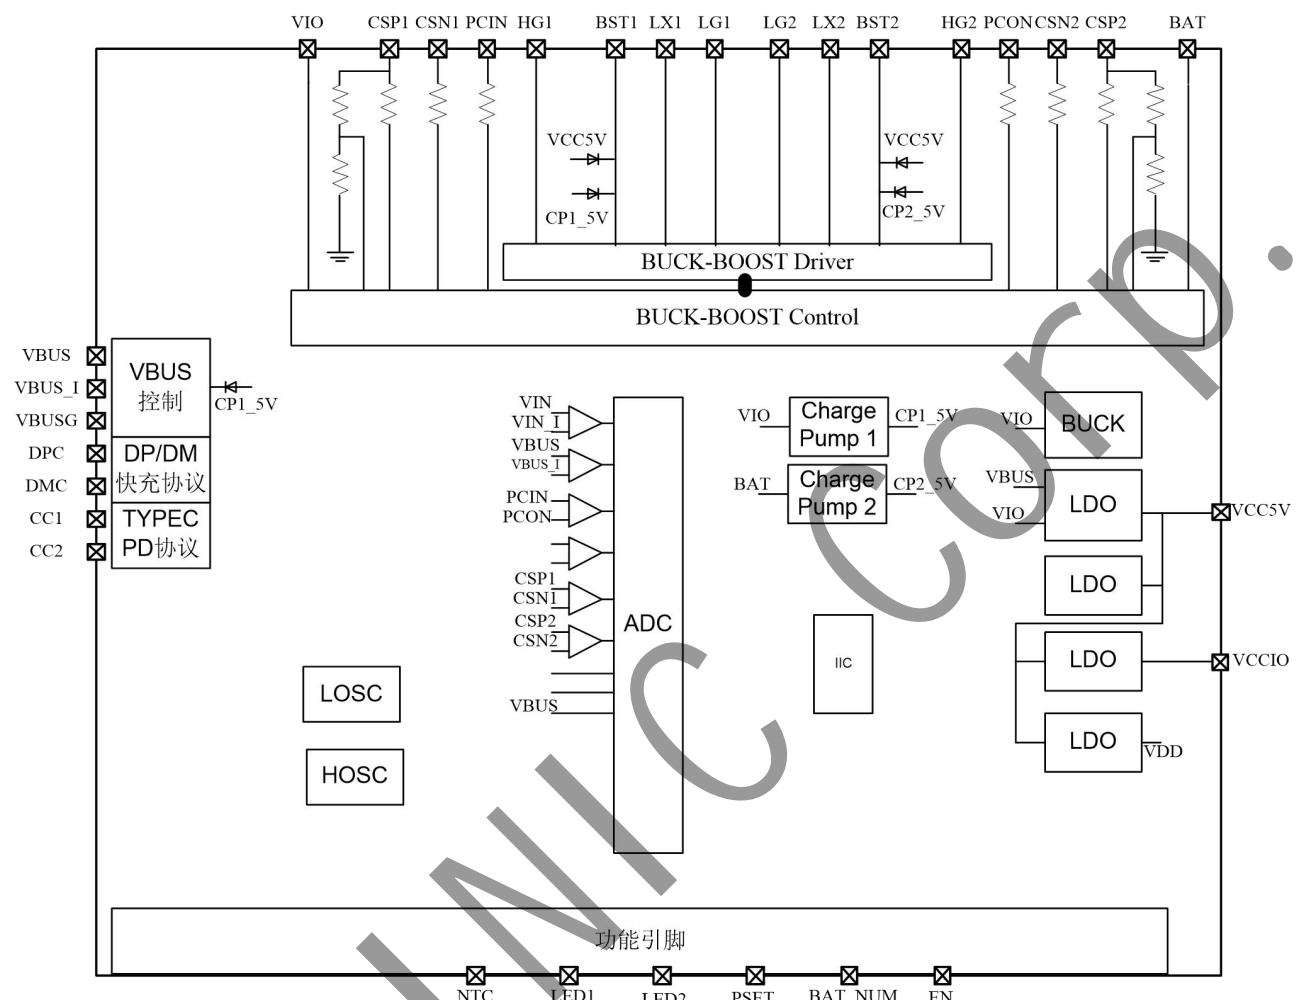


图 3 芯片内部框图

9 极限参数

参数	符号	值	单位
BAT 电压范围	V_{BAT}	-0.3 ~ 35	V
VBUS 电压范围	V_{VBUS}	-0.3 ~ 30	V
BST1/HG1-LX1 电压范围	$V_{BST1/HG1-LX1}$	-0.3 ~ 6	V
BST2/HG2-LX2 电压范围	$V_{BST2/HG2-LX2}$	-0.3 ~ 6	V
VIO 电压范围	V_{VIO}	-0.3 ~ 30	V
LX1/BST1/HG1/LX2/BST2/HG2 电压范围	$V_{LX1/BST1/HG1}$ $V_{LX2/BST2/HG2}$	(-4V for 25ns) -0.3 ~ 50	V
CSP2/CSN2/PCIN 电压范围	$V_{CSP2/CSN2/PCIN}$	-0.3 ~ 35	V
CSP1/CSN1/PCON 电压范围	$V_{CSP1/CSN1/PCON}$	-0.3 ~ 30	V
CC1/CC2 电压范围	$V_{CC1/CC2}$	(-1V for 300ns) -0.3 ~ 30	V
DMC/DPC 电压范围	$V_{DMC/DPC}$	(-1V for 300ns) -0.3 ~ 22	V
LED/PSET/NTC/BAT_NUM 电压范围	$V_{LED/PSET/NTC/BAT_NUM}$	-0.3 ~ 8	V
结温范围	T_J	-40 ~ 125	°C
存储温度范围	T_{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ_{JA}	45	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	4	kV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命

10 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VBUS	4.7		22	V
电池电压	VBAT			32	V
工作环境温度	T_A	-40		85	°C

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

11 电气特性

除特别说明, TA=25°C, L=4.7μH

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
充电系统							
输入电压	V _{BUS}		4.7	5/9/12/15/ 20	22	V	
输入过压电压	V _{BUS}	上升电压			22	V	
峰值电流	I _{L_PK}	电感峰值限流			6	A	
涓流充电电流	I _{TRKL}	V _{BUS} =5V, V _{BAT} <2.5V	30	50	70	mA	
		V _{BUS} =5V, 2.5V<=V _{BAT} <V _{TRKL}	100	200	300	mA	
涓流截止电压	V _{TRKL}	电池节数为 N, V _{TRGT} 非 3.65V	N*2.9	N*3	N*3.1	V	
		电池节数为 N, V _{TRGT} =3.65V	N*2.65	N*2.75	N*2.85	V	
充电恒压电压	V _{CV}	电池节数为 N, V _{TRGT} 非 3.65V	N*4.15	N*4.20	N*4.25	V	
		电池节数为 N, V _{TRGT} =3.65V	N*3.6	N*3.65	N*3.7	V	
充电电流	I _{CHRG}	VBUS=5V, 输入电流	2.7	3.0	3.3	A	
		VBUS=9V, PD 快充, 输入电流	PMAX=20W	2.7	2.22	A	
			PMAX=30W	2.8	3.0	A	
		VBUS=9V, 非 PD 快充, 输入电流	PMAX≥20W	1.8	2.0	2.2	A
			VBUS=12V, PD 快充, 输入电流	1.5	1.66	1.8	A
				PMAX=30W	2.3	2.5	A
		VBUS=12V, 非 PD 快充, 输入电流	PMAX≥20W	1.3	1.5	1.7	A
			VBUS =15V, 输入 电流	PMAX=20W	1.1	1.33	A
				PMAX=30W	1.8	2.0	A
		VBUS=20V, 输入 电流	PMAX=20W	0.8	1.0	1.2	A
			PMAX=30W	1.25	1.5	A	
充电停充电流	I _{STOP}			100		mA	
再充电阈值	V _{RCH}	电池节数为 N		V _{CV} – N*0.1		V	
充电截止时间	T _{END}			48		Hour	
放电系统							

电池工作电压	V_{BAT}	电池节数为 N	N*2.75		N*4.5	V
开关工作电池输入电流	I_{BAT}	$V_{BAT}=6*3.7V$, $V_{OUT}=5.0V$, $f_s=250kHz$, $I_{out}=0mA$		12		mA
输出电压	PD	$V_{OUT}=5V@1A$	4.75	5.00	5.25	V
放电效率	η_{out}	$V_{BAT}=5*3.7V$, $V_{OUT}=5V$, $I_{OUT}=3A$		88.0		%
放电系统过流关断电流	I_{shut}	$V_{BAT}=N*3.7V$, 输出 5V	3.0	3.3	3.6	A
负载过流检测时间	T_{UVD}	输出电压持续低于 2.4V		30		ms
负载短路检测时间	T_{OCD}	输出电压持续低于 2.2V		40		μs
控制系统						
开关频率	f_s	充电开关频率		400		kHz
VCC5V 输出电压	V_{CC5V}		4.75	5	5.25	V
VCC5V 输出电流					30	mA
VCCIO 输出电压	V_{CCIO}		3.15	3.3	3.45	V
VCCIO 输出电流	I_{CCIO}				30	mA
电池端待机电流	I_{STB}	$V_{BAT}=21V$, V_{BUS} 拔掉 1 分钟后的平均电流		5	10	μA
LED 显示驱动电流	I_{L1} I_{L2}	电压下降 10%	5	7	10	mA
热关断温度	T_{OTP}	上升温度	110	125	140	°C
热关断温度迟滞	ΔT_{OTP}			40		°C

11 功能描述

11.1 充电功能

IP2363 拥有一个支持同步升降压开关结构的恒流、恒压锂电池充电管理系统。

IP2363 采用开关充电技术，开关频率 400kHz。

IP2363 可以通过外接电阻设置不同的电池类型、充满电压和充电功率，可以支持 2/3/4/5/串电池的设置；最大输入充电功率可以达到 20V/1.5A(30W)，充电效率最高到 95%；

IP2363 支持涓流-恒流-恒压充电的过程：

当电池电压 $0 \leq V_{BAT} \leq 2.5V$ 时，为小电流涓流充电，电池充电电流 50mA 左右；

当电池电压 $2.5V < V_{BAT} \leq V_{TRKL}$ 时，为涓流充电，电池充电电流 200mA 左右；

当电池电压 $V_{TRKL} < V_{BAT} < V_{CV}$ 时，为恒流充电，按设置的恒流充电电流对电池充电；

当电池电压 $V_{BAT} = V_{CV}$ 时，电池电压上升到接近充满电压时，充电电流会缓慢下降，进入恒压充电；

进入恒压充电后，当电池充电电流小于 I_{STOP} 且电池电压接近恒压电压时，停止充电，进入充饱状态。进入充饱状态后，会继续检测电池电压，当电池电压低于 $V_{BAT} < V_{RCH}$ 后，会重新开始充电；

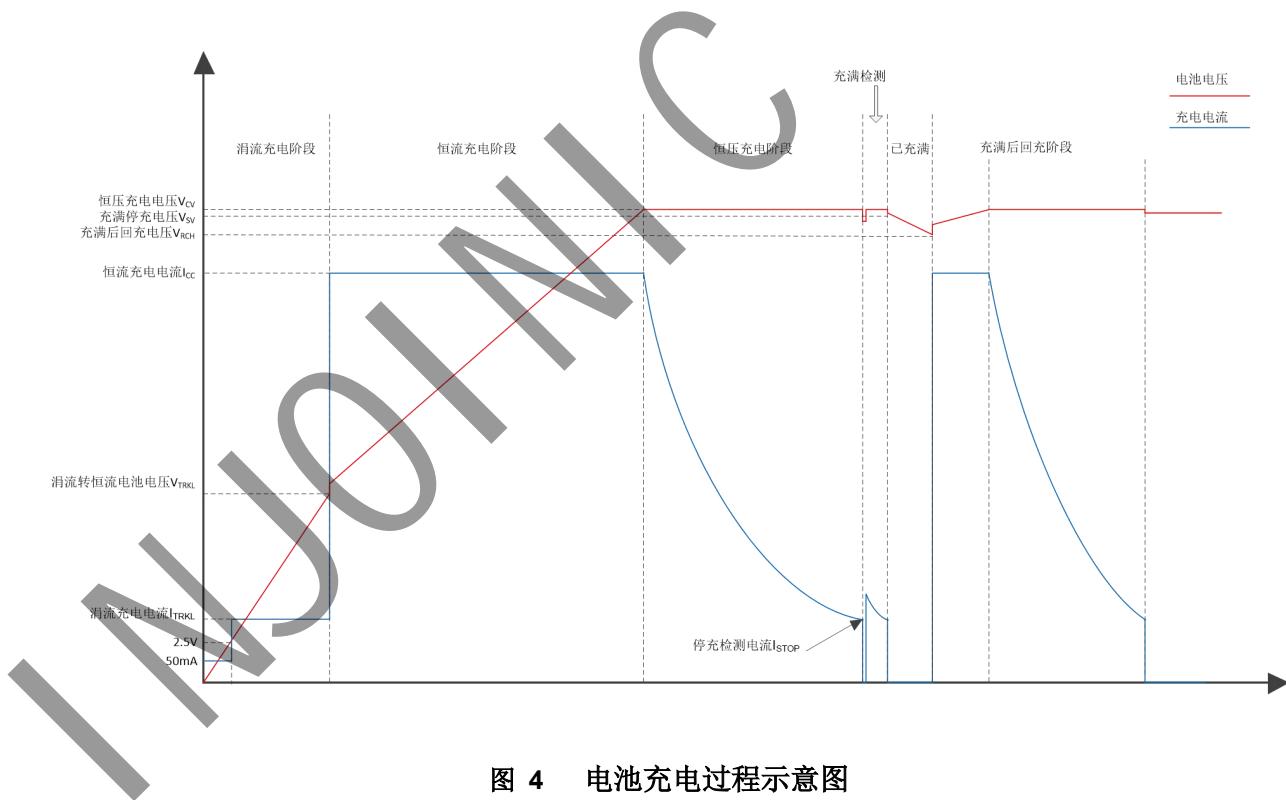


图 4 电池充电过程示意图

IP2363 集成集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议，可以通过 Type-C 口上的 DPC/DMC/CC1/CC2 来向快充充电器申请快充电压，会自动调节充电电流大小，来适应不同负载能力的充电器。

当用没有快充的充电器或直流电源供电充电时，IP2363 会根据输入电压来设置充电电流：

输入电压	恒流充电时的最大输入电流
4.7<VBUS≤8.2V	3A
8.7<VBUS≤11.2V	2A
11.7<VBUS≤14.0V	1.5A
14.5<VBUS≤17.2V	2A
17.8<VBUS≤22V	1.5A

注：实际充电功率大于设置的最大输入功率限制时，也会降低充电电流；

IP2363 支持 DP&DM 输入快充协议，IP2363 会申请最高的输入电压，恒流充电电流按上面的输入电压档位来设置；

IP2363 支持 PD3.0 输入协议，当用 PD 快充适配器充电时，IP2363 会读取适配器发过来的 PD 信息包，然后根据收到的 PD 信息包来申请充电电压和设置充电电流；当收到的 PD 包功率小于设置的充电需求的功率时，会主动降低充电电流，使输入端的最大功率小于等于适配器给出的 PD 广播功率；

11.2 放电功能

IP2363 集成 USB Type_C 输入、输出识别接口，自动切换内置上下拉电阻，自动识别插入设备的充放电属性。带有 Try_SRC 功能，当连接到对方为 DRP 设备时，可优先给对外放电给对方充电。

放电规格为 5V/3A。

11.3 保护功能

IP2363 具有完善的保护功能，集成输入欠压、过压保护，NTC 温度保护，IC 过温保护等功能，确保系统稳定可靠的工作。

IP2363 具有输入稳压环路，在检测到输入电压接近输入欠压阈值时，就会自动调整降低充电电流，保证输入电压稳定在输入欠压阈值附近，确保不会拉挂适配器。

IP2363 集成输入过压保护功能，当检测到输入电压大于输入过压阈值，就会停止充电；

IP2363 集成 NTC 功能，配合 NTC 电阻，可以检测到电池温度，当检测到电池温度过高或过低后，可以停止充电；

IP2363 集成充电超时保护功能，如果充电持续超过 48H 还没检测到电池充满，就会强制停止充电；

IP2363 集成过温保护功能，当检测到芯片内部温度超过 125 度后，就会强制停止充电；

11.4 输入最大功率以及电池充饱电压

IP2363 通过判断 PSET 引脚连接的阻值来设定系统输入的最大功率以及电池充饱电压

RPSET	对应设定的最大功率 PMAX	对应设定的电池充饱电压
13k	30W	4.2V
9.1k	30W	3.65V
6.2k	20W	4.2V
3.6k	20W	3.65V

11.5 电池串联数量设定

IP2363 通过判断 BAT_NUM 引脚连接的阻值来设定电池串联数量。

RBAT_NUM	对应设定的电池串联数量
13k	5 串
9.1k	4 串
6.2k	3 串
3.6k	2 串

11.6 NTC 功能

IP2363 集成 NTC 功能，可检测电池温度。IP2363 工作时在 NTC 引脚上产生一个恒流源，与外部下拉的 NTC 温敏电阻产生电压，芯片通过内部检测 NTC 引脚的电压来判断当前电池的温度。

*在 NTC 引脚对 GND 并联的 100nF 电容，电容要求靠近芯片引脚放置。

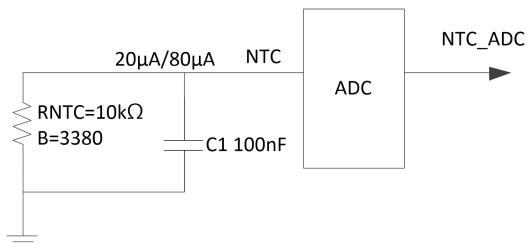


图 5 电池 NTC 比较

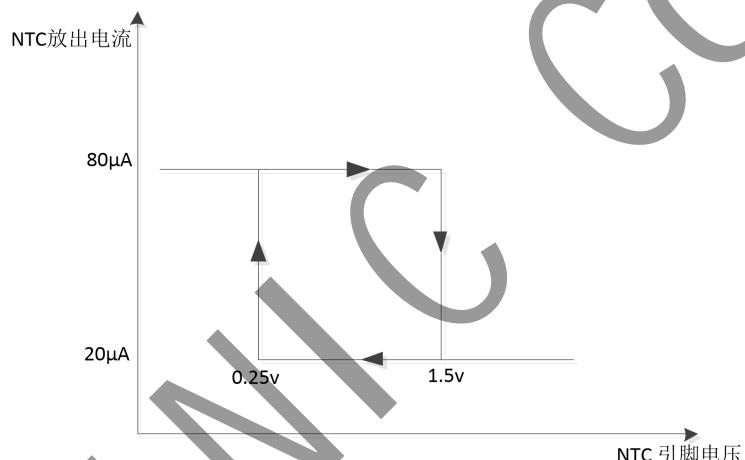


图 6 NTC 电压和放出电流关系

为了精准的区分电池 NTC 的温度，IP2363 采用电流切换型 NTC 检测模块。芯片内部检测 NTC 引脚输出的电流与外部下拉的 NTC 温敏电阻产生的电压来判断当前电池的温度。

当 NTC 引脚的输出电流为 80 μ A，并且检测到 NTC 引脚的电压高于 1.5V 时，NTC 引脚的输出电流则调整为输出 20 μ A；

当 NTC 引脚的输出电流为 20 μ A，并且检测到 NTC 引脚的电压低于 0.25V 时，NTC 引脚的输出电流则调整为输出 80 μ A。

在充电状态下：

当 NTC 输出电流为 80 μ A，且检测 NTC 引脚的电压低于 0.39V 时，表示电池温度高于 45°C，停止充电功能；

当 NTC 输出电流为 20 μ A，且检测 NTC 引脚的电压高于 0.55V 时，表示电池温度低于 0°C，停止充电功能；

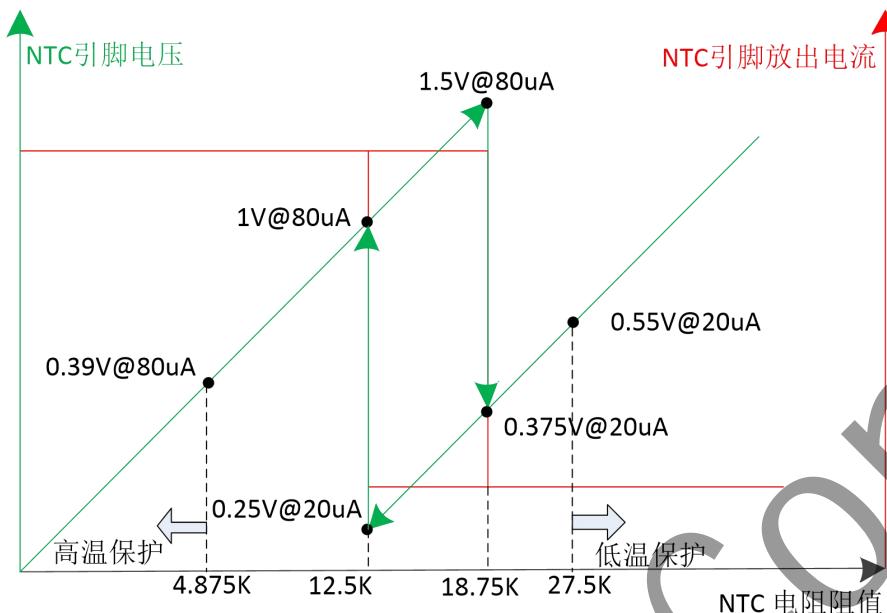


图 7 NTC 电压和 NTC 电阻阻值关系

如果方案不需要 NTC 功能，需要在 NTC 引脚对地接 $10\text{k}\Omega$ 电阻，不能将 NTC 引脚浮空或者直接接地。

11.7 灯显功能

IP2363 支持 2、1 颗充电显示灯方案，连接方式如下。

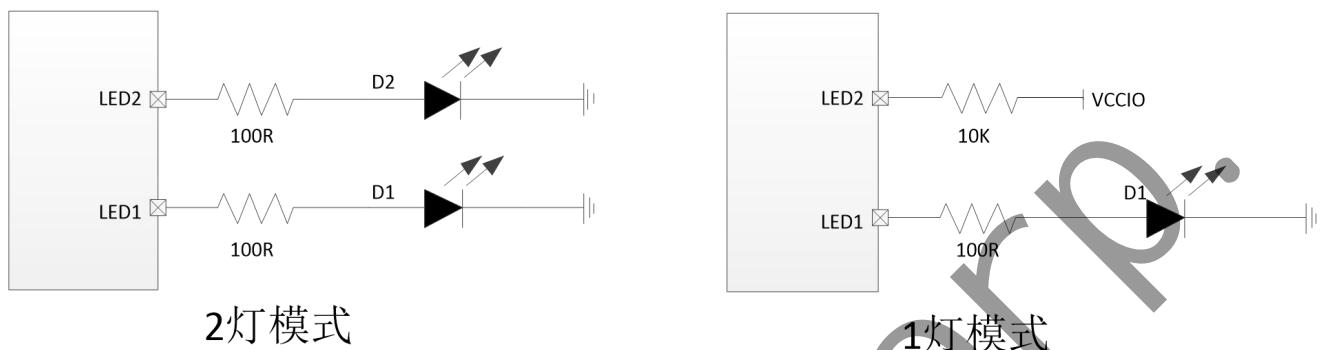


图 8 2、1 LED 连接方式

2 灯模式的显示方式为：

充电状态	D1	D2
充电中	亮	灭
充满后	灭	亮
输入过压, NTC 过温, 充电超时, IC 过温	D1 和 D2 同时闪烁 (250ms 亮 250ms 灭)	

1 灯模式的显示方式为：

充电状态	D1
充电中	D1 闪烁 (1s 亮 1s 灭)
充满后	D1 常亮
输入过压, NTC 过温, 充电超时, IC 过温	D1 快速闪烁 (250ms 亮 250ms 灭)

注意：1 灯模式下，LED2 不能悬空，需要把 LED2 上拉到 VCCIO 才可自动识别成功。

11.8 EN 功能

IPIP2363 支持按键功能，按键的连接方式如图 9 所示，

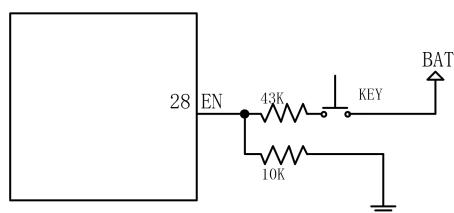


图 9 EN 按键连接方式

$1.2V \leq V_{EN} < 3.3V$ 为高电平， $0 \leq V_{EN} < 1.2V$ 为低电平，EN 电压不要超出 5V。

EN 脚高电平持续时间大于 100ms，小于 2s，即为短按动作；进入低功耗模式后，短按会打开电量显示灯，并进入空载状态，如检测到有充放电设备则会进入对应充放电状态；空载状态下，持续 10s C 口都未检测到有充电或放电设备接入，就会进入低功耗状态。在空载状态下，在 1s 内连续进行 2 次短按操作，也会关机进入低功耗状态，关闭电量灯显和放电输出；

EN 脚高电平持续时间大于 10s，则系统会进行复位。

EN 脚不能悬空，必须接 10K 电阻下拉到地。

12 应用原理图

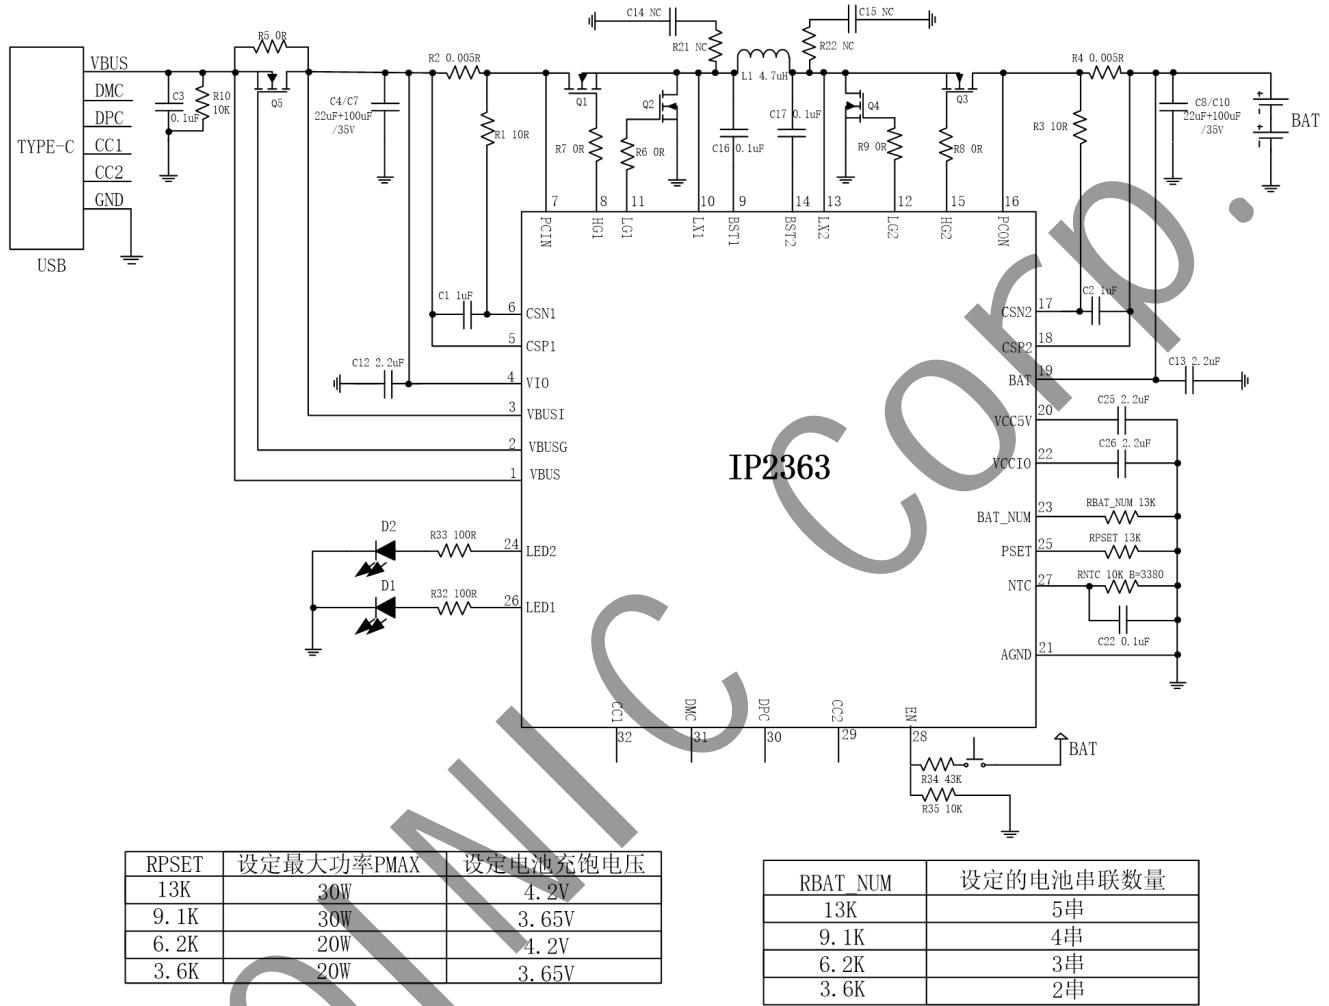


图 9 标准型号应用原理图

13 BOM

序号	元件名称	型号&规格	位置	用 量	备注
1	贴片 IC	QFN32 IP2363	U1	1	
2	贴片电容	0603 1μF 10% 35V	C1,C2	2	
3	贴片电容	0603 0.1uF 10% 50V	C3,C16,C17,C22	4	
4	贴片电容	0805 22μF 10%	C4,C10	2	
5	贴片电容	0603 2.2μF 10% 35V	C12,C13,C25,C26	4	
6	固态电容	100μF 35V 10%	C7,C8	2	
7	贴片电阻	1206 0R	R5	1	过认证时 NC,贴 Q5
8	贴片电阻	1206 0.005R 1%	R2,R4	2	采样电阻, 要求用高精度低温飘的金属膜电阻
9	贴片电阻	0603 100R 5%	R32,R33	2	
10	贴片电阻	0603 10R 1%	R1,R3	2	
11	贴片电阻	0603 10K	R10,R35	2	
12	热敏电阻	0603 10K B=3380	R12	1	
13	贴片电阻	0603 0R	R6,R7,R8,R9	4	
14	贴片电阻	0603 13K	RBAT_NUM,RPSET	2	按表格所需配置
15	升降压电感	4.7μH 8A R _{DC} <0.01R	L1	1	
16	USB C 座子	USB C 座子	USB	1	
17	贴片 MOS 管	NMOS	Q1,Q2,Q3,Q4	2	H 桥 NMOS, R _{DS(ON)} ≤28mR, V _{DS} ≥30V, I _D ≥8A
18	贴片 LED	0603 LED 灯	D1,D2	2	2 灯模式
19	贴片 MOS 管	RU3030M2	Q5	1	NC,过认证时贴上
20	贴片电容	0603 3.3nF 10% 50V	C14,C15	2	NC,过认证时贴上
21	贴片电阻	0603 2R	R21,R22	2	NC,过认证时贴上
22	贴片电阻	0603 43K	R34	1	

14 封装信息

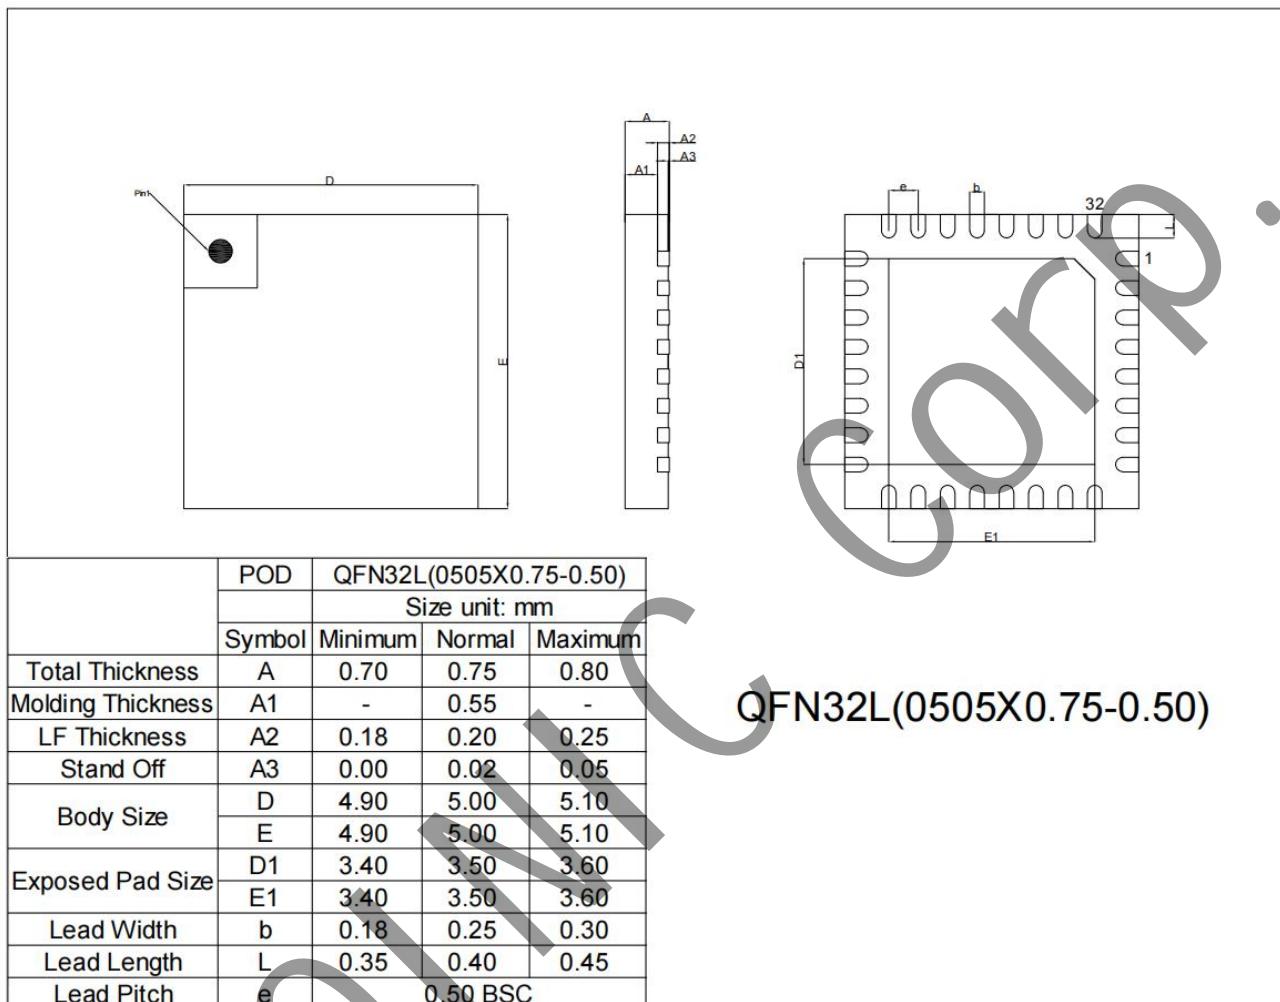


图 10 封装图

15 丝印说明



图 11 丝印图

16 责任及版权申明

英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供，但他们将独自负责满足与其产品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时，如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。