



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：垂直安装



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 75 x 10 x 9 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

[所有 线绕电阻器：垂直安装 \(166\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	5 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	100 Ω
额定功率	17 W

主体特性

无源元件引线类型	轴向引线
----------	------

端接特性

端接数量	2
无源元件端接材料类型	镀锡铜引线

尺寸

--



无源元件尺寸	75 x 10 x 9 mm
--------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 350 °C
温度系数	±200 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CAT-C339-SB19B
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号 CAT-C339-SB19
线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特

TE 产品编号 CAT-C339-SB19A
线绕电阻器：垂直可熔



该系列中的其他产品 | CGS SBC

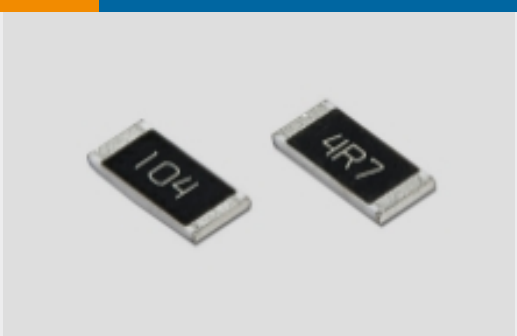

表面贴装电阻器(1)



通孔式电阻器(212)

客户还购买了




TE 产品编号6-2176231-1
3522 3K3 1% 3W



TE 产品编号5-1879022-9
SMF3 82K 5%



TE 产品编号5039934010
SRFR-4/2.9-8-SP

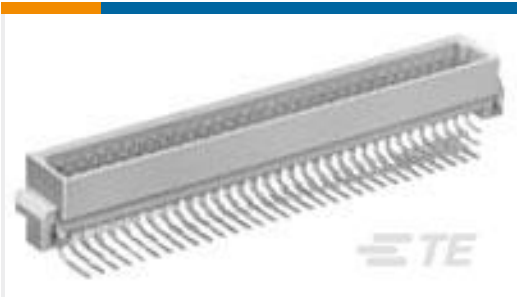


TE 产品编号9-1393644-1
V42254B1200C960=PC612 MESSERLE



TE 产品编号4-1393224-3
RY211006




TE 产品编号2-34853-1
TERM,PG, R, 12-10, #8, T&R

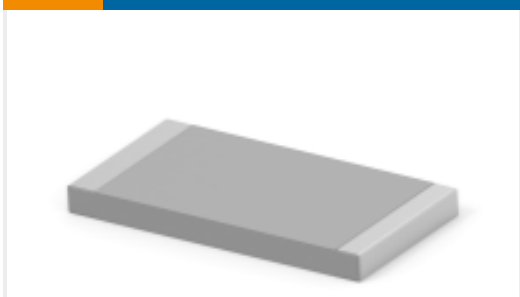


TE 产品编号5-2176331-0
CRGP 2512 120K 1%



TE 产品编号CU2424-000
RAPID-44-D320-14



TE 产品编号CU2425-000
RAPID-44-D500-14



TE 产品编号CU2426-000
RAPID-44-D650-14

文档

产品图纸

BCHE 17 W 100R 5%

英文版本

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

SBCHE15100RJ

100 Ω , Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 75 x 10 x 9 mm, 2 Termination, Loose Piece
- Box, 17 W, ± 200 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Tinned Copper Leads Termination, CGS SBC



1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

High Power Resistor - Type SBC (Square Ceramic) Series - Tyco Electronics Passives

英文版本

8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英文版本