

安徽省昌盛电子有限公司

ANHUI CHANGSHENG ELECTRONICS CO., LTD



地 址：蚌埠市长征南路88号

邮 编：233000

电 话：0552~3063228

传 真：0552~3061668

网 址：[www.ahcsdz.com](http://www.ahcsdz.com)

E-mail: cs@doublecircle.com

## 产 品 规 格 书

客户名称：\_\_\_\_\_湖南华秋数字科技有限公司\_\_\_\_\_

客户料号：\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_UU 滤波器\_\_\_\_\_

产品规格：\_\_\_\_\_UU9.8-353U\_\_\_\_\_

版 本：\_\_\_\_\_CS-230908-01-A\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_2023.9.8\_\_\_\_\_

出厂签章：



拟制	审核	批准
范雪迪	孙磊	何广

客户承认：

检 查	审 核	批 准


# 产 品 规 格 书

## UU9.8-353U滤波电感器

### 1、产品特点

大功率，可靠性高，安装牢固，噪声小，高阻抗有效抑制干扰。适用于各类音视频设备、开关电源等。


### 2、外形尺寸

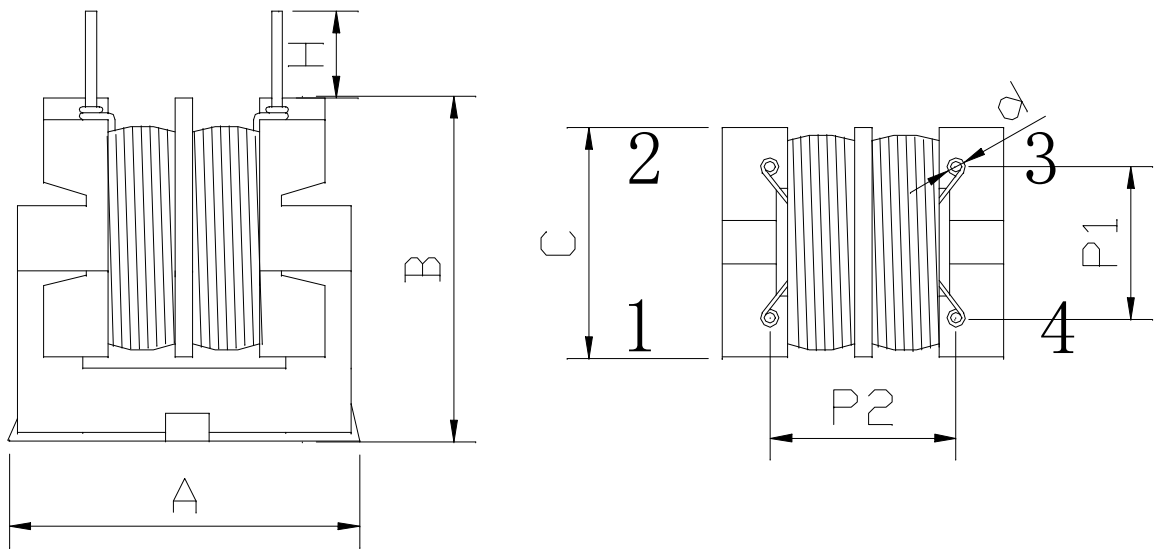

尺寸（mm）						
Amax	Bmax	Cmax	P1±0.5	P2±0.5	H±0.5	d±0.1
17.0	18.0	12.5	7.0	8.0	3.5	0.6

注：产品浸漆处理

### 3、电原理图

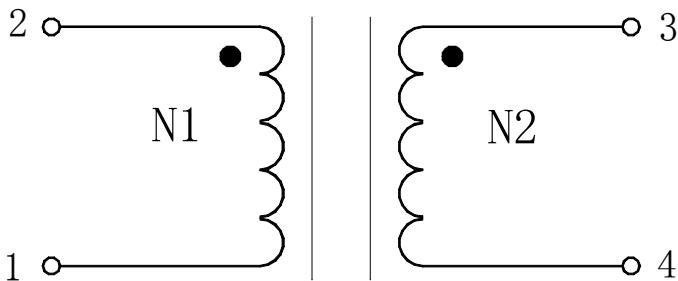

4、技术参数:

1) 电气参数

编号	测试项目	测试端	参数指标	测试条件/设备
1	电感量	N1、N2	35.0mH min	1KHz 0.3V 25℃ HM2791
3	直流电阻	N1、N2	≤2.5Ω	JK2551 25℃
5	耐电压	N1 TO N2	不击穿	1.5kVAC/5mA/5s HM2672

2) 绕线表

步骤	绕组	线 规	参考圈数 (T)	胶带 (T)	备 注
1	N1、N2	QA-1/155 Φ0.20mm	115	/	

5、材料明细

序号	材料名称	规格	材质	供方名称	UL
1	磁芯	UU9.8	AL≥3500	星光达或等同	/
2	漆包线	QA-1/155	聚氨酯	江苏洪流或等同	E335065
3	骨架	UU9.8(2+2)	电木 T375J	长春人造树脂厂或等同	E231508
4	锡条	/	Sn99.3/Cu0.7	天津青禾或等同	/
5	绝缘漆	E962	氨基醇酸	珠海长先新材料或等同	E335405
6	钢夹	UU9.8	不锈钢	深圳创富或等同	/

6、包装方式

- 1) 内包装：珍珠棉
- 2) 外包装：纸箱

## ■修改历史

[illegible]