

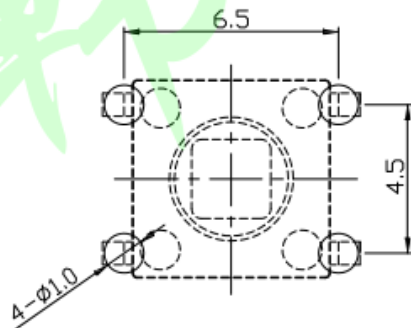
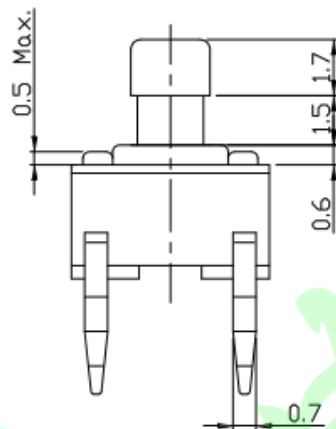
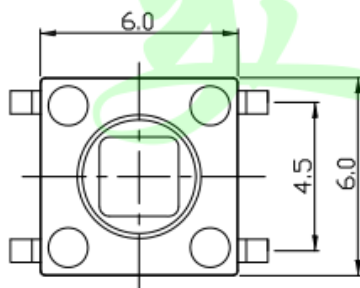


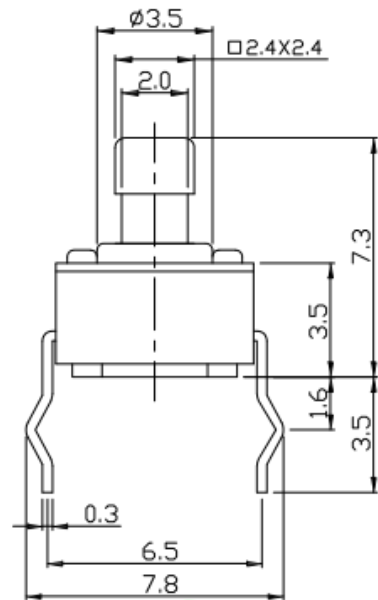

P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程Travels	0.25±0.1mm



CIRCUIT DIAGRAM

	端子	黄铜	1	镀银
	弹片	黄铜	1	原色
	基座	PPA黑	1	黑色
	盖板	SPCC	1	镀镍
	按钮	尼龙	1	黑色
项目	名称	材质	数量	表面处理

0~3	±0.05	±0.10	±0.20	第一视角 	设计 Jack Jin	图面 单位	A4 MM	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.				
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30		审核 Jacky Zhong	比例 重量		1:1	DWG NO.	型号: UK-B0219-DP25Y	SIZE A4	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50		批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0	1 of 1	PART NO.	规格: 6*6 方头插件	VER R	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80									
未注尺寸公差(mm)												