


项 次	日 期	订正记事	单位: mm

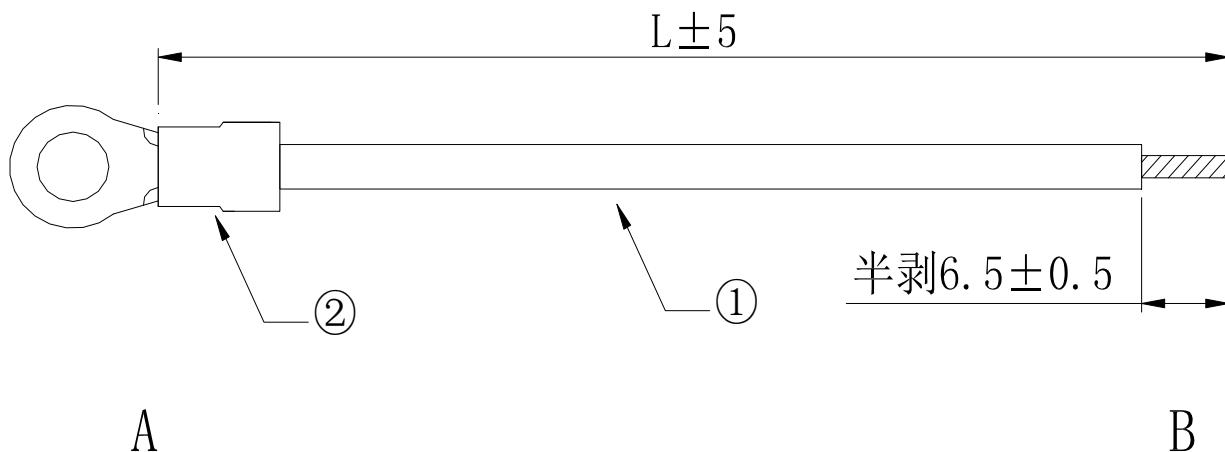

A

B

注:

A端线材线芯外露0.5-1mm。

端子与线材拉力≥20.4Kg·f。

A 端	线 材	颜色	长 度	切 断 尺寸	B 端	备 注
②	UL1332 14#	白色	35	6.5*35*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	50	6.5*50*6.5	半剥6.5mm	4
②	UL1332 14#	白色	55	6.5*55*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	90	6.5*90*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	130	6.5*130*6.5	半剥6.5mm	2

②	UL1332 14#	白色	125	6.5*125*6.5	半剥6.5mm	2
②	UL1332 14#	白色	220	6.5*220*6.5	半剥6.5mm	3
②	UL1332 14#	白色	295	6.5*295*6.5	半剥6.5mm	1

项 次	材料名称	材 料 规 格 、 编 号			数 量	备 注
①	线材	UL1332 14# 白色			18	客供
②	端子	RV 2-4蓝色护套			18	客供

图 号	K-4709-A		客 户	华秋电子	深圳市凯沃斯 科技有限公司	
制作日期	23/Oct/23					
批 准	审 核	制 图	料 号			
		陈明山		模拟量采集板4U+6I+2D		