



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____
机 种: _____
料 号: _____
品 名: ACTB012-15.2
日 期: 2022-08-19
编 号: _____

承认章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程技术		工程技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉



公司地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号

TEL: 0755-28167122


FAX: 0755-28167770

E-MAIL: info@szcnnt.com

WEB : <http://www.szcnnt.com>

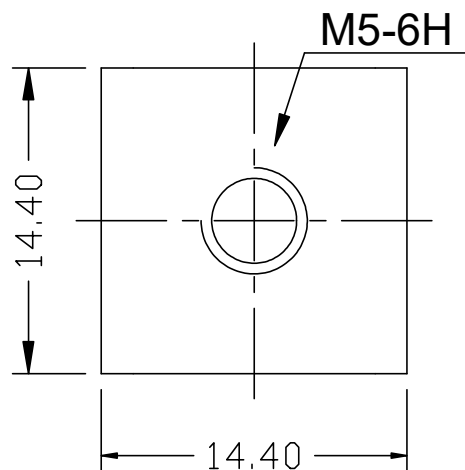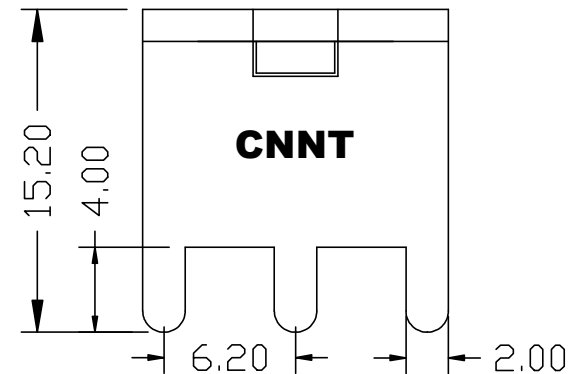

PCB板开孔尺寸图

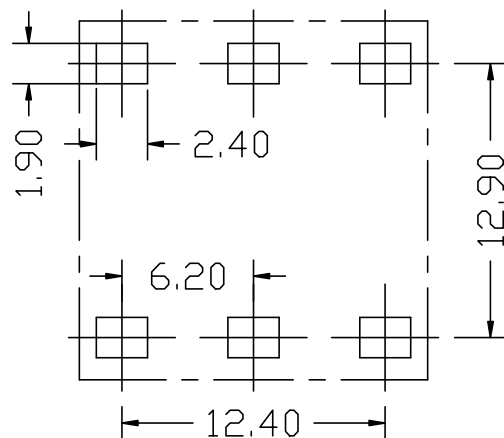

1. 使用温度	-40℃~125℃。
2. 螺钉拧紧力矩	2.0 Nm
3. 额定电压电流	100A
4. 焊脚镀层	打铜底1~2um, 打镍底1~2um, 镀雾锡3~5um

1	焊脚	1	BRASS	镀雾锡	2	垫片	1	spcc	镀雾锡
序号	名称	数量	材料	说 明	序号	名称	数量	材料	说 明

公称尺寸(mm)		公差(±mm)		一视角				装配图						材 料							
0--10		0.60												型 号				ACTB012-15.2			
10--20		0.65																			
20--30		0.70																			
30--40		0.75				标计处数		更改文件号		签 字		日期		图 号							
40--50		0.80				设计				标准话		版本号						重量		比例	
50 以上		0.85				校对						V1								FULL	
角度		±1°				审核				审定											
				工艺				日期				共 1 页		第 1 页		深圳市康奈特电子有限公司					
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD																					

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中心距 (Center Space) : 12.90*6.20 mm

额定电流 (Rated Current) : 100A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 2.0N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M5

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40℃~+125℃

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1

IEC 60947-7-1

UL 1059

UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$,

2, a total of 10s, hand-welded iron $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)