






Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 650 Stück
packaging unit: 650 pcs

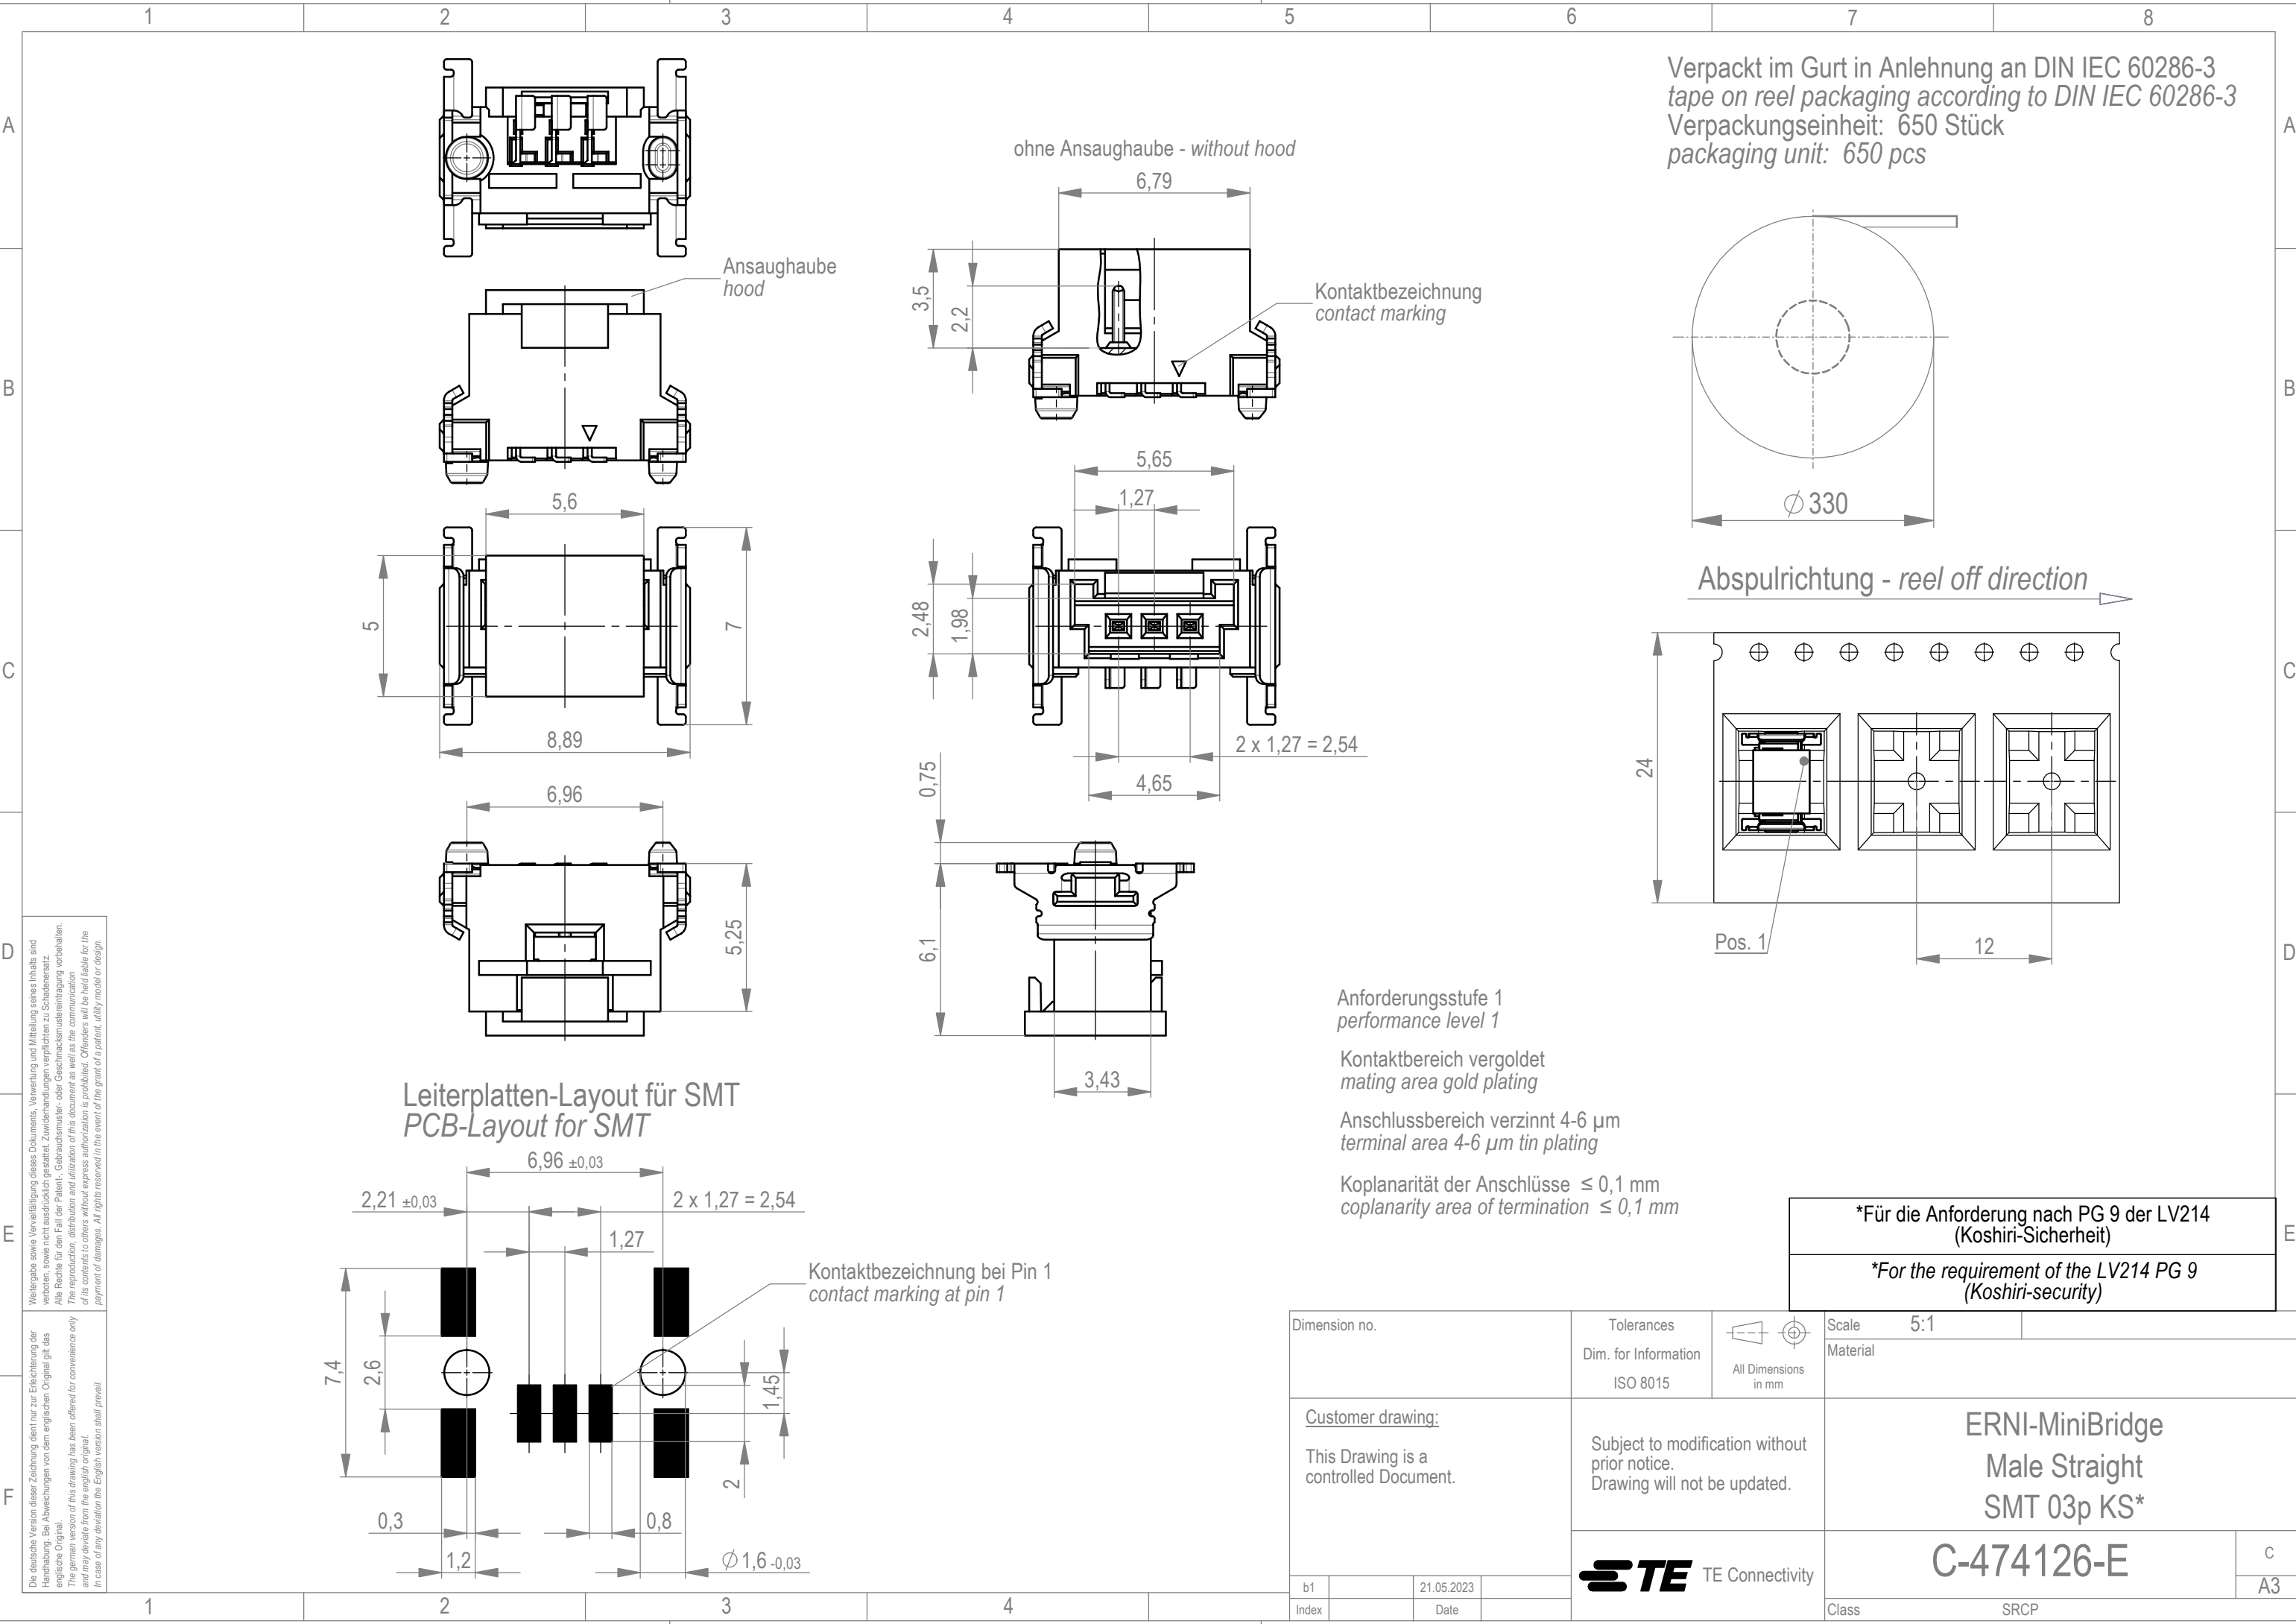

Abspulrichtung - reel off direction

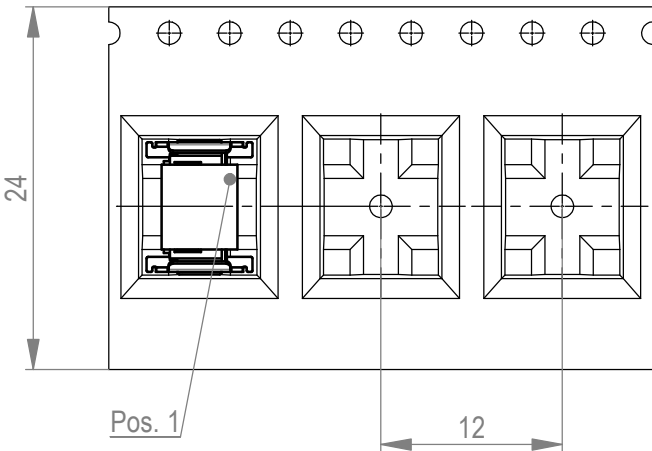

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

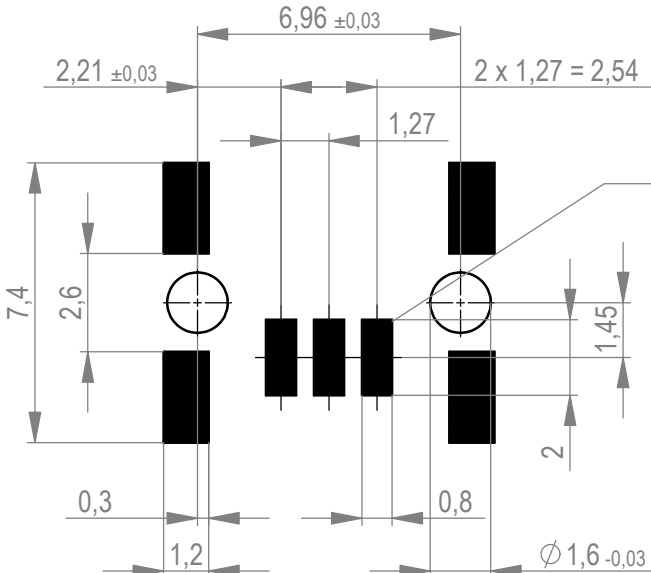

Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

*Für die Anforderung nach PG 9 der LV214
(Koshiri-Sicherheit)

*For the requirement of the LV214 PG 9
(Koshiri-security)

Dimension no.				Tolerances				Scale		5:1	
				Dim. for Information		All Dimensions in mm		Material			
				ISO 8015							
<u>Customer drawing:</u> This Drawing is a controlled Document.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-MiniBridge Male Straight SMT 03p KS*			
				 TE Connectivity				C-474126-E			
b1				21.05.2023				C		A3	
Index				Date				Class		SRCP	