


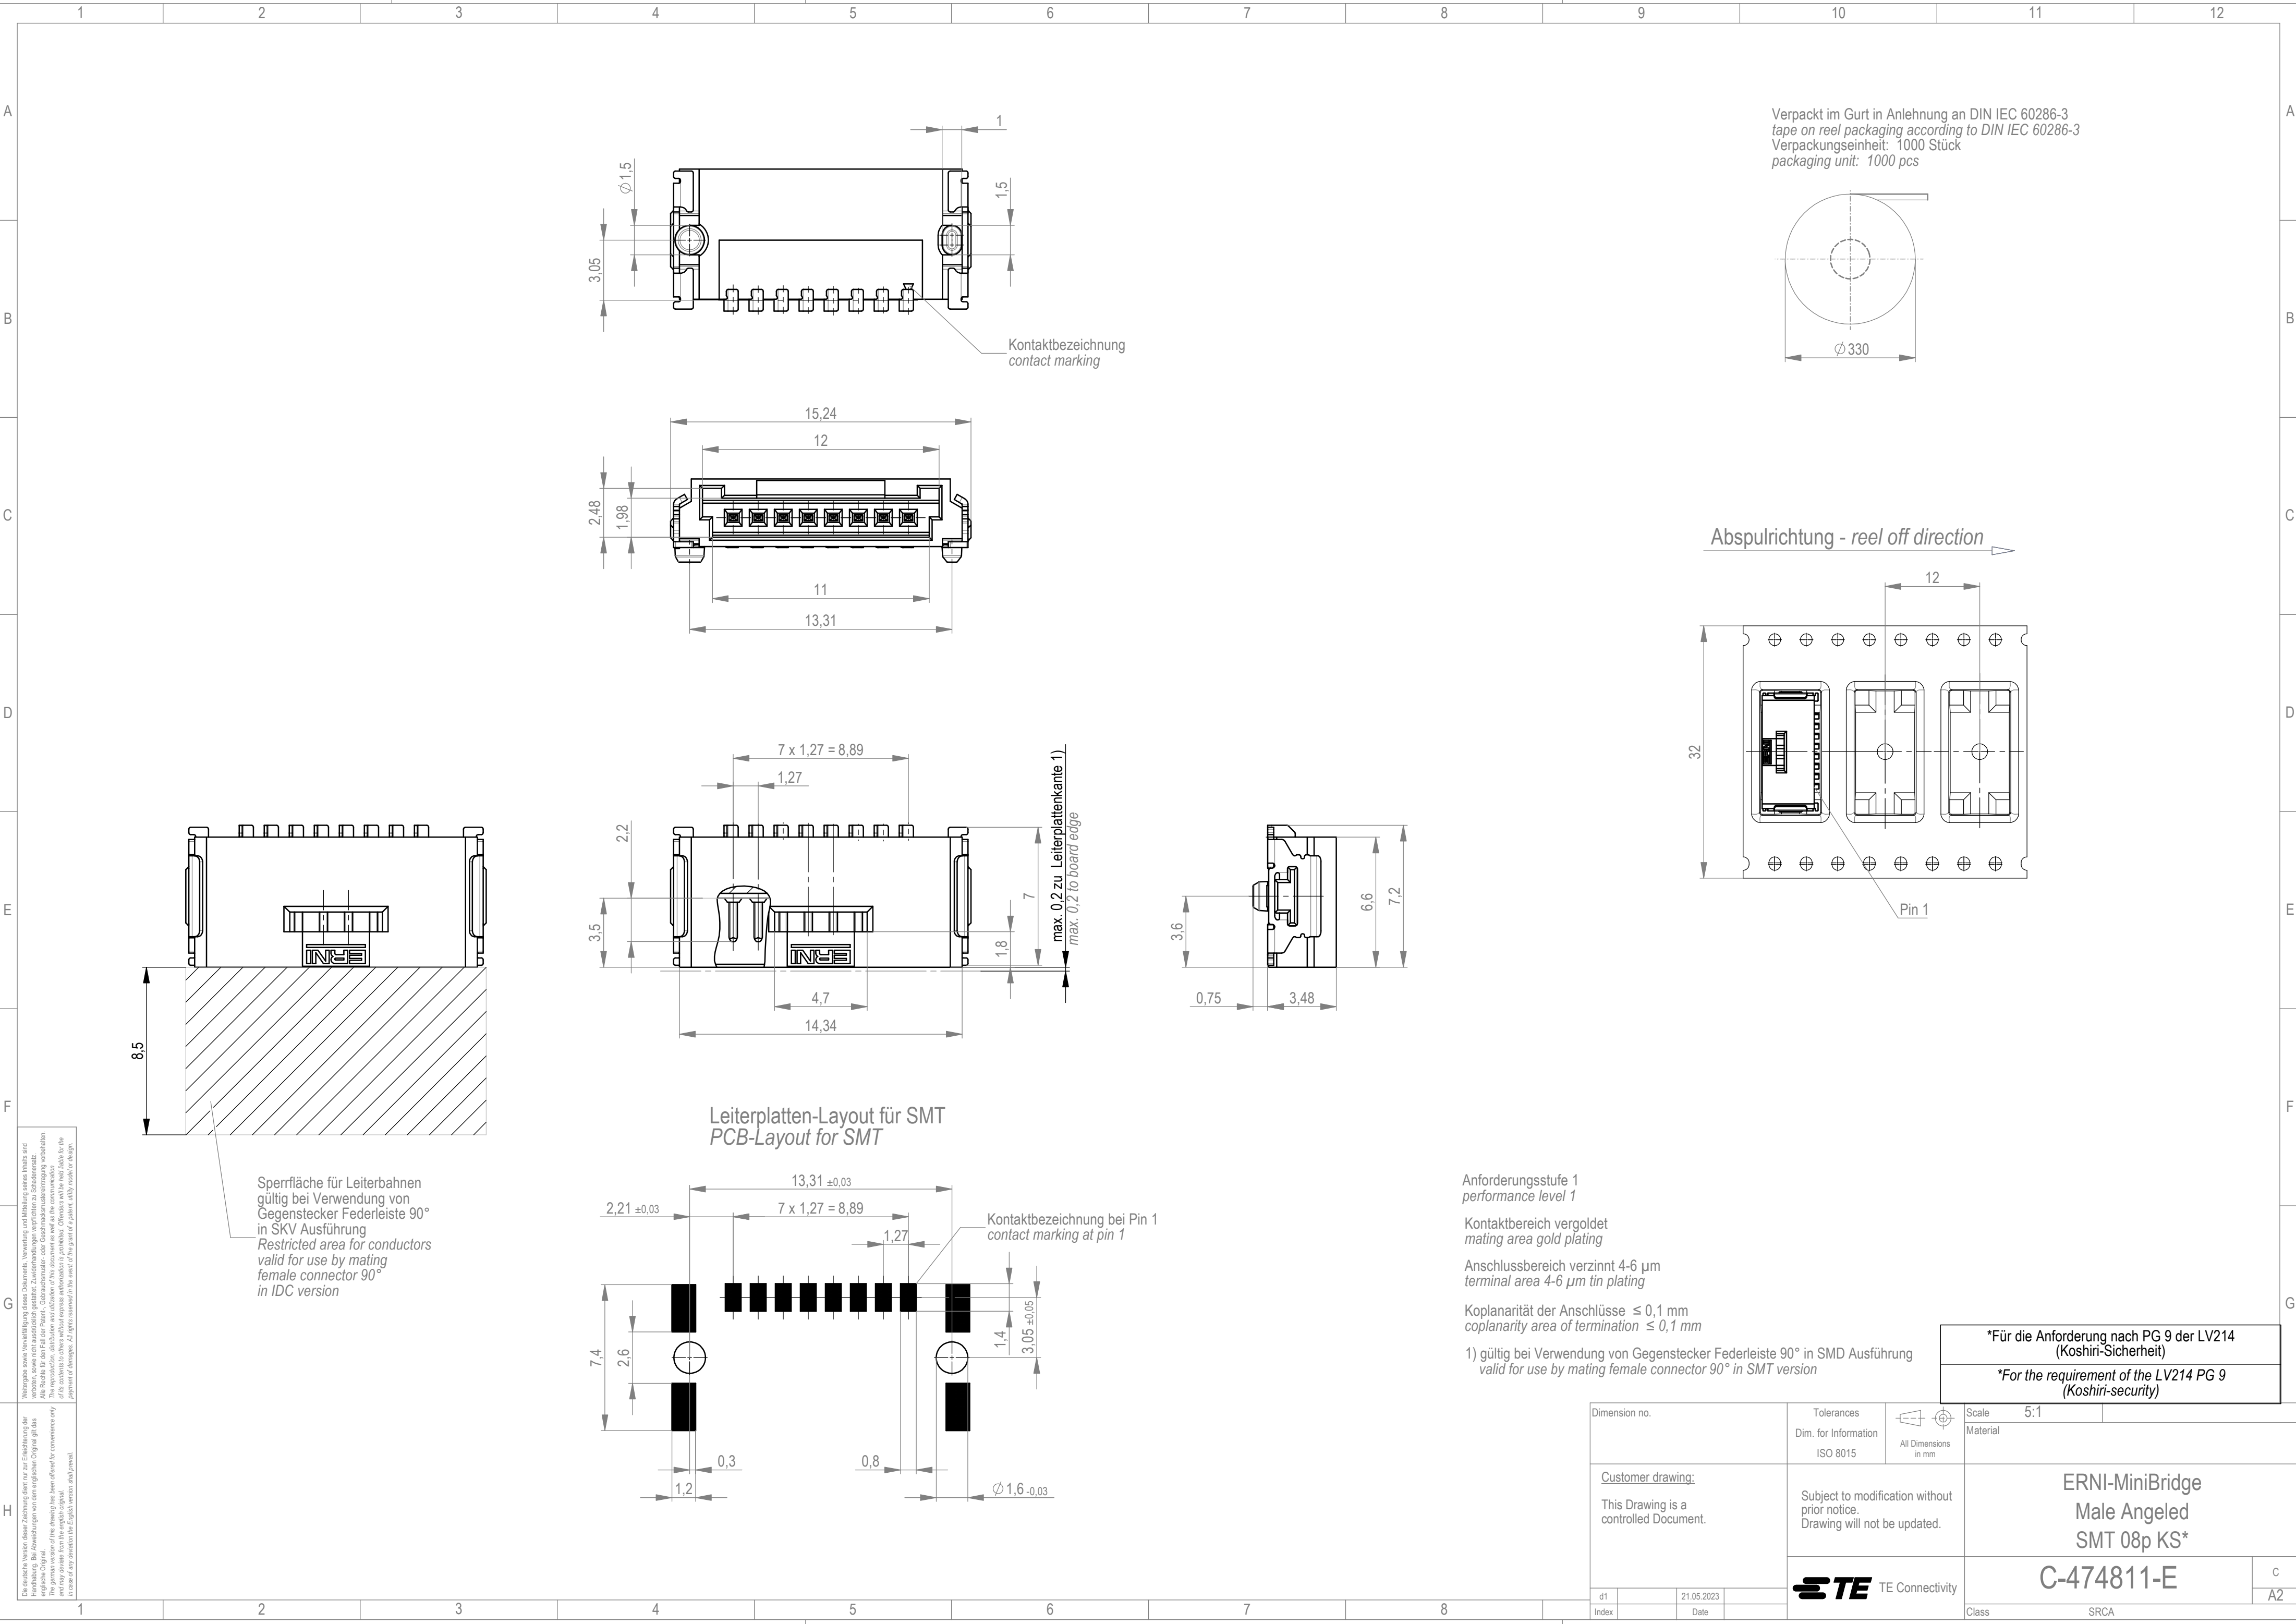

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erläuterung der Handlung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. This drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Any disclosure to third parties or reproduction or use of the contents without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Sperrfläche für Leiterbahnen
gültig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90°
in SKV Ausführung
Restricted area for conductors
valid for use by mating
female connector 90°
in IDC version

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

1) gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausführung
valid for use by mating female connector 90° in SMT version

*Für die Anforderung nach PG 9 der LV214
(Koshiri-Sicherheit)

*For the requirement of the LV214 PG 9
(Koshiri-security)