

2.1A 充电 2.4A 放电集成 TYPE_C 协议移动电源 SOC

1 特性

- 同步开关充放电
 - ◇ 2.4A 同步升压转换, 2.1A 同步开关充电
 - ◇ 升压效率最高达 93%
 - ◇ 充电效率最高达 92%
 - ◇ 内置电源路径管理, 支持边充边放
- 充电
 - ◇ 自动调节输入电流, 匹配适配器输出能力
 - ◇ 2.1A 充电;
 - ◇ 支持 4.20V、4.35V 和 4.4V 电池
 - ◇ 支持电池温度 NTC 比较
- 电量显示
 - ◇ 支持 4 / 3 / 2 / 1 颗 LED 电量显示
 - ◇ 电池电量曲线可设置, 显示灯更均匀
- 功能丰富
 - ◇ 自动检测手机插入和拔出
 - ◇ 集成 TYPE-C DRP 协议, 支持单口输入输出
 - ◇ 支持负载大电流线补功能
- 低功耗
 - ◇ 智能识别负载, 自动进待机
 - ◇ 待机功耗小于 100 μ A
- BOM 极简
 - ◇ 功率 MOS 内置, 单电感实现充放电
- 多重保护、高可靠性
 - ◇ 输出过流、过压、短路保护
 - ◇ 输入过压、过充、过放、过流放电保护
 - ◇ 整机过温保护, 电池温度 NTC 保护
 - ◇ ESD 4KV, 瞬间耐压 11V
- 深度定制
 - ◇ I2C 接口, 可灵活、低成本定制方案

2 应用

- 移动电源/充电宝
- 手机、平板电脑等便携式设备

3 简介

IP5219 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE_C 协议的多功能电源管理 SOC, 为移动电源提供完整的电源解决方案。

IP5219 的高集成度与丰富功能, 使其在应用时仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。

IP5219 只需一个电感实现降压与升压功能, 可以支持低成本电感和电容。

IP5219 的同步升压系统提供全程 2.4A 输出电流, 转换效率高至 93%。空载时, 自动进入休眠状态, 静态电流降至 100 μ A。

IP5219 采用开关充电技术, 提供最大 2.1A 电流, 充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。

IP5219 支持定制 I2C 接口读取芯片信息(定制型号 IP5219_I2C), 可定制电池电量曲线, 可精准显示电池电量。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和照明功能。

IP5219 采用 QFN24 封装

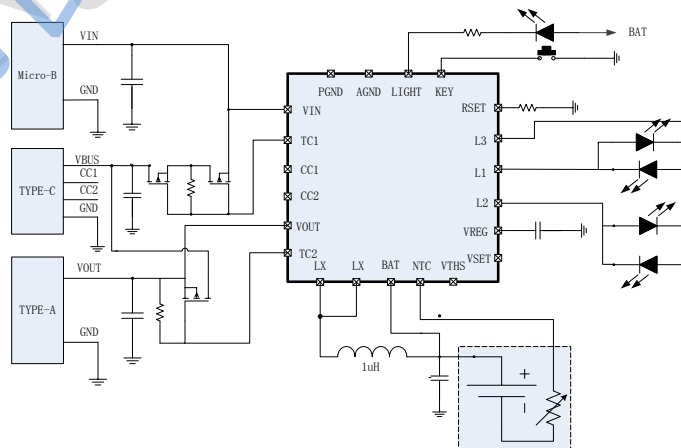


图 1 简化应用原理图(4 LED 指示电量)

4 引脚定义

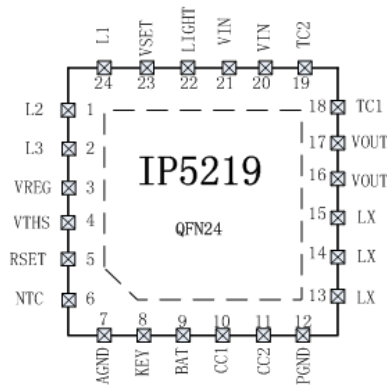


图 2 IP5219 引脚图

引脚		描述
序号	名称	
1	L2/SDA	电量灯驱动引脚 L2, I2C 功能时为 SDA
2	L3	电量灯驱动引脚 L3
3	VREG	芯片 3.1V 电压输出
4	VTHS	电池平台选择
5	RSET	电池内阻补偿, 可微调电量曲线
6	NTC	温敏电阻检测引脚
7	AGND	模拟地
8	KEY	按键输入引脚
9	BAT	IC BAT 供电和电芯电压检测脚
10	CC1	TYPE-C 检测引脚 CC1
11	CC2	TYPE-C 检测引脚 CC2
12	PGND	功率地
13、14、15	LX	DCDC 开关节点, 连接电感
16、17	VOUT	5V 升压输出引脚
18	TC1	VBUS 充电输入 PMOS 控制引脚
19	TC2	VBUS 放电输出 PMOS 控制引脚
20、21	VIN	DC5V 充电输入引脚
22	LIGHT	照明灯驱动引脚, 开漏输出
23	VSET	电池类型设置
24	L1/SCK	电量灯驱动引脚 L1, I2C 功能时为 SCK
25(EPAD)	GND	功率地和散热地, 需要保持与 GND 良好接触

5 IP 系列移动电源 IC 型号选择表

IC 型号	充放电		主要特点							封装	
	放电	充电	LED 灯数	照明灯	按键	I2C	DCP	Type-C	QC 认证	规格	兼容
IP5101	1.0A	1.2A	1,2	-	-	-	-	-	-	eSOP8	
IP5303	1.0A	1.2A	1,2	√	√	-	-	-	-	eSOP8	PIN2PIN
IP5305	1.0A	1.2A	1,2,3,4	√	√	-	-	-	-	eSOP8	
IP5306	2.4A	2.1A	1,2,3,4	√	√	-	-	-	-	eSOP8	
IP5206	2A(Max)	1.5A	3,4,5	√	√	-	-	-	-	eSOP16	PIN2PIN
IP5108E	2.0A	1.0A	3,4,5	√	√	-	-	-	-	eSOP16	
IP5108	2.0A	2.0A	3,4,5	√	√	√	-	-	-	eSOP16	
IP5207	1.2A	1.2A	3,4,5	√	√	-	-	-	-	QFN24	PIN2PIN
IP5207T	1.2A	1.2A	1,2,3,4	√	√	√	√	-	-	QFN24	
IP5109	2.1A	2.1A	3,4,5	√	√	√	-	-	-	QFN24	
IP5209	2.4A	2.1A	3,4,5	√	√	√	√	-	-	QFN24	
IP5219	2.4A	2.1A	1,2,3,4	√	√	√	-	√	-	QFN24	
IP5318Q	18W	4.8A	2,3,4,5	√	√	√	√		√	QFN40	PIN2PIN
IP5318	18W	4.8A	2,3,4,5	√	√	√	√	√	√	QFN40	

6 极限参数

参数	符号	值	单位
端口输入电压范围	V_{IN}	-0.3 ~ 6	V
结温范围	T_J	-40 ~ 150	°C
存储温度范围	T_{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ_{JA}	40	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	4	KV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命

7 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}	4.75	5	5.5	V
负载电流	I	0	2.4		A

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

8 电气特性

除特别说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $L=1\mu\text{H}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电系统						
输入电压	V_{IN}		4.65	5	5.5	V
充电目标电压	V_{TRGT}		4.16	4.2	4.24	V
充电电流	I_{CHRG}	BAT 端电流		2.1	2.4	A
涓流充电电流	I_{TRKL}	$V_{IN}=5\text{v}$, $BAT=2.7\text{v}$		250		mA
涓流截止电压	V_{TRKL}		2.9	3	3.1	V
再充电阈值	V_{RCH}		4.08	4.1	4.13	V
充电截止时间	T_{END}		20	24	27	Hour
输入欠压保护	V_{UVLO}	上升电压	4.4	4.5	4.6	V
欠压保护迟滞	V_{UVLO}			200		mV
升压系统						

电池工作电压	V_{BAT}		3.0		4.4	V
开关工作电池输入电流	I_{BAT}	$V_{BAT}=3.7V, V_{OUT}=5.1V, f_s=500KHz$	2	3	10	mA
		$V_{IN}=5V, Device\ not\ switching$	45	75	100	μA
DC 输出电压	V_{OUT}	$V_{BAT}=3.7V @0A$	5.0	5.12	5.25	V
		$V_{BAT}=3.7V @2.1A$	4.75	5	5.15	V
输出电压纹波	ΔV_{OUT}	$V_{BAT}=3.7V, V_{OUT}=5.0V, f_s=500KHz$	50	100	150	mV
升压系统供电电流	I_{vout}			2.4		A
升压系统过流关断电流			2.65	3.05	3.4	A
负载过流检测时间	T_{UVD}	输出电压持续低于 4.4V		30		ms
负载短路检测时间	T_{OCD}	输出电流持续大于 3.5A	150		200	μs
控制系统						
开关频率	f_s	放电开关频率	450	500	550	KHz
		充电开关频率	650	700	750	KHz
PMOS 导通电阻	$r_{DS(on)}$		30	35	40	m Ω
NMOS 导通电阻			25	30	35	m Ω
VREG 输出电压	V_{REG}	$V_{BAT}=3.5V$		3.1		V
电池输入待机电流	I_{STB}	$V_{IN}=0V, V_{BAT}=3.7V$	45	75	100	μA
LDO 输出电流	I_{LDO}		5	5	10	mA
LED 照明驱动电流	I_{light}		20	30	40	mA
LED 显示驱动电流	I_{L1}		1	10	20	mA
	I_{L2}					
	I_{L3}					
负载自动检测时间	T_{loadD}	负载电流持续小于 45mA	25	32	44	s
短按键唤醒时间	$T_{OnDebounce}$		30	50	500	ms
打开 light 时间	$T_{Keylight}$		1.2	2	3	s
热关断温度	T_{OTP}	上升温度	110	125	140	$^{\circ}C$
热关断温度迟滞	ΔT_{OTP}			40		$^{\circ}C$

9 功能描述

升压

IP5219 集成一个输出 5V，负载能力 2.4A 的升压 DCDC 转换器。开关频率 500KHz，3.7V 输入，5V/2A 效率为 92 %。内置软启动功能，防止在启动时的冲击电流过大引起故障，集成输出过流，短路，过压，过温等保护功能，确保系统稳定可靠的工作。

升压系统输出电流可随温度自动调节，确保 IC 温度在设定温度以下。

充电

IP5219 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于 3V 时，采用 100mA 涓流充电；当电池电压大于 3V，进入恒流充电；当电池电压大于 4.2V，进入恒压充电。充电完成后，若电池电压低于 4.1V 后，重新开启电池充电。


自适应电源路径管理，优先给外部负载供电，支持边充边放。

IP5219 charger 会自动调节充电电流大小，来适应不同负载能力的适配器，确保不拉挂适配器。

TYPE-C

IP5219 集成 TYPE-C DRP 输入、输出识别接口，自动切换内置上下拉电阻，自动识别插入设备的充电电属性。带有 Try.SRC 功能，当连接到对方为 DRP 设备时，可优先给对方充电。

当作为 DFP 工作时，对外输出可以设置 Default、1.5A、3A 三种电流能力信息（三选 1，默认 Default）；当作为 UFP 工作时，可识别出对方的输出电流能力。

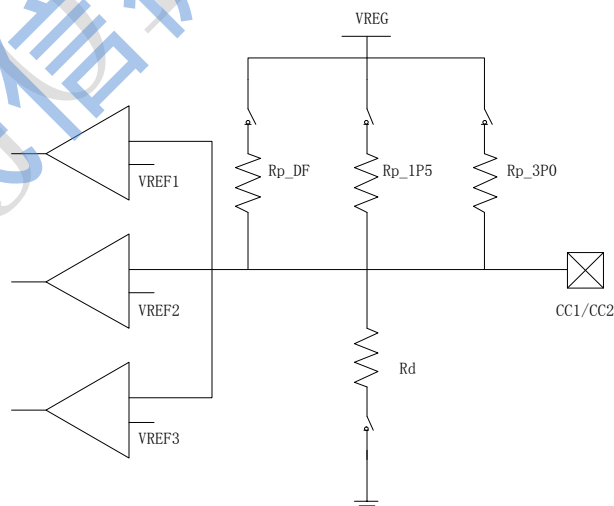

上下拉电阻值

电阻名称	电阻值
Rp_DF	33k
Rp_1P5	11k

Rp_3P0	4.2k
Rd	5.1K

上拉电阻 Rp 使能时的比较器阈值

Table 4-21 CC Voltages on Source Side - Default USB

	Minimum Voltage	Maximum Voltage	Threshold
Powered cable/adaptor (vRa)	0.00 V	0.15 V	0.20 V
Sink (vRd)	0.25 V	1.50 V	1.60 V
No connect (vOPEN)	1.65 V		

Table 4-22 CC Voltages on Source Side - 1.5 A @ 5 V

	Minimum Voltage	Maximum Voltage	Threshold
Powered cable/adaptor (vRa)	0.00 V	0.35 V	0.40 V
Sink (vRd)	0.45 V	1.50 V	1.60 V
No connect (vOPEN)	1.65 V		

Table 4-23 CC Voltages on Source Side - 3.0 A @ 5 V

	Minimum Voltage	Maximum Voltage	Threshold
Powered cable/adaptor (vRa)	0.00 V	0.75 V	0.80 V
Sink (vRd)	0.85 V	2.45 V	2.60 V
No connect (vOPEN)	2.75 V		

下拉电阻 Rd 使能时的比较器阈值

Table 4-25 Voltage on Sink CC pins (Multiple Source Current Advertisements)

Detection	Min voltage	Max voltage	Threshold
vRa	-0.25 V	0.15 V	0.2 V
vRd-Connect	0.25 V	2.04 V	
vRd-USB	0.25 V	0.61 V	0.66 V
vRd-1.5	0.70 V	1.16 V	1.23 V
vRd-3.0	1.31 V	2.04 V	

TYPE-C 检测周期

Figure 4-36 DRP Timing


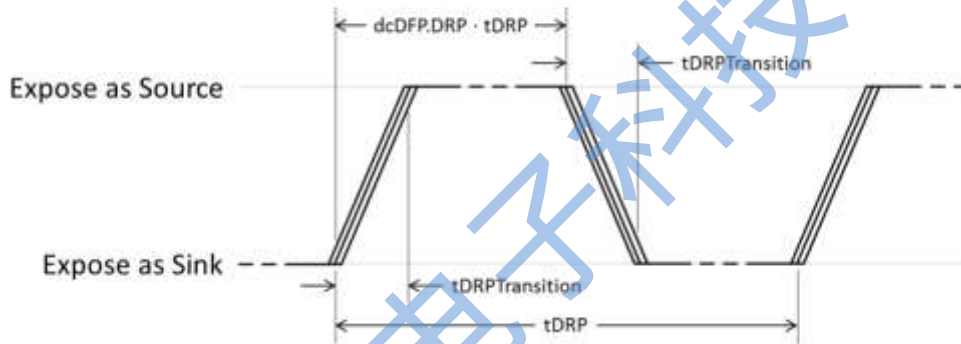


Table 4-19 DRP Timing Parameters

	Minimum	Maximum	Description
t_{DRP}	50 ms	100 ms	The period a DRP shall complete a Source to Sink and back advertisement
$dc_{SRC.DRP}$	30%	70%	The percent of time that a DRP shall advertise Source during t_{DRP}
$t_{DRPTransition}$	0 ms	1 ms	The time a DRP shall complete transitions between Source and Sink roles during role resolution
t_{DRPTry}	75 ms	150 ms	Wait time associated with the Try.SRC state.
$t_{DRPTryWait}$	400 ms	800 ms	Wait time associated with the TryWait.SNK state

TYPE-C 检测状态转换

Figure 4-16 Connection State Diagram: DRP with Accessory and Try.SRC Support

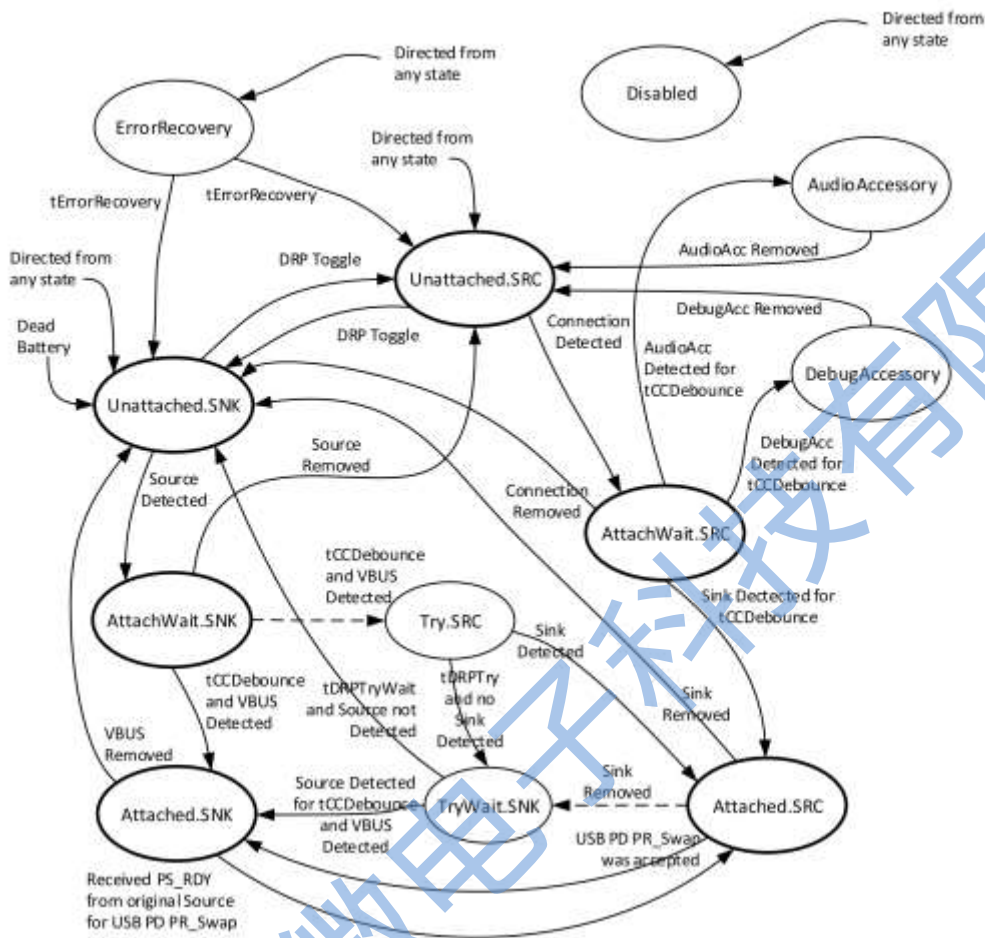

按键

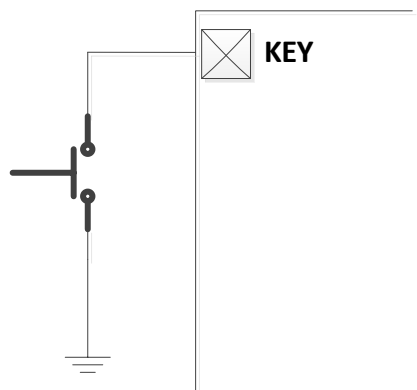


图 3 KEY 按键

按键连接方式如图 2 所示，可识别长按键和短按键操作。

- 按键持续时间长于 30ms，但小于 2s，即为短按动作，短按会打开电量显示灯和升压输出。
- 按键持续时间长于 2s，即为长按动作，长按会开启或者关闭照明 LED。
- 小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
- 在 1s 内连续两次短按键，会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。灯显模式