


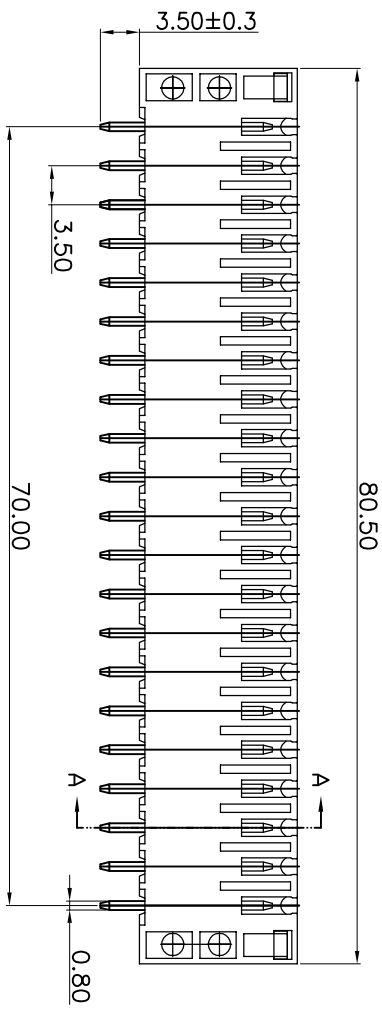
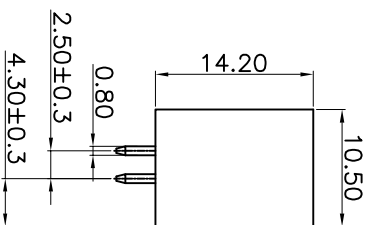


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.12.22	ZZM	JZF

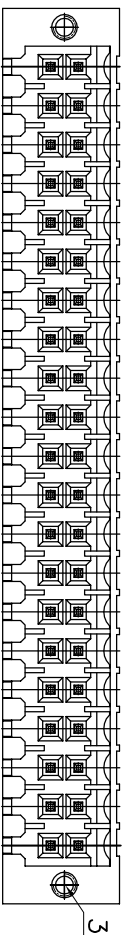

SECTION A-A

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊脚：铜合金, 镀锡
  - ③ 螺母：M2.0, 钢, 镀锌
- 电气性能
  - UL IEC
  - 额定电压：300V 320V
  - 额定电流：10A 13.4A
  - 接触电阻：20mΩ (Max)
  - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
  - 耐压：AC1600V/1Min
- 机械性能
  - 温度范围：-40°C~+105°C
  - 瞬时温度：+250°C±5, 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

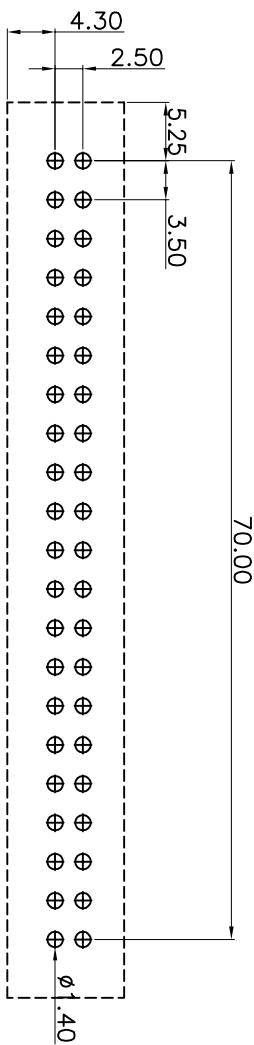

PCB LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>30	1:1
~6	~60	1:1
~10	~100	1:1
~24	~150	1:1
±0.15	±0.30	1:1
±0.20	±0.50	1:1
±0.30	±0.70	1:1
±1.00	±1.30	1:1
±2°		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

订购方式  
KF12EDVM-3.5-2\*XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm 客户要求

颜色:  
G:绿色 R:红色  
K:黑色 W:白色  
O:橙色 B:蓝色  
GR:灰色

极数: 2~24P

投影法 单位 mm 品名 纸浆尺寸 A4 产品系列 KF12EDVM

图纸类型 客户图纸 图页 1/1

图纸编号 W10013471