



产品特点

- 支持双条DDR4内存，最大可支持32GB
- 支持VGA、HDMI、显示输出
- 提供1个RS232外部串口
- 内部提供3个PCIe插槽；可支持独立显卡
- 提供M.2接口，可支持SSD、WIFI(选配)模块



统信UOS



GM9-2002主板是采用飞腾D2000处理器的Micro ATX主板，主频可达2.2Ghz，此主板具备了国产安全自主可控产品的要求，产品性能稳定可靠，可兼容市面主流的台式机 and 一体机机箱的装配，可广泛应用在国产领域行业市场中。

应用场景



智能制造



政务服务



轨道交通




数据存储



金融服务

结构尺寸

单位: mm

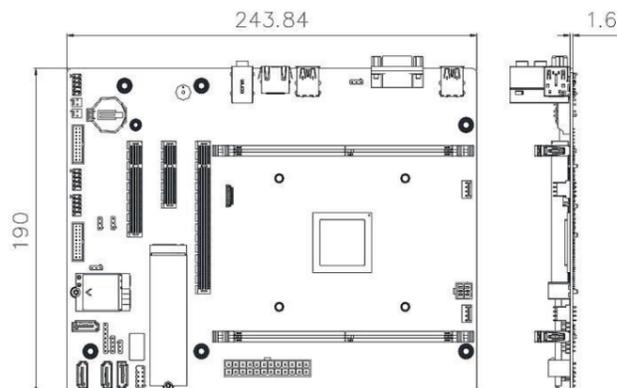

产品规格

项目	描述
处理器	飞腾D2000设计，主频2.2Ghz
内存	DIMM x2, DDR4, 最大可支持32GB
显示功能	搭载PCIe独立显卡，提供VGA、HDMI显示输出
音频	集成双声道高保真音频控制器，支持MIC/Line IN/Line Out
网络	集成1个千兆网卡 10/100/1000 M自适应网口
存储	提供4个立式SATA接口，支持SATA3.0 提供1个M.2插槽，采用PCIe X4信号，支持NVME 2280 SSD(可选配置)
IO接口	USB3.0 x4 RJ45 X 1 RS232 X 1 Line in x1, Line out x1, Microphone x1
扩展总线	1个PCIe x16 插槽，采用x8信号，支持独立显卡 1个PCIe x4 插槽，采用 x4 信号 1个PCIe x8 插槽，采用 x8 信号
电源	200W或以上电源供电
尺寸	244mm x 190mm，板厚1.6mm

订购信息

型号	料号	描述
GM9-2002	620-007-001002	D2000/8/DDR4 DIMM x2/M.2 x1/SATA3.0 x4/USB3.0 x4/USB3.0插针 x2/USB2.0插针 x2/RJ45 x1/RS232 x1/AUDIO/PCIEX16 x1: 采用X8信号/PCIEX8 x1:采用X4信号/PCIEX4 x1:采用X4信号