


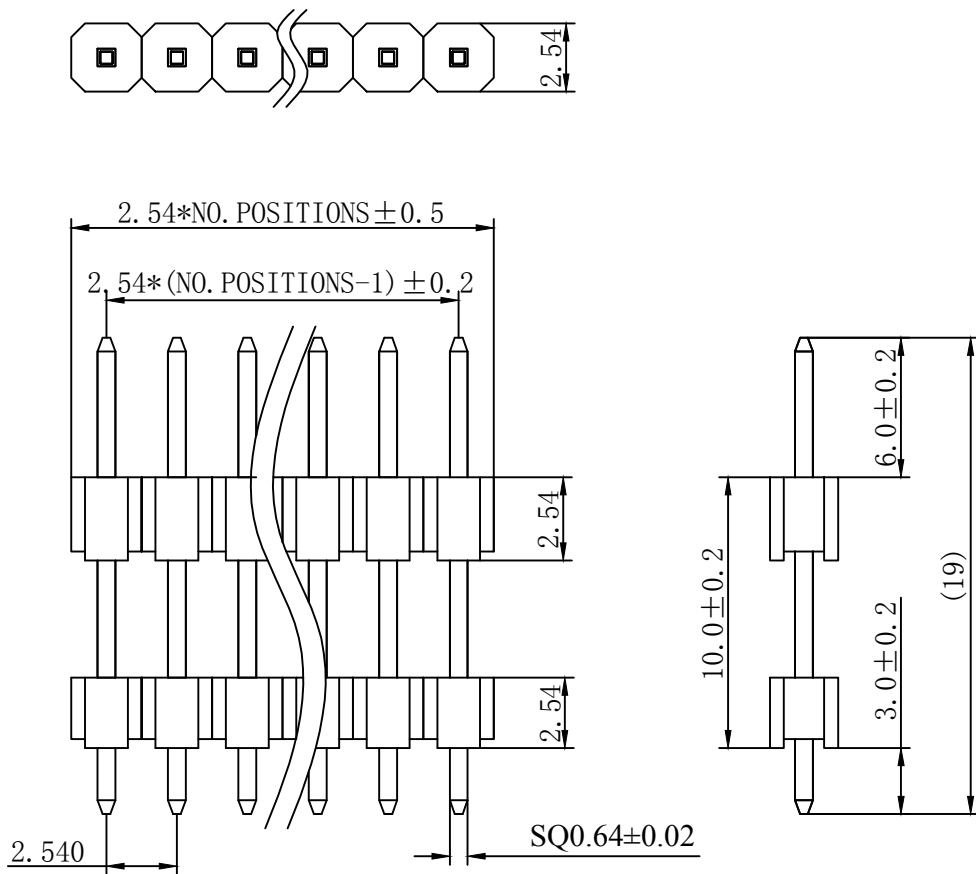

Specification

Insulator Material: Polysetr, UL94V-0

Standard: P.B.T or PA6T

Contact Material: Brass

Contact plated: Gold Over Nickel

Poles: 2~40P

Current Rating : 3Amp

Contact Resistance: 20 Milliohms Max

Insulation Resistace : 1000M Ω Min.

Dielectric withstanding Voltage: AC 500V

Operation Temperature : -40 $^{\circ}\text{C}$ -- +105 $^{\circ}\text{C}$

核准:	日期:	C _{kmtw} 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD					
业务:	日期:	品名规格: 210S-1*2P 双塑 L=19mm					
制图: LYF	日期: 2008-04-02	客户料号	/				
		单位	mm	比例	/		
		图纸编号:	/				版本
						A	

未注公差表

X. X	± 0.2
X. XX	± 0.15
X. XXX	± 0.05