


GM9-2602

国产飞腾D2000处理器的Micro ATX工控主板

-买国产计算机 选集特智能-

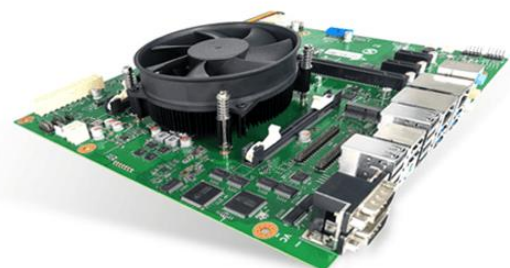

产品特点

- 内部提供3个PCIe插槽；可支持独立显卡
- 14个USB；2个RJ45；2个RS232(可扩展至12个)
- 支持VGA、HDMI、DVI-D显示输出
- 支持双条DDR4内存，最大可支持32GB
- 提供M.2接口，可支持SSD、WIFI(选配)模块
- 支持国产麒麟软件，统信UOS系统

统信UOS



GM9-2602采用国产飞腾D2000处理器，接口丰富；扩展灵活，并具备国产安全自主可控产品的要求，产品性能稳定可靠，可兼容市面主流的台式机和一体机机箱的装配，可广泛应用在国产领域行业市场。

应用场景



智能制造



政务服务



轨道交通




数据存储



金融服务

结构尺寸

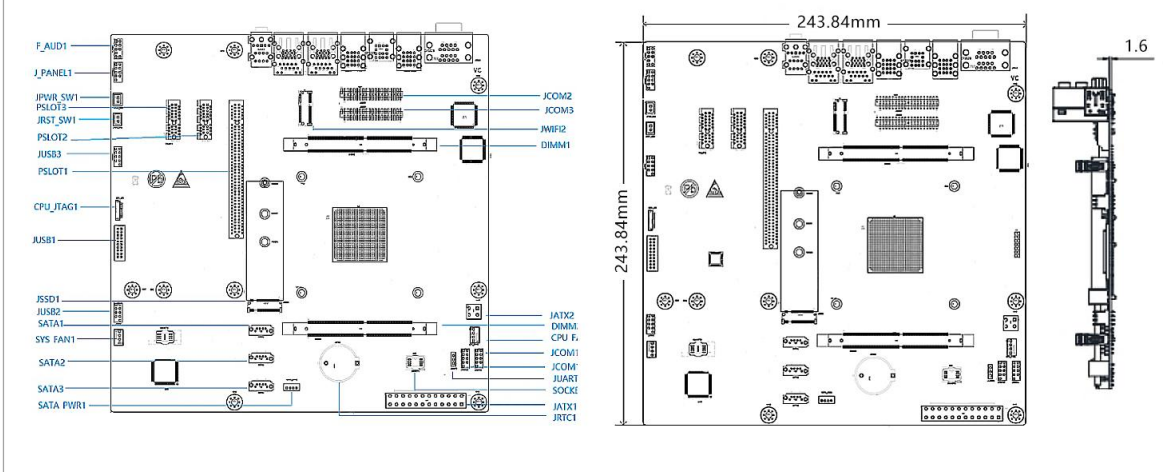

产品规格

| 项目 | 描述 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器 | 国产 D2000 八核处理器 |
| 内存 | SODIMM x2, DDR4, 最大可支持32GB |
| 显示功能 | 搭载 PCIE 独立显卡, 提供 VGA、HDMI、DVI-D 显示输出 |
| 音频 | 集成双声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line IN/Line Out |
| 网络 | 集成 2 个千兆网卡; 10/100/1000 M 自适应网口 |
| 存储 | 提供3个立式SATA接口, 支持SATA3.0 提供 1 个 M.2 插槽, 采用 SATA3.0 信号 |
| IO接口 | USB3.0 x4; USB2.0 x10 RJ45 X 2 RS232x2 (最多可扩展至12个) |
| 扩展总线 | 1个PCIe x16 插槽, 采用x8信号, 支持独立显卡 1个PCIe x1 插槽, 采用 x1 信号 1个PCIe x1 插槽, 采用x1 信号 (可选配置) |
| 电源 | 200W或以上电源供电 |
| 尺寸 | 244mm x 244mm, 板厚1.6mm |

订购信息

| 型号 | 料号 | 描述 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GM9-2601 | 620-007-501001 | FT2000/4/2.6Ghz/DDR4 SODIMM x2/M.2 x1/SATA3.0 x3/USB3.2x6 /USB2.0 x12/RJ45 x2/COM*12/AUDIO/3*PCIE |
| GM9-2602 | 620-007-501002 | D2000/8/2.3Ghz/DDR4 SODIMM x2/M.2 x1/SATA3.0 x3/USB3.2x6 /USB2.0 x12/RJ45 x2/COM*12/AUDIO/3*PCIE |