


# IPC-660

国产上架式台式机，可选飞腾、海光等平台



## 产品特点:

- ◆ 支持最多15个插槽的ATX主板或背板
- ◆ 防震磁盘驱动器架设计，可容纳一个5.25"和三个3.5"磁盘驱动器
- ◆ 橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片免受冲击和振动
- ◆ 电源和硬盘驱动器活动通知提高系统可用性 前置空气滤清器便于系统维护可上锁前门防止未经授权的进入

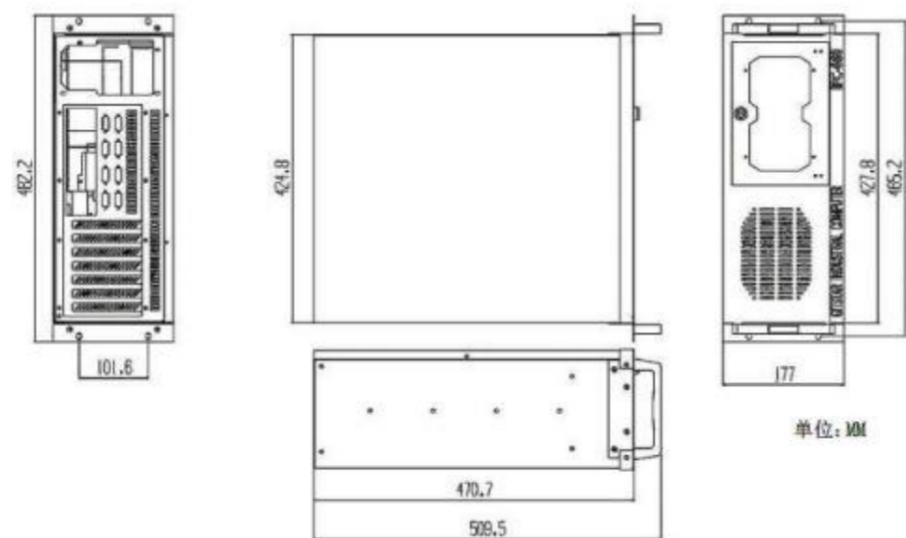

## 产品参数:

磁盘托架	3.5"	3	
	5.25"	1	
散热器	风扇	1(12025)	
	空气过滤器	支持	
其他	LED指示灯	电源和 HDD 运行状况	
	USB	2 个	
	后面板	8 D-SUB 9-pin 预留	
环境		运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 °C, 非凝结	10 ~ 95 % @ 40 °C, 非凝结
外观	颜色/标志	IPC-660 (银灰色)	
	尺寸 (W x H x D)	(W x H x D) 482*177*470.7mm	
	重量	15kg	

## 可选主板:

名称	料号	描述
IPC-660	801-010-000000	工控机机箱
IPC-660-GM9-3001	801-010-2101	龙芯3A5000/7A1000 整机
IPC-660-GM9-3002	801-010-2102	龙芯3A5000/7A2000 整机
IPC-660-GM9-2001	801-010-2001	飞腾FT2000/4 整机
IPC-660-GM9-2002	801-010-2002	飞腾D2000 整机
IPC-660-GM9-2002-01	801-010-2005	飞腾D2000 整机
IPC-660-2601	801-010-2003	飞腾FT2000/4 整机
IPC-660-2601	801-010-2004	飞腾D2000 整机
IPC-660-GM9-5001	801-010-2201	海光HG3250 整机
IPC-660-GM9-5001-02	801-010-2202	海光HG3350 整机
IPC-660-GM9-5601-02	801-010-2203	海光HG3350 整机
IPC-660-GM0-5601-02	801-010-2204	海光HG3350 整机
IPC-660-GM9-6001	801-010-2301	兆芯KX-U6780A 整机
IPC-660-GM9-6002	801-010-2302	兆芯KX-U6780A 整机
IPC-660-GM9-6601	801-010-2303	兆芯KX-U6580 整机
IPC-660-GM9-6602	801-010-2304	兆芯KX-U6780A 整机
IPC-660-GM0-6601	801-010-2305	兆芯KX-U6780A 整机
IPC-660-GM9-7001	801-010-2501	申威 威焱831 整机

### 龙芯平台



GM9-3001

龙芯 3A5000/7A1000 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽, 可支持独立显卡
- USB3.0 x2 + USB2.0 x2, RJ45x1
- 支持双条DDR4, 内存最大支持32GB
- 提供M.2接口, 支持SSD、WFI(选配)模块

### 龙芯平台



GM9-3002

龙芯 3A5000/7A2000 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽, 可支持独立显卡
- 2个USB3.0 + 2个USB2.0, RS232 X 1; RJ45X 1
- 支持双条DDR4, 内存最大支持32GB
- 提供M.2接口, 支持SSD、WFI(选配)模块

### 飞腾平台



GM9-2001

FT2000/ 4 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽, 可支持独立显卡
- 4个USB3.0, RS232 X1; RJ45 X1
- 支持双条DDR4, 内存最大支持32GB
- 提供M.2接口, 支持SSD、WIFI(选配)模块

### 飞腾平台



GM9-2002

D2000 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽, 可支持独立显卡
- 4个USB3.0, RS232 X1; RJ45 X1
- 支持双条DDR4, 内存最大支持32GB
- 提供M.2接口, 支持SSD、WFI(选配)模块

### 飞腾平台



GM9-2601/GM9-2602

FT2000/ D2000 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽, 可支持独立显卡
- USB x 14, RJ45 ,x 2 RS232 x 2
- 支持双条DDR4, 内存最大支持32GB
- 提供M.2接口, 支持SSD、WFI(选配)模块

### 飞腾平台



GM9-2002-01

D2000/ 8 处理器

- 内部提供2个 PCIE, 可支持独立显卡
- USB x12; RJ45 x1; COM\*1, 支持RS232
- 支持双条DDE4, 内存最大支持64G
- 提供M.2接口, 支持SSD、WIFI(选配)模块

### 海光平台



GM9-5001

HG3250 处理器

- 内部提供3个PCI E插槽，可支持独立显卡
- USB3.0 x2 + USB2.0 x2, RJ45 x1
- 支持4条DDR4，内存最大支持64G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

### 海光平台



GM9-5001-02

HG3350 处理器

- 内部提供3个PCI E插槽，可支持独立显卡
- USB3.0 x2 + USB2.0 x2, RJ45 x1
- 支持4条DDR4，内存最大支持64G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

### 海光平台



GM9-5601-02

HG3350 处理器

- 内部提供3个PCI E插槽，1个PCI，可支持独立显卡
- USB3.0 x4+ USB2.0 x4, RJ45 x2; RJ232 X4
- 支持4条DDR4，内存最大支持64G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

### 海光平台



GM9-5601-02

HG3350 处理器

- 内部提供4个PCI E插槽，3个PCI，可支持独立显卡
- USB3.0 x4 + USB2.0 x4, RJ45 x2; RJ232 X4
- 支持4条DDR4，内存最大支持64G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

### 兆芯平台



GM9-6001

U6780A处理器

- 内部提供2个PCI E插槽，集显
- USB3.0 x8 + USB2.0 x4, RJ45 x1; com X2; 2xPS/2
- 支持2条DDR4，内存最大支持32G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

### 兆芯平台



GM9-6002

U6780A 处理器

- 内部提供3个PCI E插槽，集成显卡 & 扩展独立显卡
- USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, RS232 x1; RJ45 x1;
- 支持2条DDR4，内存最大支持32G
- 提供M.2接口，支持SSD、WFI(选配)模块

## 兆芯平台



GM9-6601

U6580 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽，集成显卡 & 扩展独立显卡
- 6 个 USB3.1 + 8 个 USB2.0, 2 个 RS232/422/485; 4 个 RS232
- 支持2条DDR4，内存最大支持32G
- 提供M.2接口，支持SSD、WIFI(选配)模块

## 兆芯平台



GM9-6602

U6780A 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽，1个PCI插槽，集成显卡 & 扩展独立显卡
- 4个USB2.0, 4个USB3.0, 2 个 RJ45 千兆网口;
- 支持4条DDR4，内存最大支持64G
- 提供M.2接口，支持SSD、WIFI(选配)模块

## 申威平台



GM9700102

SW831 处理器

- 内部提供3个PCIE插槽，可支持独立显卡
- 6x USB3.0 接口，其中 4 路 TypeA 接口，2 路插针，RJ45 x1
- 支持2条DDR4，内存最大支持128G
- 提供M.2接口，支持SSD、WIFI(选配)模块