

GM9-6002

- 买国产计算机 选集特智能 -

国产兆芯KX-U6780A处理器的Micro ATX主板



产品特点

- 兆芯KX-U6780A处理器 8核 2.7Ghz
- 支持集成显卡 & 扩展独立显卡
- DDR4 UDIMM x2, 最大支持32GB
- 外置4个USB, 1个RS232, 1个RJ45接口
- 支持UOS、银河麒麟、Win 10/11等系统

统信UOS



GM9-6002采用国产兆芯八核KX-U6780A处理器，采用高Tg宽温PCB材质保障宽温稳定，工业级端口防护阻断静电和浪涌，有效保护系统核心稳定可靠。采用工业级接口通讯芯片和Intel网络芯片保证数据传输的高速稳定，优化接口和扩展槽布局有效规避业务卡相互干涉，方便用户不同行业扩展需求。

应用场景



智能制造



政务服务



轨道交通




数据存储



金融服务

结构尺寸

单位: mm

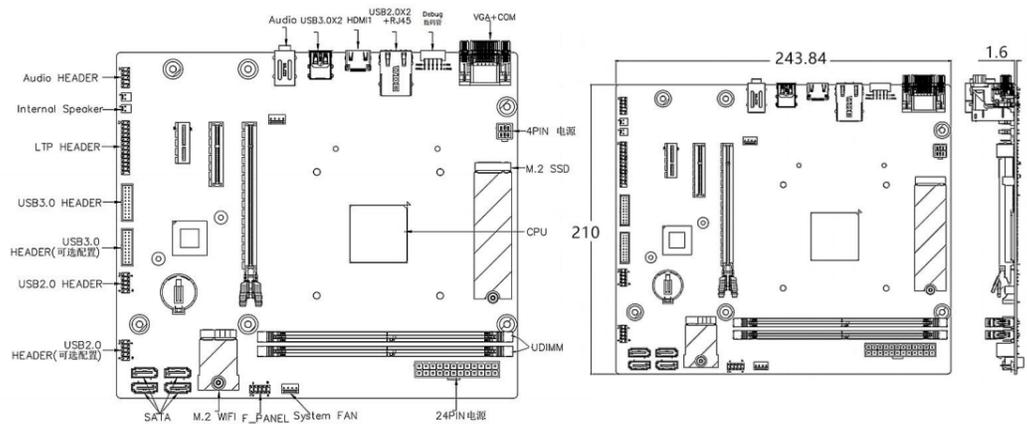

产品规格

项目	描述
处理器	兆芯 KX-U6780A 2.7Ghz
内存	DIMM x2, DDR4, 最大可支持32GB
显示功能	搭载PCIE独立显卡, 提供VGA、HDMI显示输出
音频	集成双声道高保真音频控制器, 支持MIC/Line IN/Line Out
网络	集成1个千兆网卡10/100/1000 M自适应网口
存储	提供 4 个立式 SATA 接口, 支持 SATA3.0 提供1个M.2插槽, 支持NVME 2280 SSD
操作系统	支持Windows10/11、UOS、银河麒麟 等系统
IO 接口	USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, RS232 x1, RJ45 x1 Line in x1, Line out x1, Mic x1, HDMI+VGA (可选配置)
扩展插槽	PCIE X16 插槽, 采用 X8 信号, 支持独立显卡 PCIE X4 插槽, 采用 X4 信号 PCIE X1 插槽, 采用 X1 信号
电源	250W或以上电源供电
产品尺寸	244mm x 210mm, 板厚1.6mm

订购信息

型号	料号	描述
GM9-6002	623-007-001003	KX-U6780A\8核2.3G/2xU-DIMM DDR4,最高32G/VGA/HDMI/LANx1/ 1xM.2 NVMe 2280/1xPCIE16(X8信号)/1xPCIE4/1xPCIE1/4xSATA3.0 /1xm.2 NVMe WIFI可选/USB3.0x4/USB2.0x2/COMx2/LPT