图号	136-S03-JS03

表1：Technical data Table(技术数据表)

认证 \ 参数		Voltage (额定电压V)	Current (额定电流A)
CQC	*	600V	20A
IEC		600V	20A

RoHs Compliance

技术参数

1. 绝缘材料：UL94 V-0/GWFI 850℃,CTI≤3
2. 使用温度:-40℃ to +105℃
3. 外部污染等级：2级
4. 过电压等级3级

颜色	RAL色号
黄色	1018

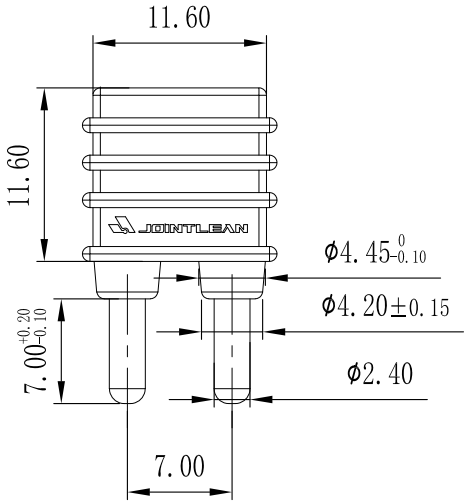

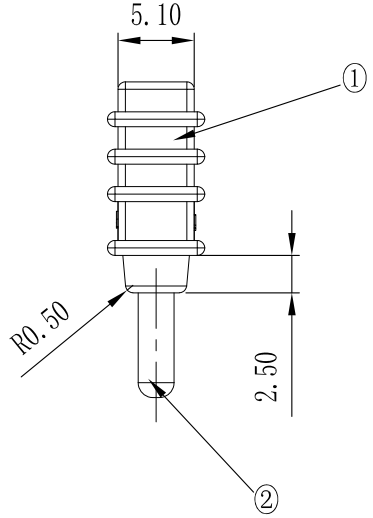



公差系数表	
尺寸范围	公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
>120	±0.64

未注角度公差系数表(GB/T1804-m)	
长度分段	第一系列
0~10	±1°
10~50	±30′
50~120	±20′
>120	±10′

型号表

序号	产品货号	产品名称	产品选料说明
2	136 03 02 101	JPG-7-2(101)	塑胶黄色，插针镀银
1	136 03 02 000	JPG-7-2(000)	塑胶黄色，插针镀锡

序号	零件描述	数量	材 料	备 注
2	短接插件金属件	1	铜合金	镀锡
				镀银
1	短接插件塑壳	1	热塑性聚酯	UL94 V-0

版本	更改文件号	签名	审核	年月日
V0.1	图面更新	CZT	WMY	22/11/23
V0	发行出图	CZT	WMY	21/11/04
设计	CZT	21/11/04	标准化	
审核			工艺	
批准			共 1 张	第 1 张

材料：见列表

重量（g）	单位	比例
/	mm	2:1
图幅	A4	视角

品名：JPG-7-2 2位通用跳线插头 商务图

货号 料号：见型号表

图号：136-S03-JS03

上海置恒电气有限公司 资料中心发行章 2022.11.23 □初版发行 □文件变更 □产品变更 ☑修正图面

审核 2022.11.23 王明用

声明：本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有，未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。

图框版本：V7.1