



特点

- ◆ 宽输入电压范围：5V~ 35V
- ◆ 高效率：可高达 95%
- ◆ 固定工作频率，频率可外接电阻设置
- ◆ EN 脚关断功能
- ◆ FB 采样电压：1V
- ◆ 内置频率补偿
- ◆ 内置软启动
- ◆ 内置过温保护
- ◆ 内置限流功能
- ◆ SOP8 封装

应用

- ◆ EPC/笔记本车载适配器
- ◆ 升压、升降压转换
- ◆ 手持设备供电

芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。

SC3671 内部集成了软启动以及过温保护电路，减少外围元件并提高系统可靠性。

SC3671 采用 SOP8 封装。

SC3671典型应用电路图



封装及管脚分配

DRV	1	8	CS
VDD	2	7	GND
SC3671			
EN	3	6	SS
ROSC	4	5	VFB

管脚定义

管脚号	管脚名	描述
1	DRV	驱动端，接外部 MOS 管栅极
2	VDD	芯片电源
3	EN	芯片使能，高电平有效。
4	ROSC	外接电阻，设置芯片工作频率
5	VFB	输出电压反馈脚
6	SS	补偿电容
7	GND	接地
8	CS	MOS 管开关电流限流检测脚




极限参数 (注 1)

符 号	描述	参数范围	单位
VDD	VDD 端最大电压	-0.3~35	V
EN	EN 端最大电压	-0.3~30	V
DRV	DRV 端最大电压	-0.3~8	V
V _{MAX}	ROSC、VFB、和 CS 脚的电压	-0.3~6.5	V
P _{SOP8}	SOP8 封装最大功耗	0.8	W
T _A	工作温度范围	-20~85	°C
T _{STG}	存储温度范围	-40~120	°C
T _{SD}	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	240	°C
V _{ESD}	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。


内部电路方框图

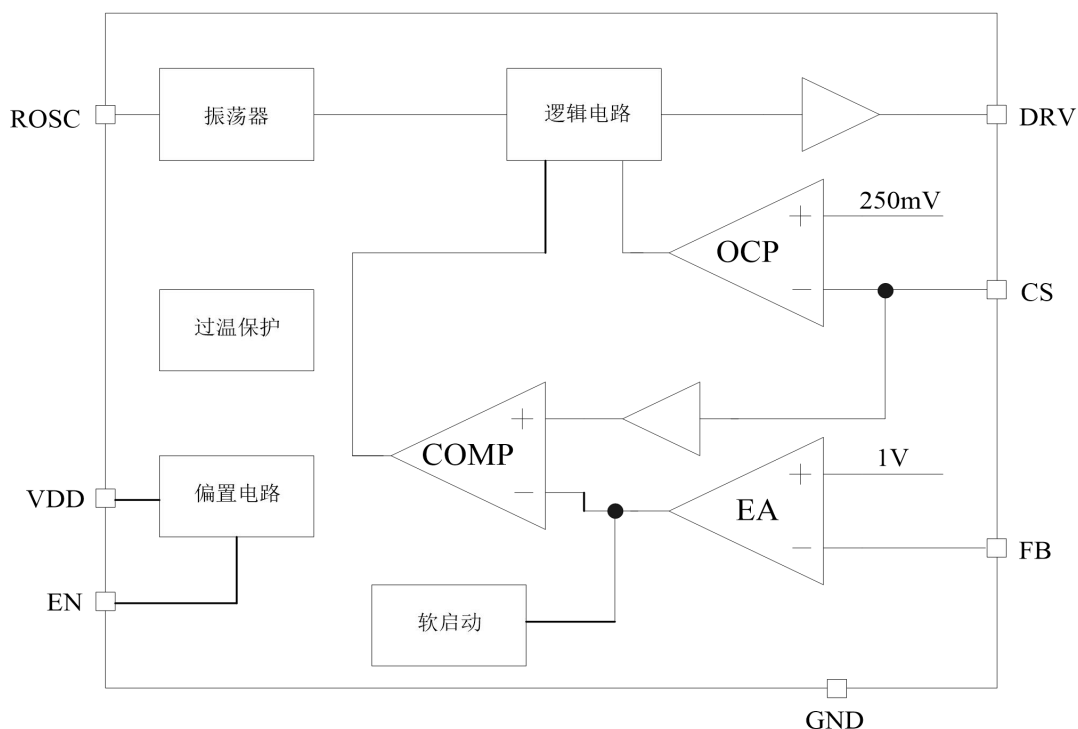


电特性(除非特别说明, $V_{DD}=5.5V$, $T_A=25^{\circ}C$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 工作电压	V_{DD}		5		35	V
欠压保护电压	V_{DD_UVLO}	V_{DD} 上升		4.8		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}	$F_{OP}=200KHz$		2.5		mA
待机输入电流	I_{INQ}	无负载, EN 为低电平		75		uA
功率管电流采样						
过流保护阈值	V_{CS_TH}		240	250	260	mV
输出电流采样						
FB 脚电压	V_{FB}		980	1010	1040	mV
工作频率						
工作频率	FS	$R_{OSC}=330K$		120		KHz
EN 使能端输入						
EN 端输入高电平	ENH		2.5			V
EN 端输入低电平	ENL				0.8	V
DRV 驱动						
DRV 上升时间	T_{RISE}	DRV 脚接 500pF 电容			50	ns
DRV 下降时间	T_{FALL}	DRV 脚接 500pF 电容			50	ns
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		$^{\circ}C$
最大占空比						
最大占空比	D_{MAX}	$V_{FB}=0V$		87		%

升降压典型应用

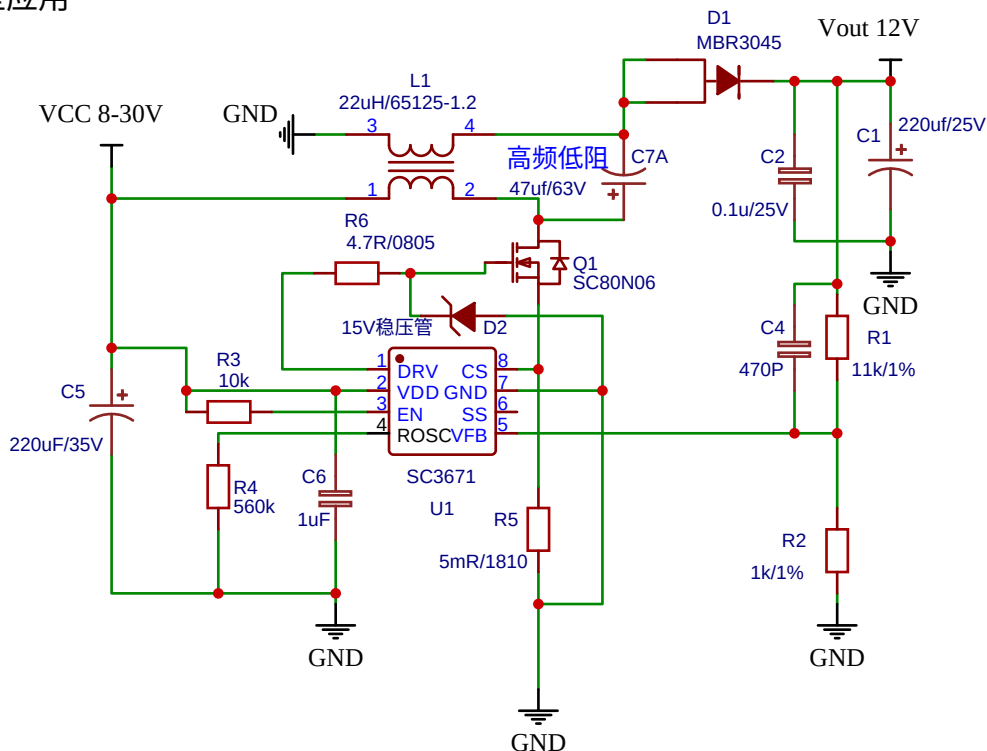


T 1 7 * 1 0 * 7 - 3 3 U H 单环双线一体立式 0 . 8 M M * 2 * 2 1 . 5 T S
SC3671 典型应用电路图

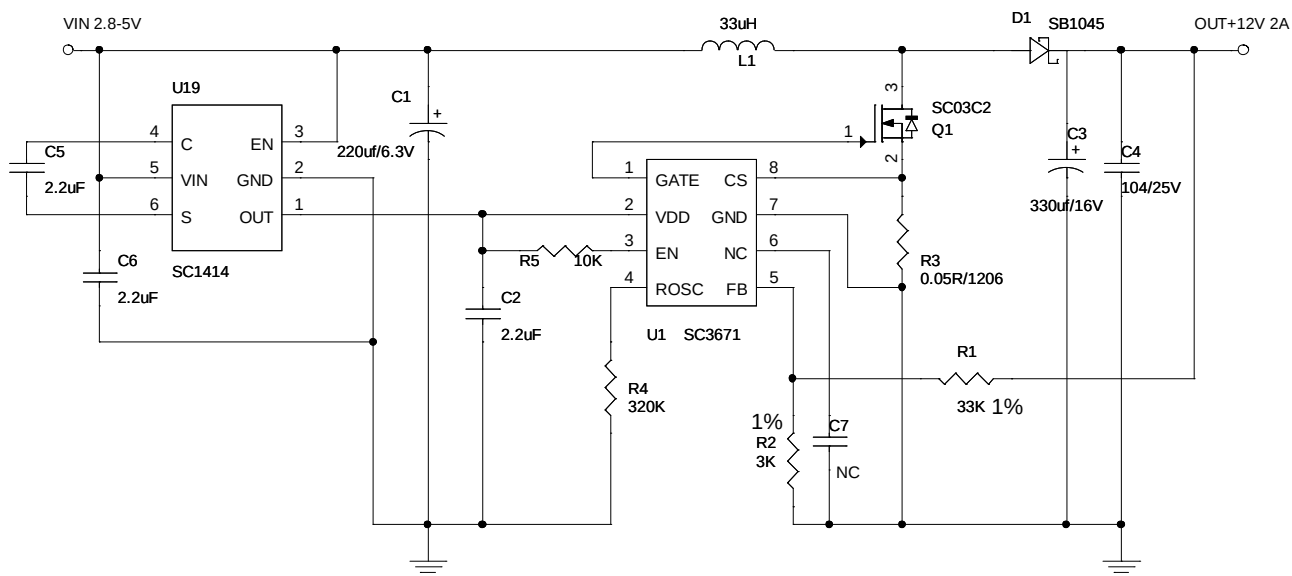

SC3671 3V升12V 典型应用电路图

封装信息

SOP8 封装尺寸图:

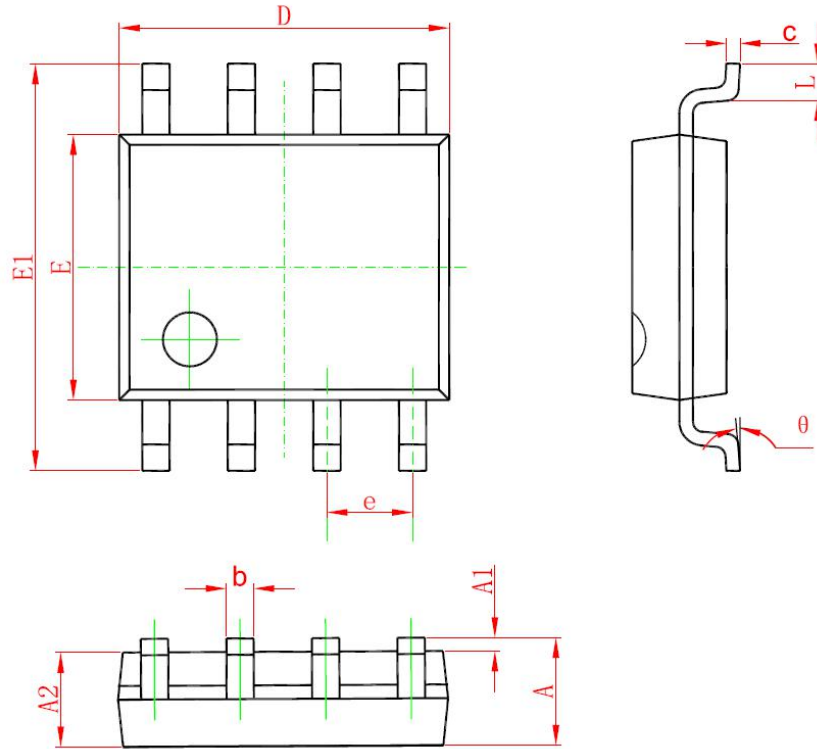

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°