






东莞市祥如电子有限公司

DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO., LTD


TSSUE DATE	2021. 08. 06	OUR P/N	XR6*10-472K-短脚
------------	--------------	---------	----------------

1. 外观尺寸图 DIMENSIOS

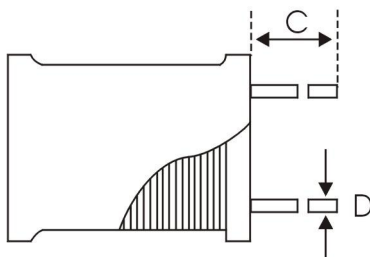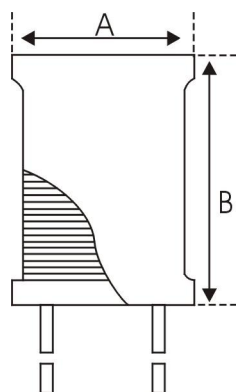

$A=7.5\text{MAX}$
 $B=14.0\text{MAX}$
 $C=3.5\pm 0.5$
 $D=\Phi 0.60\pm 0.1$
 $E=3.0\pm 0.5$

2. 接线图 CONNECTION (BOTTOM VIEW)



3. 绕线规格 WINDING SPEC

端子 TERMINZL	线 WIRE	圈数 TURNS	绕线方式 WINDING METHOD
S---F	Φ QA-1-0.11/155°C0UEW	413 TS (REF) 参考	CLOSED

4. 电气特性 ELECTRONICS CHARACTERISTIC

客户代码 Part No.	厂方代码 OUR Part No.	电感量 Inductance at 1kHz	直流电阻 D. C. R max.	定格电流 I. D. C max.	标识 Marking	规格代码 Sample No.
	XR6*10-472K	4.7mH $\pm$ 10%	—	—	—	—

备注:

OPERATING TEMP. : -40°C ~ +85°C

INDUCTANCE DROP=10% TYP. AT IDC.

制作 DRW	审核 CHK	确认 APPD	东莞市祥如电子有限公司
洪碧华 2021. 08. 06	关菊花 2021. 08. 06	刘丰 2021. 08. 06	



东莞市祥如电子有限公司
DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO., LTD

试产（样）报告

(TEST REPORT)

MODEL NO: 产品型号: XR6*10-472K-短脚				EVALUATED Q' TY: 试样数: 12PCS						
WATERIAL CODE: 磁材型号规格: DR 2W6×10				TESTED DATE: 试制日期: 2021.08.06						
D A T A 试样情况记录	SPC 规格 LOTS 序号	L (mH) 4.7mH±10%								
	1	4.72	4.75							
	2	4.74	4.63							
	3	4.84	4.75							
	4	4.82	4.72							
	5	4.75	4.74							
	6	4.63	4.84							
	7	4.75	4.82							
	8	4.79	4.84							
	9	4.89	4.82							
	10	4.75	4.75							
	11	4.63	4.63							
	12	4.75	4.75							
REMARK: HM2801A HM2770A HP4342A VR-114 VR115 备注: 1KHZ 0.25V 外观: 黑色热缩外套, OK										
RESULTS: 判定: ☒ 合格 (PASSED) ☒ ROHS ☐ 非ROHS ☐ 不合格, 改良后 (FAILED) 参照 (REF) _____				制样员DRW 洪碧华 2021.08.06		东莞市祥如电子有限公司				