

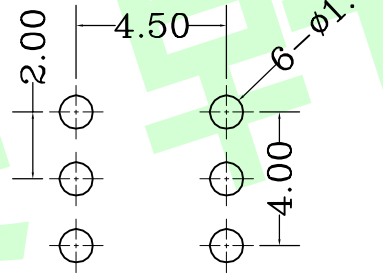


电路图

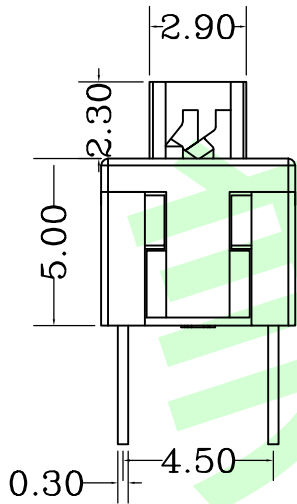

印刷电路板焊接处尺寸图



技术参数

1. 额定电流: DC30V 0.1A
2. 耐高压: 交流250伏(50-60赫兹)持续1分钟
3. 接触阻抗: 500毫欧max
4. 绝缘阻抗: 100兆欧min .500V DC.
5. 操作力: 180±50gf.
6. 全行程: 2.0mm±0.2mm.
7. 运行类型 : 自锁/无锁
8. 寿命: 10.000次.

⑦	端子		6	黄铜	镀银 (Ag)
⑥	簧片		2	磷铜	复银 (Ag)
⑤	弹簧		1	钢丝	素材
④	底座		1	尼龙	灰色
③	钩针		1	钢丝	素材
②	盖子		1	POM	黑色
①	导芯		1	POM	白色
序号	产品型号	端子编号	数量	材料	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

			角度	±2°		design	date		name	UK-G0701B-WS
			30 - 20	±0.30		Review	date		name	功能: 无锁\自锁
			20 - 10	±0.25		Approved	date			
			L<=10	±0.20	Drawing number:					
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number		A4