


客户编码		发行日期	2023/3/16		
客户物料编码		客户规格型号	6*8-56UH-0.25线		
祥如物料编码	XR6*8-560K-L	祥如规格型号	XR6*8-560K-L		
送样数量	10PCS	送样日期	2023/3/16		
外观尺寸 mm		A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
		B	11.0 MAX		
		C	0.6±0.1		
		D	15.0±2.0		
		标识			
		原理图			
			S	F	STRAT

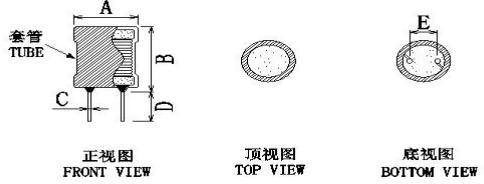

绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.25mm	45.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	56uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	55.8
直流电阻DCR	0.3Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	0.21
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25°C DC 600mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
漆包线	2UEW(130度)		GANYUE	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3		LIANXING	K
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
套管	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg

作业流程					
------	--	--	--	--	--

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰