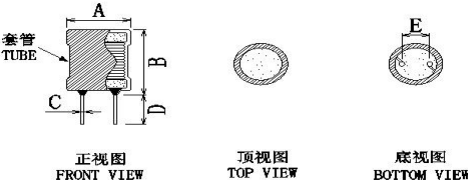


客户编码	KH-0902		发行日期	2023/3/31			
客户物料编码	XR10*16-3R3M-L		客户规格型号	10*16-3.3UH-0.5线			
祥如物料编码	XR10*16-3R3M-L		祥如规格型号	MgX-10*16-5-11-5-3R3M-0.5-LS-U0-04			
送样数量	0PCS		送样日期	2023-03-23			
外观尺寸 mm	 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW			A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	20.0 MAX		
				C	0.75±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识			
				原理图			
绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.5mm	8.5TS	圈数参考	平整密绕	
注意事项							
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管							
测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器	
电感量L		3.3uH±20%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	
直流电阻DCR		23.4mΩ MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	
饱和电流Isat		L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 3.8A 1KHz/0.25V		TH2829A	
物料	规格型号			备注		生产厂家	
导针	0.75mm CP线					BAICHUAN	
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5			镁锌材质		HUAZHONG	
漆包线	QA-1(2UEW)/155					CHANGDA	
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管					XINGQI	
	Φ11mm UL黑色扁管					XINGQI	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU	
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN	
作业流程							
产品包装							
包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							
标识示意图				包装示意图			