


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日 期
/	A版	新版图面	2024-02-04
	版		

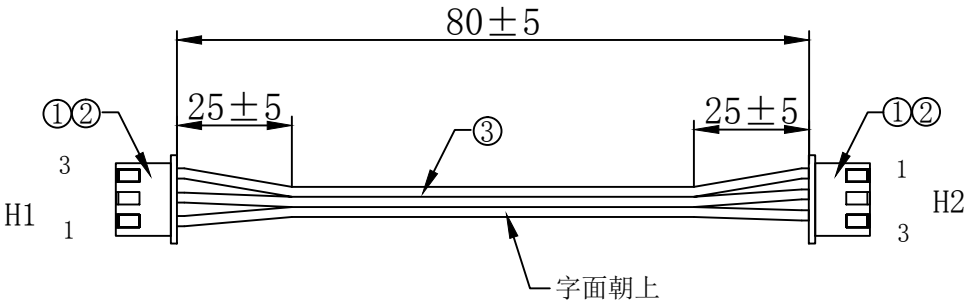

接点表:

H1	1	2	3
H2	3	2	1

注意事项:

1. 线材两端剥皮2.5-3.0mm, 打压2501T, 分线30±5mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

3	UL2468#26-3P 红白排	90	mm	/
2	2501-T	6	PCS	/
1	2501H-3P Pitch:2.54MM	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
审核:	日期:	品名规格: 2H/2501H-3P*2+红白排 L=80MM 同面				
制图: L. YUN	日期: 2024-02-04	PART. NO.				
		单位	mm	比例	/	☉ ≡
		图纸编号:		版本	A	