


客户确认	
日期	

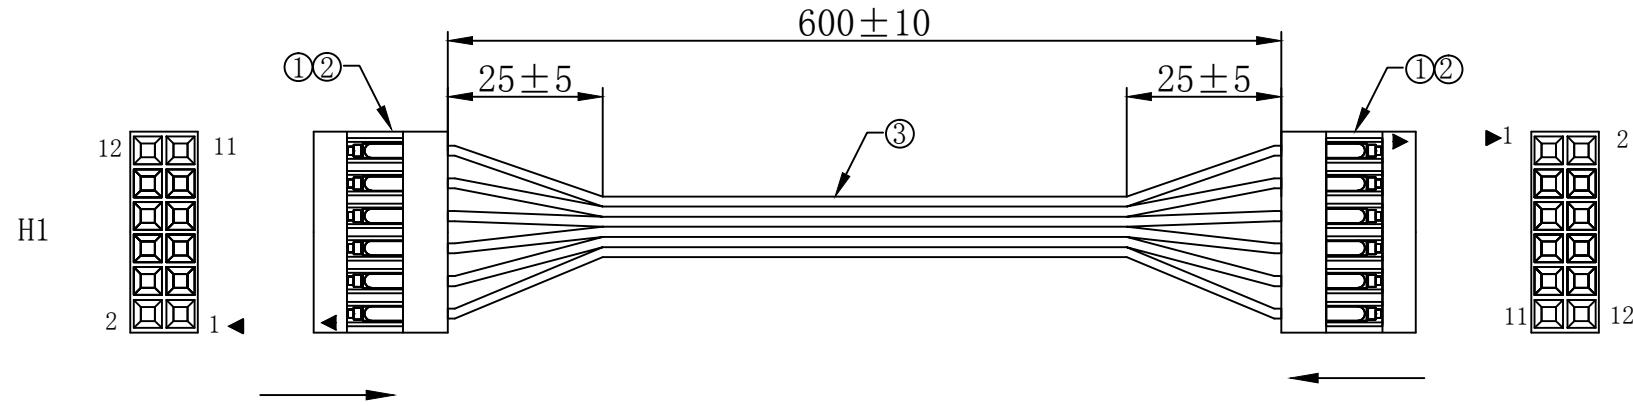

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H2	11	12	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2

注意事项:

- 线材两端剥皮3.0-3.5mm打杜邦端子，分线32±5mm，并按图示穿壳
- 端子与线拉力须大于1.2Kg/F
- 12P 排线分成2个6P的插壳

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司		
C	kmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/2542H-2*6P*2+彩排 L=600MM		
制图:	日期:	客户料号 /		
L. YUN	2024-03-28	单位	mm	比例 /
				⊕
		图纸编号:		版本 A

序号	材料规格	用量	单位	代码
3	彩排线#28(7/0.12TS)-12P	616	mm	/
2	2542T 镀半金 (杜邦2.54)	24	PCS	/
1	2542H-2*6P Pitch:2.54MM (杜邦2.54)	2	PCS	/