

表1: Technical data Table (技术数据表)

参数 (Parameter)	认证 (Certification)	Voltage (电压)	Ampere (电流)
CCC	*	160V	8A
IEC		160V	8A
UL		300V	8A

技术参数




- 绝缘材料: UL94 V-0/GMT 850°C, CTI ≤ 3
- 使用温度: -40°C to +130°C
- 相对湿度 ≤ 95%RH, 无凝露
- 绝缘电阻: ≥ 500MΩ / 500V
- 介电耐压: 2.0kV / 1min
- 冲击耐压: 2.5kV / 1.2/50 μs
- IP防护等级: IP20
- 户内使用
- 外部污染等级: 2级
- 过电压等级: 3级
- 表面印字性能良好
- 产品能承受260°C, 10S耐焊热测试

颜色 (Color)	颜色代码 (Color Code)	RAL色号 (RAL Code)
绿色 (Green)	GN	6018

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参考“模塑件公差系数表”。



模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)

尺寸范围 (Dimension Range)	热塑性树脂 (Thermoplastic Resin)
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

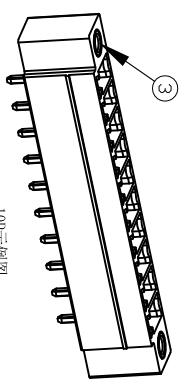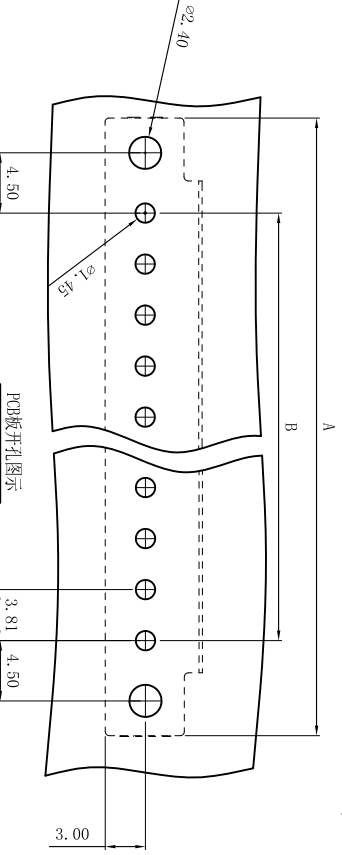

未注角度公差系数表 (GB/T11804)

长度分段 (Length Segment)	第一系列 (First Series)
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

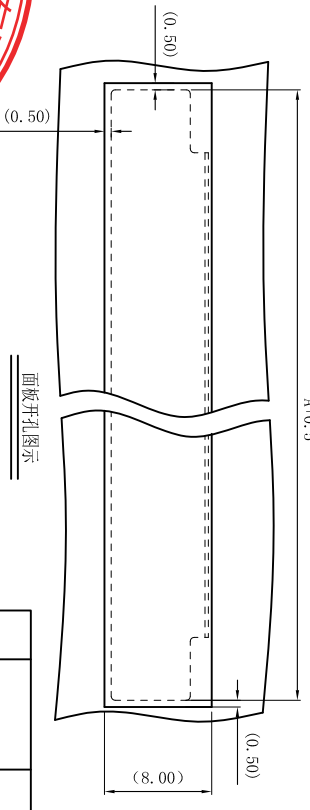

材料: 重量 (g) 单位 比例

更改图框 (Revision Frame)	重量 (g)	单位	比例
V0.1 不提交/不变更		mm	
V0 图面发行			
P0 设计出图			

2019.04.22

初版发行 文件变更
产品变更 修正图面

声明: 本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经许可私自传播, 盗用须承担法律责任。

序号 (Serial No.)	零件描述 (Part Description)	数量 (Quantity)	材料 (Material)	备注 (Remarks)
1	插板绝缘外壳	1	热塑性塑料	U194 V-0
2	0.8*0.8直焊针	P	铜合金	表面镀锡
3	键散螺母	2	铜合金	表面清洗

版本号 (Version)	更改文件号 (Revision No.)	签名 (Signature)	审核 (Check)	年月日 (Date)
V0.1	设计	XXX	审核	2019.04.18
V0	图面发行			
P0	设计出图			

材料 (Material)	重量 (g)	单位	比例
STP-381V-XX(000) 商务图			

图号 (Drawing No.)	图框 (Frame)	视角 (View)	货号 (Part No.)
025-S04-IS02	A4		025 04 XX 000

