



华秋

# 承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品名称：互感器

客户型号：1:100

客户编号：

承制方型号：HYSSG6-1

日期：2024-4-10



承制方确认

使用方确认

拟制	审核	批准
Tim	温勇	Phoenix


开发审核	项目审核	工艺审核	批准
<拟制>	<设计>	<工艺>	<批准>

承制方：成都浩宇能创电子科技有限公司  
地址：成都市龙泉驿区星光西路 24 号  
电话：028—89145068  
MP：15756350680  
邮编：610100  
电子邮件：cdhync@163.com

承认书依据图纸版本号	A
------------	---


版本	更改内容	更改人	更改日期
A	新拟制	岑秀琼	2024-4-10

### 1. 安装尺寸及外形图

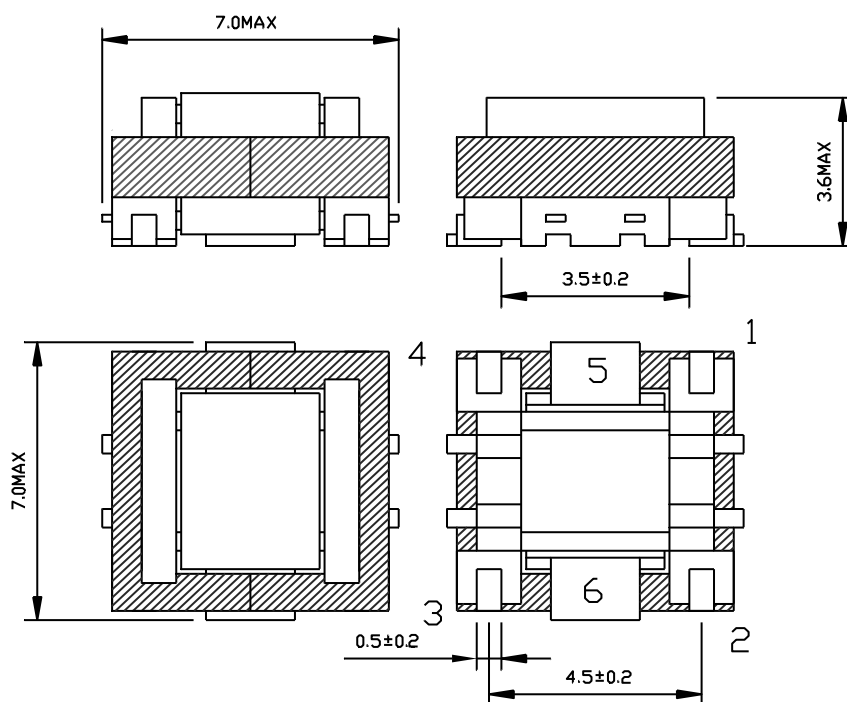

注：一脚对应骨架顶部打白色极性点


### 2. 内部结构图 (用图示表明骨架中各绕组、绝缘层、隔离带的位置分布)

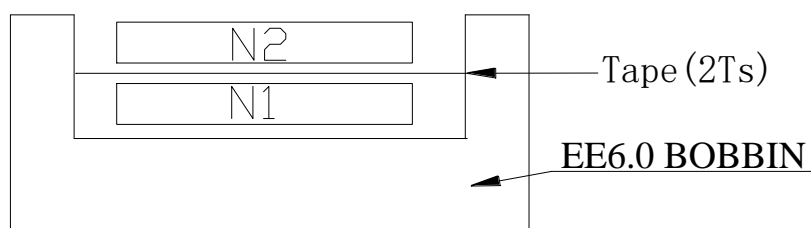

### 3. 线圈联线图 (用图示表明各绕组与骨架引脚的联接关系及各绕组导线规格和匝数)

初级：

次级：

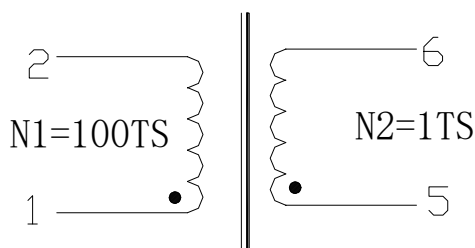

#### 4.电气参数

No.	名称	测量端	测量值	测试条件	标准测试仪器
1	电感量	L1-2	≥800uH	1kHz 0.3V 25℃	HP4285A
3	抗电强度	N1-N2	DC300V 无异常	1mA/3sec.	CJ2671
4	匝比	N1:N2	100:1	100kHz 1V	
5	漆包线等级	CLASS F			

①. 针脚平整度≤0.15mm.

#### 5.包装及外观要求

##### 5.1 包装

- ①包装箱上应标明产品的型号、名称、数量、出厂日期、承制方名称及出厂检验章；
- ②货物运达客户方后，包装箱封条应完好，箱体无破损、开裂等现象；
- ③开箱后，箱内包装材料无破损。产品应分层、间隔包装，如果不满一箱应加垫填充物，免受冲击、碰撞等。

##### 5.2 外观

- ①产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号、规格；
- ②应有起始端标记（或骨架形状本身可以标明起始端）；
- ③外观整洁。