

深圳酷虎智能实业科技有限公司

Shenzhen Kuhoo Intelligent Industrial Technology Co., Ltd.

— 专 注 于 音 视 频 产 品 —



01

公司产品

会议一体机

教学一体机
智慧黑板

广告机

拼接单元

会议一体机



会议一体机

八机合一

给团队协作做加法，给会议空间做减法

集商显电视、投影仪、电脑、幕布，电子白板、机顶盒、麦克风和音频设备等功能于一体。



电视



投影仪



电脑



幕布



音响



麦克风



电子白板




机顶盒



CuHub会议一体机，开启新一代智能会议

集商显电视、投影仪、电脑、电子白板、麦克风和音频设备等功能于一体，一台设备就能轻松升级会议室，让开会更简单，让协作更高效。

多场景应用：大型汇报厅，企业形象窗，企业会议，迎宾接待，培训机构，设计工作，门店展示，电商直播……

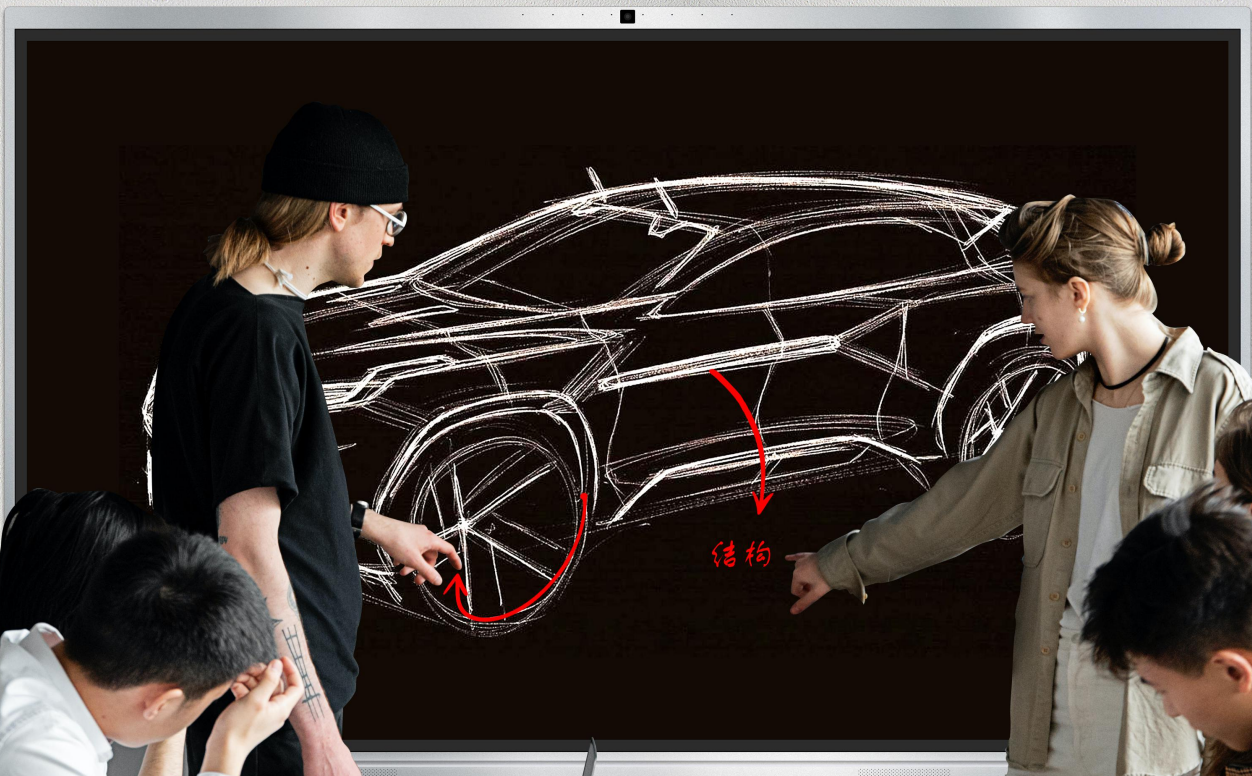

智能书写

任意批注、手势操控、实时保存、
扫码带走

团队协作

高清视频、屏幕共享、书写同步，
随时随地高效协作

无线传屏

PPT、文档和视频一键投屏、
支持四分屏对比、反向触控

会议一体机

- ✓ 可定制方案，低中高配置任意选择。
- ✓ 14mm超窄边框，20点红外触摸，低触 $\pm 1\text{mm}$ 效果
- ✓ 预留OPS接口，支持双系统
- ✓ 支持双系统上网，内置可插拔WiFi（避免重复做无线认证）
- ✓ 电脑手机无线传屏，双WIFI，扫码分享，支持扩展桌面
- ✓ 单点书写支持两点放大、缩小、拖拽和自由切换
- ✓ 外观颜色：全黑，全银，上下银，支持定制
- ✓ 支持接口定制：前置板接口，主板接口等



会议一体机



- ✓ 4800万内置摄像头可选
- ✓ 8阵列麦克风10米拾音距离
- ✓ 红外零贴合低触摸可选
- ✓ 高精度触摸，真4K-UI
- ✓ 亮度350-700cd/m²
- ✓ 五合一、单主板可选
- ✓ 内置吸笔2个
- ✓ Type-c接口可选
- ✓ 内外双防炫光玻璃可选
- ✓ 低蓝光+高色域可选
- ✓ 重力纸箱，最佳装柜尺寸

会议一体机



多尺寸可选

55\" - 110\" 选择尺寸多

4K

超清显示

定制

颜色和接口支持定制

会议一体机参数表（内置摄像头）



尺寸		55"	65"	75"	85"	98"	110"
显示参数							
分辨率	3840*2160						
色域（可选）	72%-95%						
亮度（可选）	350cd/m²-700cd/m²						
对比度	1200:1-4000:1						
系统参数							
Android系统	芯片：MSD848（8386）/T982 系统版本：Android 9.0/Android 11.0 CPU/GPU:Quad-core ARM Cortex-A55/Mali-G52 MP2(2EE) RAM/ROM:4 /32 GB						
Windows 系统	CPU：Intel i3/i5/i7可选 系统内存4G/8G/16G可选 固态硬盘 128G/256G/512G可选						
摄像机（含麦）							
扬声器功率	8Ω/10W*2						
像素（可选）	1300W						
拾音距离	10米						
麦克风数量	8个阵列						
AI降噪	支持						
结构尺寸							
外壳颜色（可定制）	黑色、银色、上下银						
整机尺寸（mm）	1273.4*788*88	1488.4*907*92.4	1710*1037.6*89.6	1934.8*1164.1*89.6	2218.4*1321.7*93.2	2501.2*1478.3*97.1	
包装尺寸（mm）	1350*900*205	1610*1020*205	1850*1150*205	2080*1280*205	2325*1445*220	2635*1635*300	
毛重/净重（kg）	36.7/28.5	45/38	60/54	78/70	120/110	142/112.75	
壁挂尺寸	400mm*400mm	400mm*400mm	500mm*400mm	500mm*400mm	800mm*500mm	1000*800mm	

02

公司产品

会议一体机

教学一体机
智慧黑板

广告机

拼接单元

教学一体机



4K效果
超高清显示

4+32G
强劲CPU

20点
红外触摸

HDMI OUT
输出接口

安卓+PC双系统
完美兼容

教学一体机参数表（内置摄像头）

尺寸		55"	65"	75"	85"	98"	110"
显示参数							
分辨率	3840*2160						
色域（可选）	72%-95%						
亮度（可选）	350cd/m²-700cd/m²						
对比度	1200:1-4000:1						
系统参数							
Android系统	芯片：MSD848（8386）/T982 系统版本：Android 9.0/Android 11.0 CPU/GPU:Quad-core ARM Cortex-A55/Mali-G52 MP2(2EE) RAM/ROM:4 /32 GB						
Windows 系统	CPU：Intel i3/i5/i7可选 系统内存4G/8G/16G可选 固态硬盘 128G/256G/512G可选						
摄像机（含麦）							
扬声器功率	8Ω/10W*2						
像素（可选）	1300W						
拾音距离	10米						
麦克风数量	8个阵列						
AI降噪	支持						
结构尺寸							
外壳颜色（可定制）	黑色、银色、上下银						
整机尺寸（mm）	1273.4*788*88	1488.4*907*92.4	1710*1037.6*89.6	1934.8*1164.1*89.6	2218.4*1321.7*93.2	2501.2*1478.3*97.1	
包装尺寸（mm）	1350*900*205	1610*1020*205	1850*1150*205	2080*1280*205	2325*1445*220	2635*1635*300	
毛重/净重（kg）	36.7/28.5	45/38	60/54	78/70	120/110	142/112.75	
壁挂尺寸	400mm*400mm	400mm*400mm	500mm*400mm	500mm*400mm	800mm*500mm	1000*800mm	

智慧黑板

75"/86"/98" (其他尺寸可以定做)



产品特点

- ✓ 4K超高清显示，超薄设计，前置随通道切换的USB端口
- ✓ 内置智能核心和操作系统
- ✓ 系统可选配插拔式PC模块
- ✓ 高精度电容触控
- ✓ 触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高
- ✓ 显示、触控、智能核心一体融合：高清图像处理引擎、智能显示芯片、智能Android操作系统、任意通道均可实现书写批注
- ✓ 待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
- ✓ 安卓8.0，4核64位高性能CPU
- ✓ 一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命）
- ✓ 智能护眼：支持减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式
- ✓ 4mm耐磨蚀刻钢化防暴高透玻璃；蚀刻技术提升防眩光效果，确保粉笔书写效果和寿命；
- ✓ 超薄设计：整机厚度81mm，安装后厚度96mm

AG玻璃

过滤蓝光，有效护眼

4K批注

全通道

20点

红外触摸

178°

广域视角

安卓+PC双系统

完美兼容

智慧黑板



AG玻璃

过滤蓝光，有效护眼

4K批注

全通道

20点

红外触摸

178°

广域视角

安卓+PC双系统

完美兼容

智慧黑板参数表

尺寸		WK75D2		WK85D2		WK98D2	
显示屏参数							
分辨率		3840*2160					
色域（可选）		72%-95%					
亮度（可选）		300cd/m²-700cd/m²					
可视角度		178°(H/V)					
最大显示尺寸		1653.5 (H) *931.5 (V) mm		1875 (H) *1056 (V) mm		2158 (H) *1214 (V) mm	
音频参数							
声道		2.0					
功率		2 * 15W@ 8Ω					
触摸书写系统							
识别原理		电容触控					
支持系统		Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux					
触摸点数		20					
内置系统							
Android系统		芯片：MSD848（8386）/T982 系统版本：Android 9.0/Android 11.0 CPU/GPU：Quad-core ARM Cortex-A55/Mali-G52 MP2(2EE) RAM/ROM：4 /32 GB					
Windows 系统		CPU：Intel i3/i5/i7可选 系统内存4G/8G/16G可选 固态硬盘 128G/256G/512G可选					
机身参数							
前置按键		护眼、录屏、白板、电脑、主页、音量-、音量+、电源					
整机尺寸（长×宽×厚）		主机：2001.4*1236.2*81mm 副板：1099*1181.4*15.5mm 挂墙组装：4200*1236.2*96mm		主机：2001.4*1236.2*81mm 副板：1099*1181.4*15.5mm 挂墙组装：4200*1236.2*96mm		主机：2247*1386.8*81mm 副板：1126*1346*15.5mm 挂墙组装：4500*1386.8*102.7mm	
包装尺寸（长×高×厚）		主机：2138 *1360*220 mm 副板：1310*1270*215 mm		主机：2138 *1360*220 mm 副板：1310*1270*215 mm		主机：2459.2 *1542.3*303 mm 副板：1516.8*1265.4*330 mm	
净重/毛重（kg）		主机：68/88 副板：24/33		主机：75/95 副板：24/33		主机：85/110 副板：24/33	

03

公司产品

会议一体机

教学一体机
智慧黑板

广告机

拼接单元

广告机系列



壁挂广告机



产品特点

- ✓ 终端接口丰富，满足多元化需求。
- ✓ 终端可设置定时播放指定节目，同一时间可播放多个节目，可暂停\播放指定节目。
- ✓ 支持有线、wifi、3G/4G，网络断开自动按单机版播放。
- ✓ 可远程传输远程管理终端节目，远程删除终端过期文件，也可以U盘拷贝节目到终端。
- ✓ 制作节目支持图片、音频、视频、文本、FLASH、网页、天气、新闻、利率等信息，也可以播放AV信号和U盘中的内容；有分屏、叠层、图片特效、文本字幕特效，可设节目的图片素材在节目中的时长。
- ✓ 支持1080P高清播放，并支持一个屏幕最少两路高清视频解码（最多10路视频同时解码）。
- ✓ 控制中心即可监测到个终端播放的在线状态，还可查看异常记录。
- ✓ 支持轮播、插播计划，发送即时通知、定时开关播放、远程控制播放音量，可查看传输指令执行情况，可查看操作日志及节目(素材)播放在各终端的累计频次、时长等节目统计。
- ✓ 可设多个管理员和操作账号，并赋予不同的权限；管理员内容审核，可记录不通过的原因。一台服务器可管理无数终端。
- ✓ 默认支持HDMI输入做外接信号使用，可支持多音轨，HDR 10功能。
- ✓ 高级功能：
 - 1、提供XML数据接口，支持外部设备的文字、视频图片信息的数据接入，例如排队叫号信息、KTV欢迎词等，可参考代码。
 - 2、支持以太网可wifi接入局域网内多台终端同步播放相同节目（简称“多机同步”）功能。

智能分屏

支持多种分屏模式

广告播放

全通道


支持多种格式

图片、视频、音频

1080P

高清视频解码

壁挂广告机

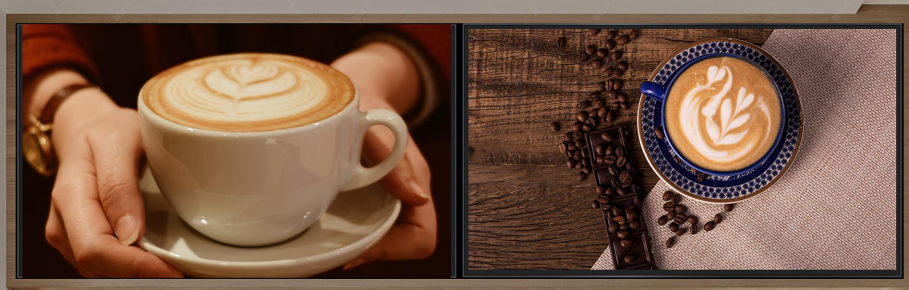

支持多种分屏模式

四分屏、三分屏、二分屏、一屏
播放

1080P潮流高清画质

采用IPS显示屏，给您不一样的视觉享
受，色彩丰富绚丽，播放流畅、清晰。

支持多种格式

视频、音频、图片格式

分时播放

预设内容分时播放、定时开
关机，省电更省心。

壁挂广告机

**多尺寸可选**

55" -110" 选择尺寸多

4K

超清显示

定制

颜色和接口支持定制

尺寸	32"	43"	50"	55"	55" 4K	65" 4K	75" 4K	85" 4K	98" 4K	110" 4K
系统参数										
CPU处理器	A40, 四核, 主频 1.2GHZ				T972 Quad-core A55 四核, 主频 1.9GHZ			T972 Quad-core A55 四核, 主频 1.9GHZ		Amlogic T972 四核, 主频 1.9GHZ
内存	DDR3 1G/DDR4 2G				DDR4 2G					
内置存储	标配8G 可选16G/32G				标配16G 可选32G					
操作系统	Android 7.0/Android 8.0/Android 11.0									
显示参数										
显示区域 (mm)	698*393	941*530	1096*616	1210*680.5	1210*680.5	1430.8*806.3	1653.8*930	1872.3*1054.6	2158.8*1215	2436.5*1370.5
分辨率	1980*1080				3840*2160					
亮度 (cd/mm²)	≥300									
机身参数										
可选颜色	银边黑面、全黑、定制									
机身尺寸 (mm)	745.5*440.5*61.5	990.6*579.8*62.1	1145.4*666.5*62.3	1260.1*731.1*62.8	1260.1*731.1*62.8	1475.2*850.2*79.25	1696.4*980.1*113.7	1921.2*1106.4*113.7	2204*1264*122.5	2477.1*1415.2*122.5
包装尺寸 (mm)	840*500*100	1100*650*105	1200*750*105	1350*900*110	1350*900*110	1610*1020*140	1850*1150*205	2080*1280*205	2325*1445*220	2635*1635*220
毛重/净重 (kg)	8.7/10	9.8/10.5	15/16.5	22/24	22/24	25/28	35/40	65/70	80/90	100/113
挂架尺寸 (mm)	220*200	300*300		400*400			500*400		800*500	1000*800
视频播放										
支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等										
图片播放										
支持BMP、JPEG、PNG、GIF										

立式红外触摸广告机



产品特点

- ✓ 高清大屏多元展示（版本不同，功能略有差异）
- ✓ 可选择是否显示：日期时间、天气
- ✓ 智能多种分屏模式：分屏显示播放
- ✓ 图片轮播显示：JPG、PNG、BMP等格式
- ✓ 视频播放模式：MP4、AVI、MOV等格式
- ✓ 定时开关机：可设定开机关机时间
- ✓ 音乐播放模式：MP3、WMV等格式
- ✓ 滚动字幕：文字大小、颜色可设置
- ✓ 观看角度178°，从正面、侧面、上下观看效果一致，画面不变形，颜色不失真。
- ✓ 支持多种分屏模式，自由选择不同区域展示不同内容，图片文字，天气预报，企业LOGO等。媒体内容分区播放，可根据不同需求自行灵活微调。二分屏、三分屏、四分屏、五分屏，告别单一展示，使用更方便。
- ✓ 异地远程遥控发布，方便操作，统一管理可随时更换广告，商机不容错过。
- ✓ 广告机内置云标信息发布系统，云平台信息发布，无需安装软件，随时随地登录云平台远程控制任意联网的广告设备，可跨区域集中管理。
- ✓ 支持多种系统配置：ANDROID、WINDOWS系统，用户可根据自己的习惯和所需调整配置选择。电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置，便于维护、安装及OPS版本升级

智能分屏

支持多种分屏模式

广告播放

全通道

触摸查询

高精度红外触摸

支持多种格式

图片、视频、音频

安卓+PC双系统

完美兼容

立式红外触摸广告机



支持多种分屏模式

四分屏、三分屏、二分屏、
一屏播放

1080P潮流高清画质

采用IPS显示屏，给您不一样的视觉享受，色彩丰富绚丽，播放流畅、清晰。

支持多种格式

视频、音频、图片格式

分时播放

预设内容分时播放、定时开关机，省电更省心。

立式红外触摸广告机参数表

尺寸	32"	43"	50"	55"	65"	75"	85"	98"
显示参数								
亮度	≥300cd/m²							
分辨率	1920*1080						3840*2160	
显示区域	698*393mm	941*531mm	1096*616mm	1210.6*681.4	1428*803	1652.8*929.5	1872.2*1054.6	2158.2*1214.9
系统参数								
CPU处理器	Intel i3/i5/i7 4代/5代/6代/7代/8代/9代/10代/11代（可选）							
内存	DDR3 4G/8G/16G（可选）							
硬盘	128G/256G/512G（可选）							
操作系统	Windows7/10 可选							
联网支持	以太网 支持WIFI 3G/4G选配							
内置功放	2个8Ω10W中音优质喇叭							
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等							
图片播放	支持BMP、JPEG、PNG、GIF							
接口端口（可定制）	HDMI*1 USB*4 RJ45*1 VGA*1 I\O*1							
触摸参数								
触摸技术/触摸点数	红外触摸/10点							
机身参数								
可选颜色	银边黑面、全黑色、支持定制							
机身尺寸mm（不含底座宽度）	1600*458*88	1755.3*599.4*89	1810.3*684.9*91	1870*749.6*88	2020*893*87.5	2167.9*999.5*136	2308.4*1136.8*144.6	2316.2*1275*178.7
底座尺寸（mm）	457*450*45	620*450*45	700*450*45	770*450*45	893*450*45	1000*620*46	1136*650*46	1275*710*56
机身/带包装重（kg）	32/36	49/53	54/59	61/66	63/69	75/78	85/95	110/120

卧式查询广告机



产品特点

- ✓ 多点触控/无线WIFI/高清显示/智能手势/可选安卓和Win/人性设计(卧式版)/查询软件/支持定制。
- ✓ 触摸查询系统：轻松实现触摸查询、展览展示、互动等多种需求
- ✓ 多点触控反应灵敏：红外触控技术，支持多点触控（十点触控），毫秒快速响应，顺滑流畅，享受轻快触控体验。
- ✓ 1080P高清分辨率，178°可视角度，高清高透高色域，采用IPS高清屏留住画面的每一处细节，触控互动，高清广色域，IPS商用高清屏幕。
- ✓ 提升效率，抢占先机，开启不一样的商务模式：宣传模式/查询模式。
- ✓ 全新一代触摸查询系统：为客户提供强大的信息展示、人机交互、信息收集，活动参与等互动内容，适用于商场导视、校园介绍、金融通讯、科室查询等多种场景。基础版本查询软件，可满足您的日常所需，支持多种图片、视频、文档格式
- ✓ 图片展览展示，视频播放，文档查看，电子翻阅，智能签名（字体大小可调节，背景可更换，可自主外接打印机和摄像头）。
- ✓ 纤长人字形，全钢机体，表面细纹烤漆，平滑均匀。178°可视角度任选，黄金分割机身比例，桌面角度34度，人字形纤巧机身，离地693-950mm。
- ✓ 通过云服务为显示设备提供信息传播解决方案，轻松解决文字、图片、视频文件等远程传送问题。

卧式查询广告机

**智能分屏**

支持多种分屏模式

广告播放

全通道

触摸查询

高精度红外触摸

支持多种格式

图片、视频、音频

安卓+PC双系统

完美兼容

卧式触摸查询广告机参数表

尺寸	22"	32"	43"	49"	55"	65"
显示参数						
亮度	≥300/cd/m²（可选）					
对比度	≥1200:1					
分辨率	1920*1080					
屏幕比例	16：9					
显示区域	476.5*268mm	698*391.8mm	940.2*529mm	1074*604mm	1209.6*680.4mm	1430.5*805.6mm
系统参数						
CPU处理器	Intel i3/i5/i7 4代/5代/6代/7代/8代/9代/10代/11代（可选）					
内存	DDR3 4G/8G/16G（可选）					
硬盘	标配128G/256G/512G（可选）					
操作系统	Windows7/10 可选					
联网支持	以太网 支持WIFI 3G/4G选配					
内置功放	2个8Ω10W中音优质喇叭					
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等					
图片播放	支持BMP、JPEG、PNG、GIF					
接口端口（可定制）	HDMI*1 USB*4 RJ45*1 VGA*1 I\O*1					
触摸参数						
触摸技术/触摸点数	10点红外触控					
机身参数						
机身材料	钢化玻璃+铝合金边框					
可选颜色	银色、支持定制					
屏幕尺寸(mm)	508.4*305*56.2	755*453*72	1005*600.2*87	1133*664.2*88	1275*752.2*91.7	1492.2*871*91.3
屏幕净重（kg）	4.5	13	21	25	36	42

04

公司产品

会议一体机

教学一体机
智慧黑板

广告机

拼接单元

液晶拼接屏



产品特点

- ✓ 采用工业级面板，高可靠性一体化设计，长时间稳定运行
- ✓ 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象
- ✓ 窄边设计，双边拼缝0.88-3.5mm可选
- ✓ 支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富
- ✓ 超宽视角，视角可达178°
- ✓ 内置图像拼接显示功能
- ✓ 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容
- ✓ 支持通电后唤醒启动功能
- ✓ 先进局部背光控光技术，低功耗，节能省电
- ✓ 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
- ✓ 前维护、后维护、模块化等多种安装支架可供用户选择

智能分屏

支持多种分屏模式

多种拼接方案

常规、竖屏横屏、异形拼接

178°广视角

各角度观看清晰明亮

3D智能降噪

让图像显示更为清晰

超窄边框

0.88mm、1.8mm、3.5mm

液晶拼接屏



智能分屏

支持多种分屏模式

多种拼接方案

常规、竖屏横屏、异形拼接

178°广视角

各角度观看清晰明亮

3D智能降噪

让图像显示更为清晰

超窄边框





0.88mm、1.8mm、3.5mm

面板参数										
面板尺寸 (寸)	46"			49"	55"			65"		
分辨率	1920*1080							1920*1080	3840*2160	
物理拼缝 (mm)	0.88mm	1.8mm	3.5mm	3.5mm	0.88mm	1.8mm	3.5mm	3.5mm		
色彩数	16.7M (8bit)									
亮度(cd/m2)	≥350cd/m² (可选)									
对比度	≥1200:1									
响应时间(ms)	≥6									
视角 (H/V)	178°/178°									
接口										
视频输入	1个DVI接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口									
USB接口	1个USB接口									
控制接口	1个输入RS-232接口, 2个输出RS-232接口, 1个红外遥控接口									
整机参数										
电源	AC100-240V,50/60HZ									
产品尺寸 (W×H×D) (mm)	0.88mm: 1018.9*573.55*112.38 1.8mm: 1020.68*575.27*116.40 3.5mm: 1021.98*576.57*118.88			1078.34*608.36*115.88		0.88mm: 1210.48*681.28*111.88 1.8mm: 1211.3*682.1*112.38 3.5mm: 1213.50*684.30*118.88			1432.58*807.62*152.90	
外观颜色	黑色									
重量 (kg)	19.1			20		25			33	
工作温度	0 ~ 45℃									
工作湿度	20% ~ 90% (无凝露)									



成功案例

05

成功案例



成功 案例



来自专业领域的认证





显 触 优 势

07

显触优势

售前

源头工厂
完整的产品体系
支持定制服务
及时迅速响应客户需求
完善的报格体系

售中

专业团队
提供技术支持服务
提供产品规格资料
图文资料
音视频讲解

售后

全国联保
质保12个月
专业的售后服务
16679095819

THANKS

