


# 互感器产品确认书

客户名称:	
产品名称:	电源变压器
档案编号:	TR-JS-GK11354001
产品型号:	TR11354CE
产品规格:	220V/25V 14mA
页 码:	共 2 页


客户确认			供应商确认		
设计/开发 /采购	审核	批准	拟制	审核	批准
			陈文霞	何梓奇	闵文杰
核准日期:			核准日期: 2024.04.23		
异议栏:					
备注: 客户收到该技术文件三日内确认签章回传, 超出期限未回传的视为默认确认文件信息及参数基本符合客户需求, 供货产品按该文件规定指标提供, 如有异议的应在异议栏内注明信息。该文件为技术性质文件, 未经允许, 不得转载。版权及最终解释权归湖北天瑞电子股份有限公司所有。					

工作环境	环境温度	-40℃~85℃	贮存温度	-55℃~105℃
	相对湿度	≤90%	气压条件	66kpa~110kpa
电气参数	输入电压	220V	工作频率	50Hz
	空载输出电压	45V±2.25V	空载输入电流	≤4mA
	负载输出电压	25V±1.5V	工频耐压	3KVAC 2mA 1min
	负载电阻	1.7857 千欧	绝缘电阻	>500MΩ/DC500V
机械参数	原边一次	φ0.8 镀锡插针	长度	3.5mm
	副边二次	φ0.8 镀锡插针	长度	3.5mm
	外壳	PBT 阻燃塑料	封灌	环氧树脂
	重量	约 40g	公差	±0.5mm

外形尺寸图 (mm)

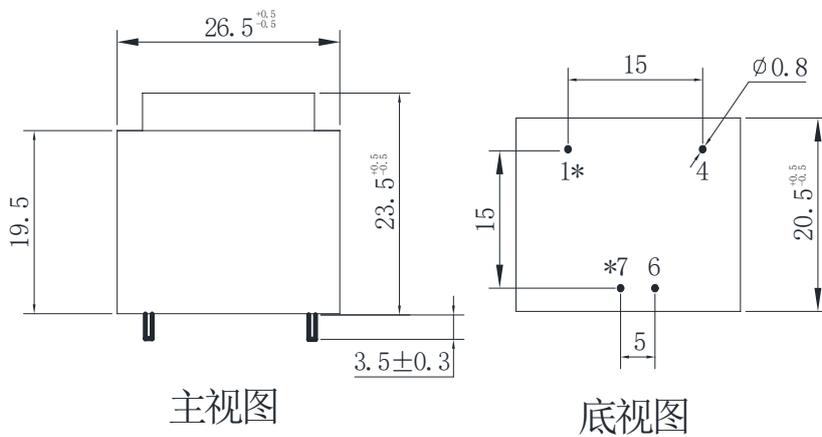

电气原理图

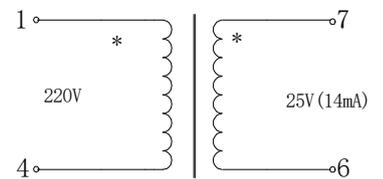

安装使用说明:

- 1、脚间距 15 的为输入端 (IN);
- 2、脚间距 5 的为输出端 (OUT);
- 3、同名端 (\*) 如图所示

备注:

外观: 外壳无裂纹、无划伤; 铭牌与实物相符;  
二次输出在不同的负载情况下输出电压会不同。

技术服务热线: 0728-3900706 网址 <http://www.hbtianrui.com>

湖北天瑞电子股份有限公司