


9E190-Z1M1

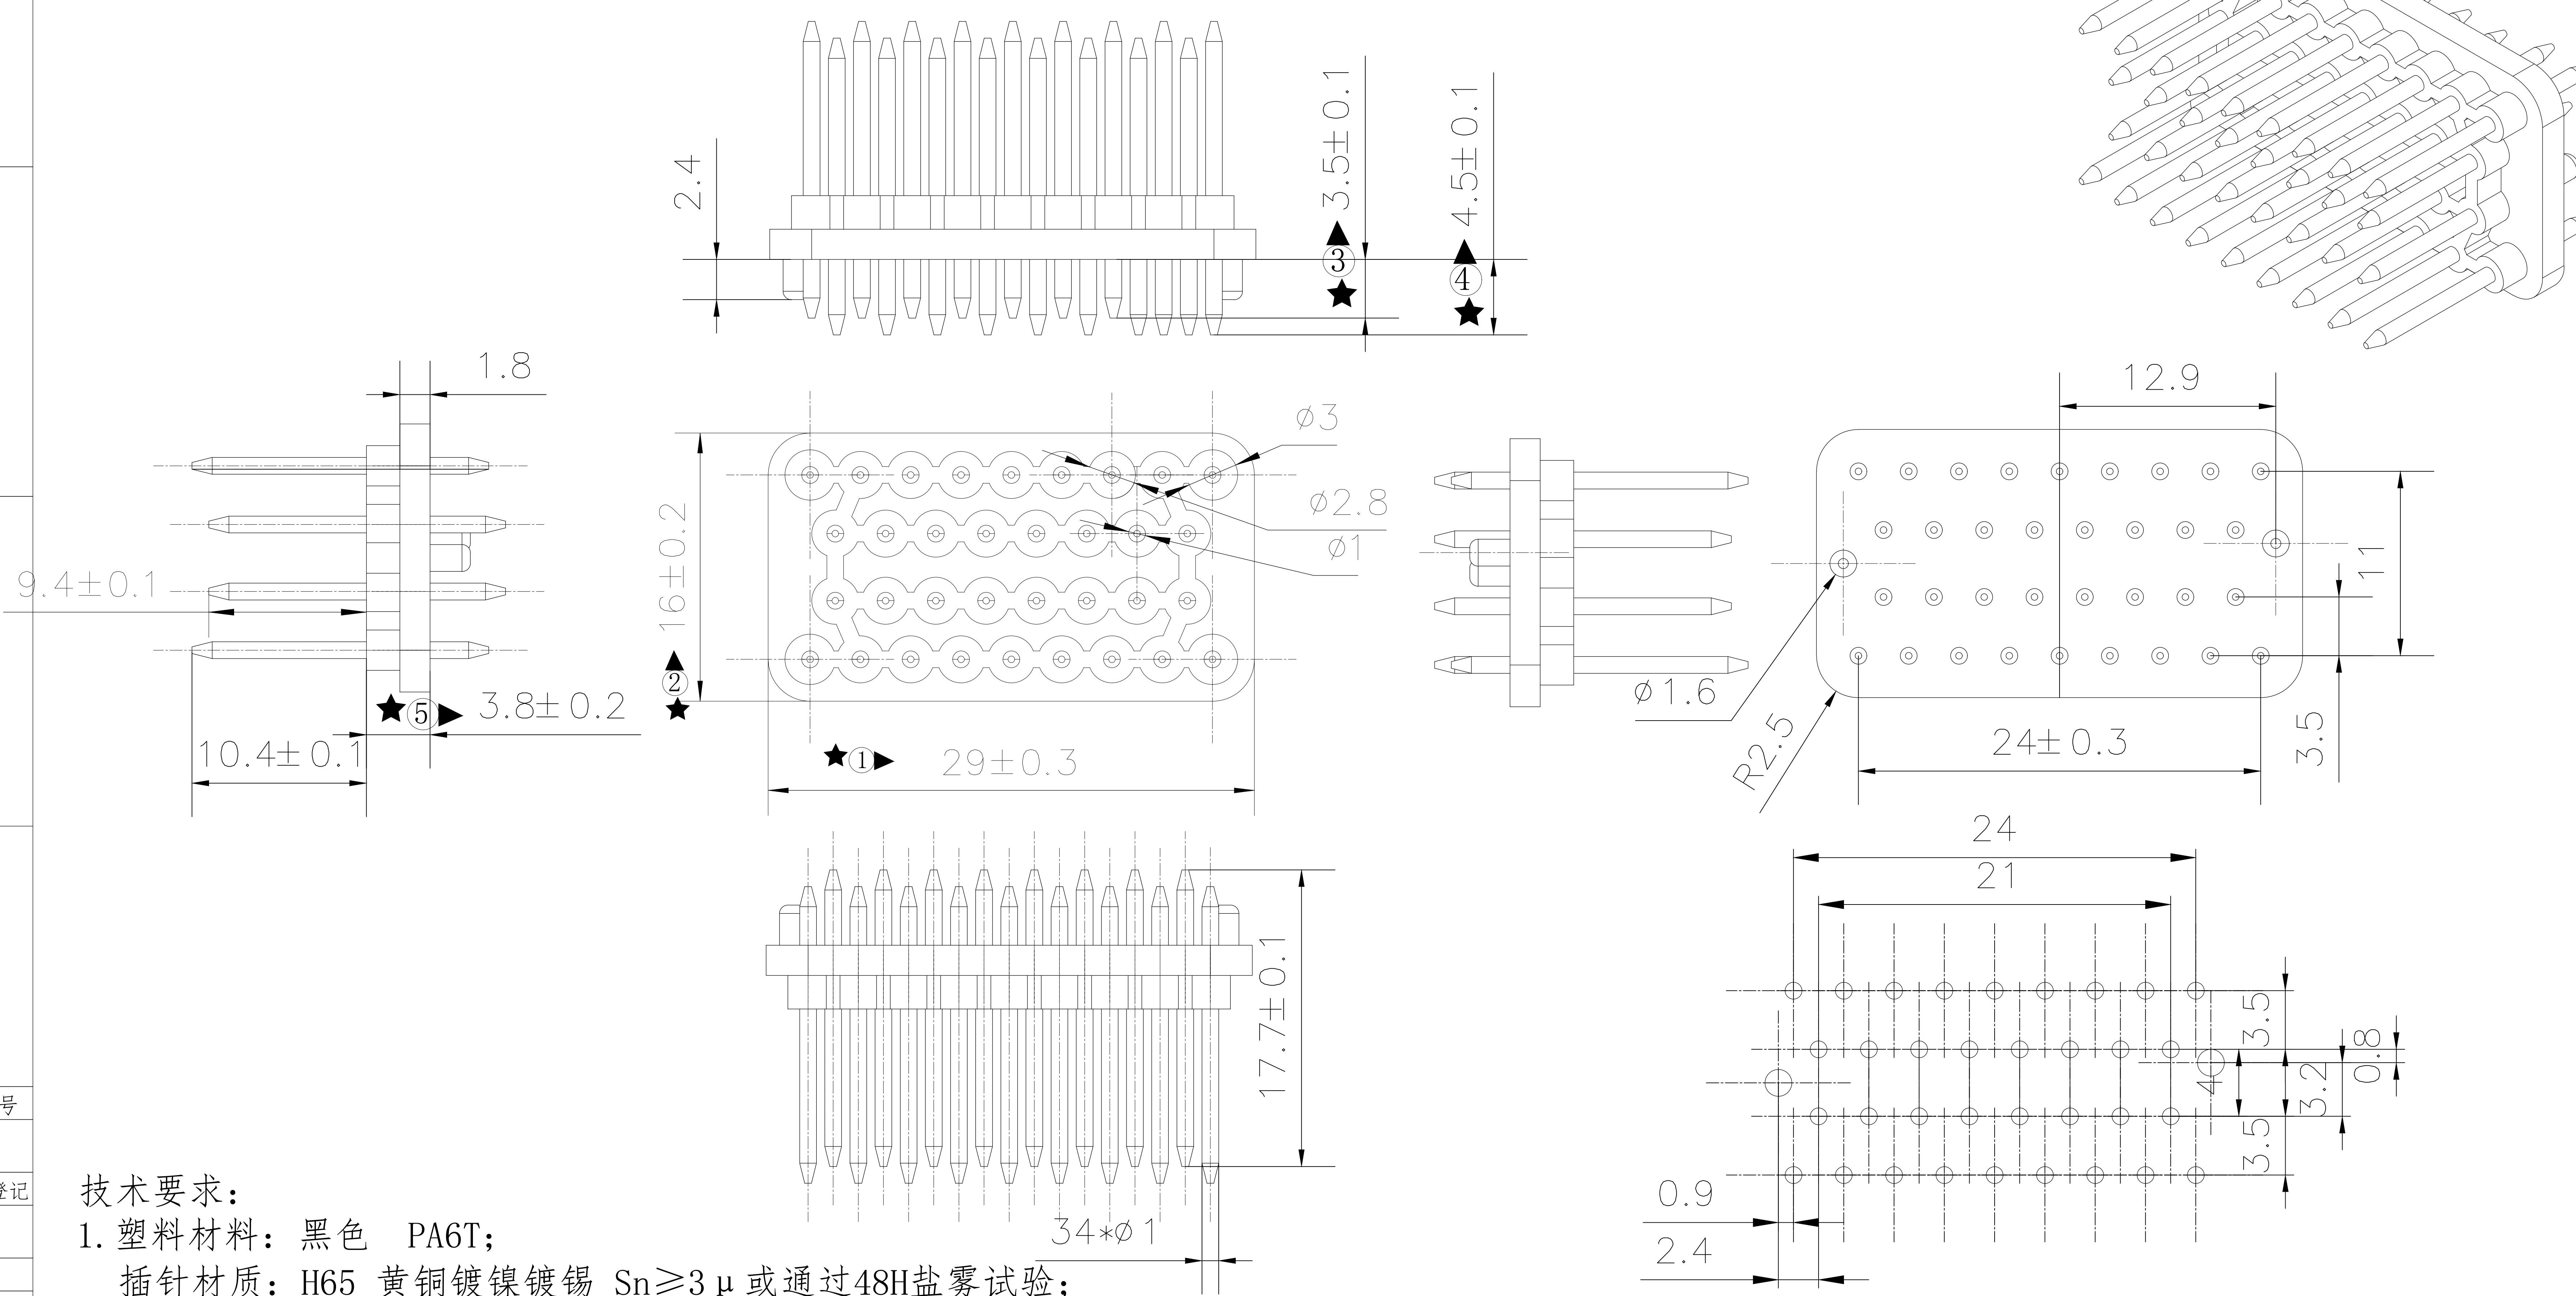

技术要求:

1. 塑料材料: 黑色 PA6T;
插针材质: H65 黄铜镀镍镀锡 Sn \geq 3 μ 或通过48H盐雾试验;
2. 内外表面光洁, 表面无飞边、毛刺、缩坑等不良缺陷;
3. 插针无漏装、回退、歪斜等不良缺陷
4. 端子保持力: 端子尾部宽 $<$ 1.2mm 保持力应 \geq 15N;
尾部宽 \geq 1.2mm 保持力应 \geq 50N
5. 承载电流: 端子8A;
6. 工作温度: -40 $^{\circ}$ C-125 $^{\circ}$ C; 热变形温度: 260 $^{\circ}$ C
7. 储存环境: 湿度要求 \leq 50%rh
8. 绝缘电阻: \geq 100M Ω ;
9. 重要尺寸用★标记, 共5处;
10. 考虑模具浇注口位置及形状对产品外观性状的影响。
11. 未注公差按GB/T 1804-92 m级。

尺寸范围	0~5	5~20	20~45	45~70	70~100	100~250	\geq 250	角度	
未注公差	\pm 0.15	\pm 0.2	\pm 0.3	\pm 0.4	\pm 0.5	\pm 0.7	\pm 1.5	\pm 2 $^{\circ}$	
河南金华电气有限公司									
标记	处数	分区	更改单号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	名称
制图							5.3g	1:1	图号
工艺						共 张第 张	版本	Z-C	型号
审核		芦红玲	2024.02.18						规格
批准									

零件代号	
借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	