
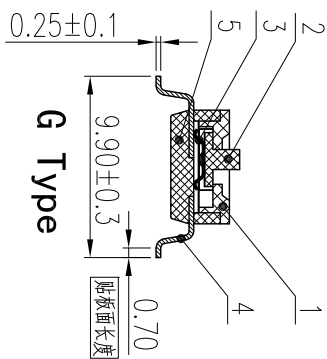

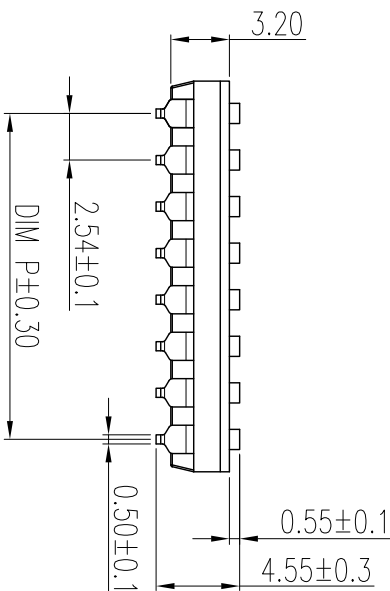



REV	ECN	CONTENT	CHECK	DATE
V0.0		初版发行	YZG	2017.03.12
V1.0		整理图纸	WL	2019.09.25

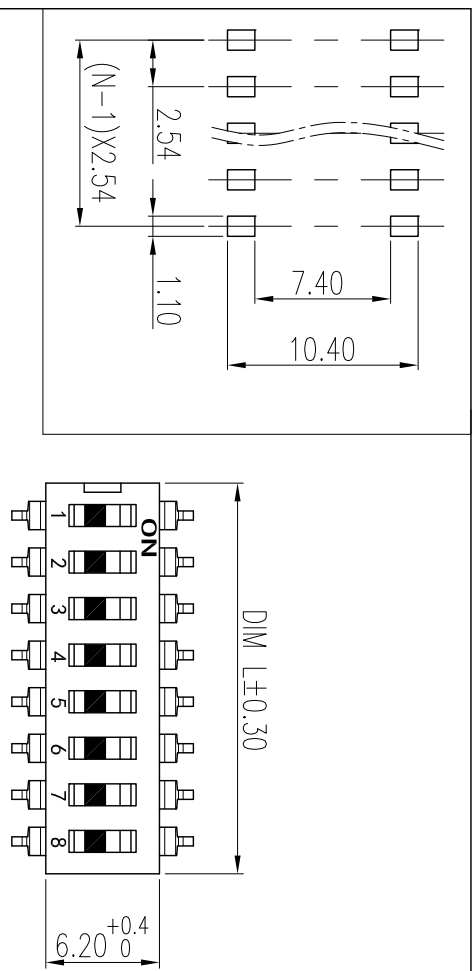

- 技术要求:
- 额定电流: 25mA, 24VDC (开与关切换时) 100mA, 50VDC (开与关不切换时)
  - 接触阻抗:  $\leq 50m\Omega$  (初始),  $\leq 100m\Omega$  (寿命测试后)
  - 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega/500VDC$
  - 耐电压: 500VAC/1min
  - 拨动力: 1000g max
  - 拨动行程: 0.9mm
  - 机械寿命:  $\geq 2000$  cycles
  - 电气寿命:  $\geq 2000$  cycles/25mA, 24VDC
  - 使用温度: -40°C ~ +85°C
  - 存储温度: -40°C ~ +85°C
  - 符合RoHS要求

焊接说明:  
 回流焊接: 240°C, 20S max, 峰值温度260°C  
 手工焊接: 30W电烙铁, 320±5°C, 3S max  
 焊接前保持开关在“OFF”状态

订购方式  
 KE1027 B - XXP - X XX - XXX-XXX  
 B: SMD Type  
 产品型号 (贴片式)  
 P数  
 客户要求  
 00: 无需贴膜, 管装  
 TR: 正面贴膜, 载带包装  
 G: 常规按钮, 高的  
 L: 平按钮, 低的



General tolerance in mm		radii and chamfers		shorter angle side		=		//	
over	over	over	over	over	over	over	over	over	over
0	3	6	30	120	400	10	10	0	100
to	to	to	to	to	to	to	to	to	to
3	6	30	120	400	1000	50	50	100	150
±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±0.8	±1°	±30'	0.5	0.3

Poles	Dim P	Dim L
1P	—	3.54
2P	2.54	6.08
3P	5.08	8.62
4P	7.62	11.16
5P	10.16	13.70
6P	12.70	16.24
7P	15.24	18.78
8P	17.78	21.32
9P	20.32	23.86
10P	22.86	26.40
11P	25.40	28.94
12P	27.94	31.48

序号	零件名称	零件编码	数量	材质	备注
1	盖板	\	1	工程塑料	UL94V-0
2	拨柄	\	P	工程塑料	UL94V-0
3	弹片	\	P	铜合金	镀金
4	PIN针	\	2P	铜合金	镀金
5	底座	\	1	工程塑料	UL94V-0
6	高温薄膜	\	1	POLYIMIDE	黄色, 选配

APP.	DATE	2019.9.25	NAME	WF20004321
CHK.	DATE	2019.9.25	UN	
DWG.	DATE	2019.9.25	SHEET	1/1
			PROJECTION-METHOD	

凯峰电子  
 凯峰电子有限公司  
 KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD